
Tecnologia & Innovazione

Tecnology & Innovation

OMER®

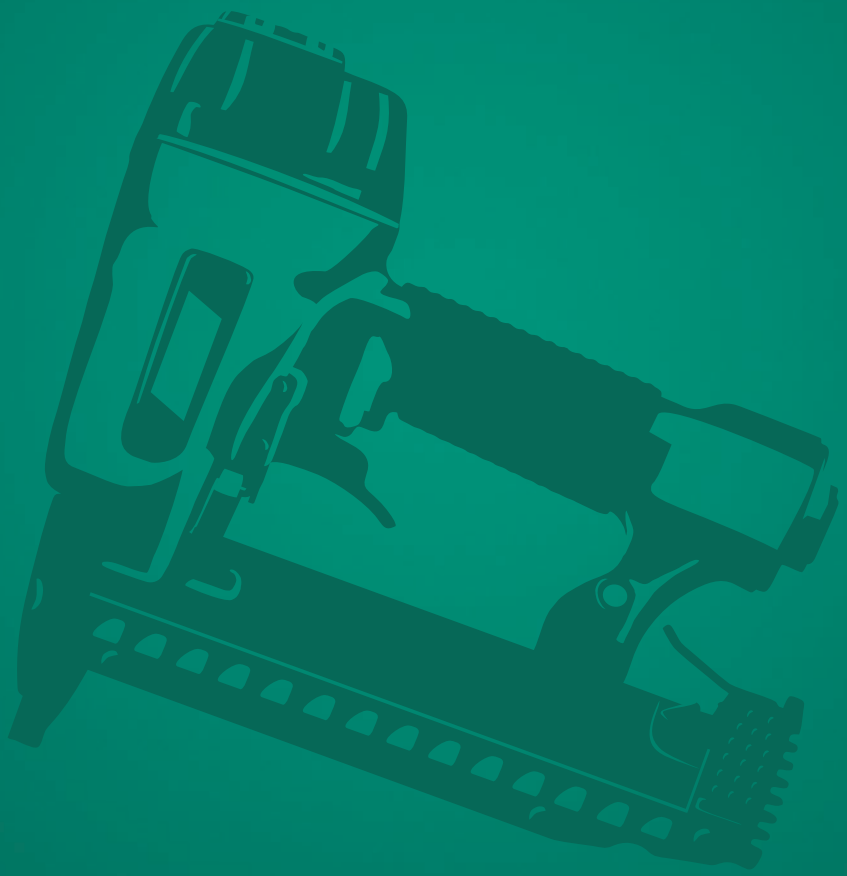

Anniversary 1972-2012 40th

MADE IN ITALY

2013

SPECIFICHE CHIODATRICI / TOOL SPECIFICATIONS

A	Chiodatrice potenziata Power pack version
AB	Speciale con dispositivo automatico per piegatura lamelle Special with automatic bending device
B	Caricamento dal basso Bottom loading
BDA	Caricamento dal basso, regolazione di profondità Bottom loading, dial adjustable depth control
CL	Caricatore lungo Long magazine
CP	Speciale fissaggio cartone su bancale Special carton-to-skid
CLD3	Caricatore con capacità di 300 punti e comando a distanza Magazine with a capacity of 300 staples and remote fire valve
CLD4	Caricatore con capacità di 200 punti e comando a distanza Magazine with a capacity of 200 staples and remote fire valve
CLM	Caricatore lungo con caricamento dall'alto e sparo a contatto. Speciale per calzaturifici Long magazine, top loading and contact safety fire (no trigger). Specialty tool for shoe industry
CLT	Caricatore lungo, caricamento dall'alto, comando a distanza Long magazine, top loading with remote fire valve
CLV	Caricatore lungo, automatica Long magazine, auto fire valve
D	Distanziatore regolabile Adjustable spacer
DA	Regolazione di profondità Dial adjustable depht control
F	Speciale per pellicceria Specialty tool for fur-dressing
FL	Speciale per parchetti Flooring applications
FV	Speciale per pellicceria, automatica Specialty tool for fur-dressing, with auto fire valve
G	Fissaggio cornici per vetri Glazing
H	Testa rinforzata Hammer cap
LJ	Ganascia lunga Long jaw
M	Funzionamento manuale Manual use
MINI-REST	Speciale con supporto da banco Special with Mini-rest
NF	Naso sottile Thin nose
NO-SAG	Speciale per il fassaggio di molle Specialty tool for attaching spring clips
NS	Testina sottile con sicura Thin nose with safety
OC	Speciale per divaricazione graffe Outward clinch
P	Speciale per punti in plastica Special for polymer fasteners
PF	Speciale per cornici e verniciatura telai Specialty tool for picture frames and frame painting
R	Speciale per fissaggio bussole Specialty tool for bushing
RB	Speciale con ribattitore Specialty with flexible anvil
RF	Speciale con ribattitore fisso Specialty with rigid anvil
ROC	Automazione per ribattitura con attivazione a contatto Clinching automation, contact activated
ROC2	Automazione per ribattitura con doppia aggraffatura, attivazione a contatto Clinching automation with two heads, contact activated
ROP	Automazione per ribattitura con attivazione a pedale Clinching automation, pedal activated
S	Sicura a contatto Contact safety device
SA	Braccio orizzontale Side arm
SCL	Caricatore lungo, sicura a contatto Long magazine, contact safety device
SJ	Ganascia corta Short jaw
SJT	Ganascia corta per tubi Pipe application Short jaw
SL	Naso lungo (50mm) Long nose (2")
SLS	Naso lungo e sicura a contatto Long nose and contact safety devices
V	Automatica Auto fire valve
VL	Automatica con velocità limitata Auto fire valve with reduced speed








CHIODATRICI E PUNTI METALL



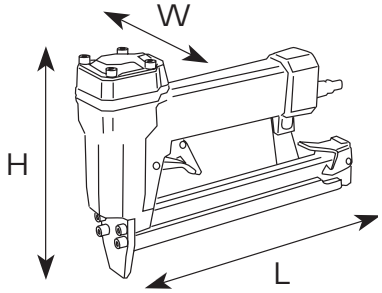

L x W x H







GRAFFE - APPLICAZIONI INDUSTRIALI
STAPLES - INDUSTRIAL APPLICATIONS

Leggere / Fine wire
Medie / Medium wire
Pesanti / Heavy wire

GRAFFE - APPLICAZIONI INDUSTRIALI
STAPLES - INDUSTRIAL APPLICATIONS

SPILLI E GROPPINI
PINS & BRADS

SPILLI E GROPPINI
PINS & BRADS

GRAFFE PER IMBALLAGGIO
CARTON CLOSING STAPLES

GRAFFE PER IMBALLAGGIO
CARTON CLOSING STAPLES

PUNTI E APPLICAZIONI SPECIALI
SPECIAL FASTENERS AND APPLICATIONS

Pellicceria / Fur dressing
Cornici / Picture frames
Graffe corrugate / Corrugated staples
Hog-rings / Hog-rings
Imballo alimenti / Food packaging
Graffe gruccia / Staples for hanging

PUNTI E APPLICAZIONI SPECIALI
SPECIAL FASTENERS AND APPLICATIONS

CHIODI
NAILS

Stecca / Strip
Rotolo 16° / Coil 16°
Stecca PVC 21° / Strip PVC 21°

CHIODI
NAILS

PUNTI IN PLASTICA
POLYMER FASTENERS

PUNTI IN PLASTICA
POLYMER FASTENERS

APPLICAZIONI MANUALI ED ELETTRICHE
MANUAL AND ELECTRIC APPLICATIONS


GRAFFE - APPLICAZIONI MANUALI
STAPLES-MANUAL APPLICATIONS

AUTOMAZIONI E ACCESSORI SPECIALI
AUTOMATIONS AND SPECIAL ACCESSORIES

AUTOMAZIONE - DISPOSITIVI A RICHIESTA
AUTOMATION AND UPON REQUEST DEVICES

INDICE, PUNTI E TABELLE COMPARATIVE
INDEX, FASTENERS AND CROSS REFERENCE TABLES

INDICE, PUNTI E TABELLE COMPARATIVE
INDEX, FASTENERS AND CROSS REFERENCE TABLES

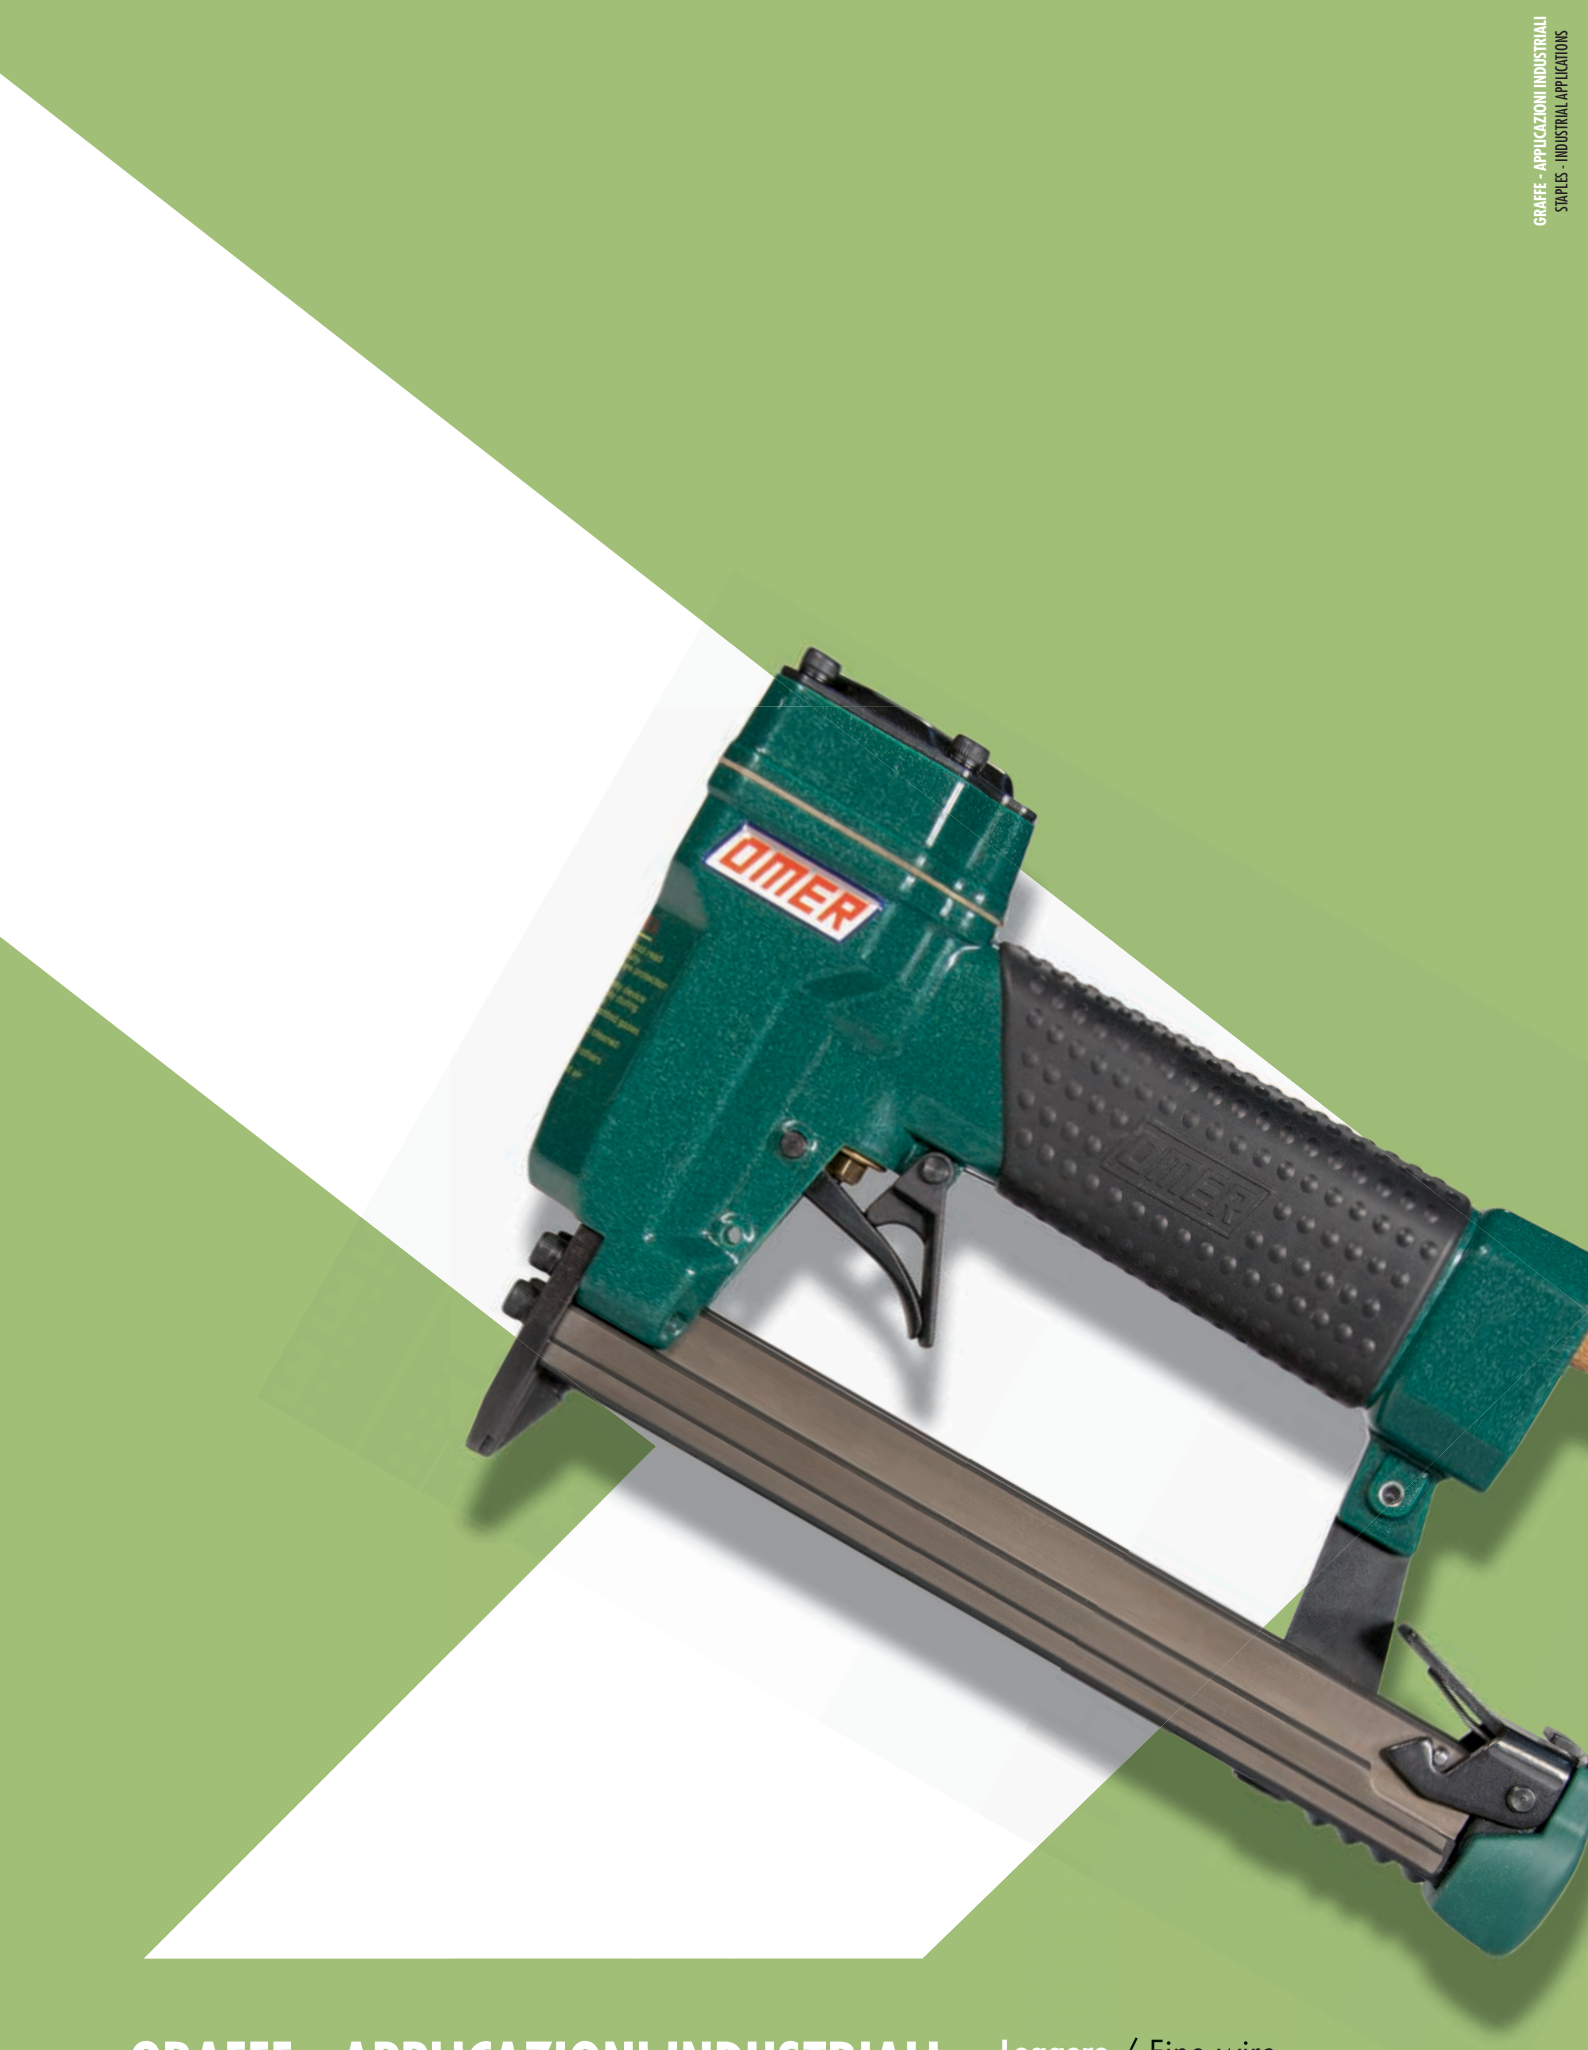

GRAFFE - APPLICAZIONI INDUSTRIALI
STAPLES - INDUSTRIAL APPLICATIONS

Leggere / Fine wire
Medie / Medium wire
Pesanti / Heavy wire

3G

Serie chiodatrice tool series	modello model	misure impiegabili (mm) applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) pressure (PSI)	peso (kg) weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) dimensions (inch - L x W x H)




Versione V - V model

100	3G	4 ÷ 14	175	3,5 ÷ 6	0,60	0,10	200 x 33 x 141
		5/32"÷ 9/16"	175	50 ÷ 90	1,32	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-9/16"
	3G V	4 ÷ 14	175	4 ÷ 6	0,60	0,10	200 x 33 x 141
		5/32"÷ 9/16"	175	60 ÷ 90	1,32	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-9/16"




Versione H - H model



Versione SL - SL model


Versione V - V model

MINI	3G.16	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 148
		5/32"÷ 5/8"	185	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"
	3G.16 H	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 151
		5/32"÷ 5/8"	185	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-15/16"
	3G.16 SL	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	1,00	0,18	223 x 43 x 198
		5/32"÷ 5/8"	185	60 ÷ 90	2,20	0,00636	8-3/4" x 1-11/16" x 7-13/16"
	3G.16 V	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	0,95	0,13	223 x 43 x 151
		5/32"÷ 5/8"	185	60 ÷ 90	2,09	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-15/16"


UTILIZZI
APPLICATIONS

Tappezzeria, produzione di mobili, cornici, calzature, fodere, set TV o stereo, isolamento delle case, isolamento in feltro, produzione di dorsi di casse, finiture interne in legno.

Upholstery, furniture, picture frames, shoe making, dust covers, TV or stereo sets, home insulation, felt insulation, casebacks production, trimming.

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	167 167
Finitura Finishing	zincato galvanized
A richiesta	inox, alluminio, DP (punte divergenti) verniciato
On request	stainless steel, aluminium, DP (divergent point) painted



Gauge: 23
Crown: .350" (11/32")




Versione V - V model

MINI	3G.16 CL	4 ÷ 16	360	4 ÷ 6	1,10	0,13	357 x 43 x 148
		5/32"÷ 5/8"	360	60 ÷ 90	2,43	0,00459	14-1/16" x 1-11/16" x 5-13/16"
	3G.16 CLV	4 ÷ 16	360	4 ÷ 6	1,15	0,13	357 x 43 x 151
		5/32"÷ 5/8"	360	60 ÷ 90	2,54	0,00459	14-1/16" x 1-11/16" x 5-15/16"



MINI	3G.16 CLT	4 ÷ 16	340	4 ÷ 6	1,10	0,13	362 x 43 x 148
		5/32"÷ 5/8"	340	60 ÷ 90	2,43	0,00459	14-1/4" x 1-11/16" x 5-13/16"

Serie chiodatrice Tool series	modello model	misure impiegabili (mm) applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) pressure (PSI)	peso (kg) weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) dimensions (inch - L x W x H)



68.16 H



Versione SL - SL model



Versione V - V model

MINI	**68.16 H**	**4 ÷ 16**	**185**	**4 ÷ 6**	**0,90**	**0,13**	**223 x 43 x 151**
		5/32"÷ 5/8"	185	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-15/16"
	68.16 SL	**4 ÷ 16**	**185**	**4 ÷ 6**	**1,00**	**0,18**	**223 x 43 x 198**
		5/32"÷ 5/8"	185	60 ÷ 90	2,20	0,00636	8-3/4" x 1-11/16" x 7-13/16"
	68.16 V	**4 ÷ 16**	**185**	**4 ÷ 6**	**0,95**	**0,13**	**223 x 43 x 151**
		5/32"÷ 5/8"	185	60 ÷ 90	2,09	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-15/16"


UTILIZZI
APPLICATIONS

Tappezzeria, produzione di mobili, isolamento in feltro, finiture interne in legno.

Upholstery, production of forniture, felt insulation, trimming.

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	167 167
Finitura Finishing	zincato galvanized
A richiesta On request	inox, verniciato stainless steel, painted



Gauge: 23
Crown: .386" (3/8")

GRAFFE LEGGERE
FINE WIRE STAPLES

SJK

Serie chiodatrice / Tool series	modello / model	misure impiegabili (mm) / applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) / magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) / pressure (PSI)	peso (kg) / weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) / air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) / dimensions (inch - L x W x H)
MINI	SJK.16	4 ÷ 16 5/32"÷ 5/8"	170 170	4 ÷ 6 60 ÷ 90	0,90 1,98	0,13 0,00459	223 x 43 x 148 8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"
MINI	SJK.16 CLM	8 ÷ 16 5/16"÷ 5/8"	340 340	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,07 2,36	0,13 0,00459	362 x 43 x 148 14-1/4" x 1-11/16" x 5-13/16"
MINI	SJK.16 CLT	4 ÷ 16 5/32"÷ 5/8"	340 340	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,10 2,43	0,13 0,00459	362 x 43 x 148 14-1/4" x 1-11/16" x 5-13/16"

UTILIZZI
APPLICATIONS

Tappezzeria, produzione di calzature, mobili da giardino, ombrelli e spazzole.

Upholstery, shoe making, garden forniture, umbrellas and brushes.



SJK.16

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS


Punti per barretta Staples per strip	167 167
Finitura Finishing	zincato galvanized
A richiesta On request	inox stainless steel



SJK.16 CLM



Versione CLM - CLM model



Gauge: 23
Crown: .154" (5/32")



SJK.16 CLT

Serie chiodatrice 100 series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft³/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



64.16



Versione SL - SL model



Versione V - V model

MINI	**64.16**	**4 ÷ 16**	**185**	**4 ÷ 6**	**0,90**	**0,13**	**223 x 43 x 148**
		5/32"÷ 5/8"	185	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"
	64.16 SL	**4 ÷ 16**	**185**	**4 ÷ 6**	**1,00**	**0,18**	**223 x 43 x 198**
		5/32"÷ 5/8"	185	60 ÷ 90	2,20	0,00636	8-3/4" x 1-11/16" x 7-13/16"
	64.16 V	**4 ÷ 16**	**185**	**4 ÷ 6**	**0,95**	**0,13**	**223 x 43 x 151**
		5/32"÷ 5/8"	185	60 ÷ 90	2,09	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-15/16"

UTILIZZI
APPLICATIONS

Tappezzeria, produzione di mobili, cornici, calzature, fodere, set TV o stereo, isolamento delle case, isolamento in feltro, produzione di dorsi di casse, finiture interne in legno.

Upholstery, furniture, picture frames, shoe making, dust covers,TV or stereo sets, home insulation, felt insulation, casebacks production, trimming.



64.16 CL



Versione V - V model

MINI	**64.16 CL**	**4 ÷ 16**	**360**	**4 ÷ 6**	**1,10**	**0,13**	**357 x 43 x 148**
		5/32"÷ 5/8"	360	60 ÷ 90	2,43	0,00459	14-1/16" x 1-11/16" x 5-13/16"
	64.16 CLV	**4 ÷ 16**	**360**	**4 ÷ 6**	**1,15**	**0,13**	**357 x 43 x 151**
		5/32"÷ 5/8"	360	60 ÷ 90	2,54	0,00459	14-1/16" x 1-11/16" x 5-15/16"


SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	167 167
Finitura Finishing	zincato galvanized
A richiesta On request	stanox liquor finish



64.16 CLT

MINI	**64.16 CLT**	**4 ÷ 16**	**340**	**4 ÷ 6**	**1,10**	**0,13**	**362 x 43 x 148**
		5/32"÷ 5/8"	340	60 ÷ 90	2,43	0,00459	14-1/4" x 1-11/16" x 5-13/16"



Gauge: 23
Crown: .492" (1/2")

62

Serie chiodatrice / Tool series	modello / model	misure impiegabili (mm) / applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) / magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) / pressure (PSI)	peso (kg) / weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) / air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) / dimensions (inch - L x W x H)
MINI	62.16	4 ÷ 16 5/32"÷ 5/8"	185 185	4 ÷ 6 60 ÷ 90	0,90 1,98	0,13 0,00459	223 x 43 x 148 8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"



62.16

UTILIZZI
APPLICATIONS

Tappezzeria, produzione di mobili, cornici, calzature, fodere, set TV o stereo, isolamento delle case, isolamento in feltro, produzione di dorsi di casse, finiture interne in legno.

Upholstery, furniture, picture frames, shoe making, dust covers, TV or stereo sets, home insulation, felt insulation, casebacks production, trimming.


Serie chiodatrice / Tool series	modello / model	misure impiegabili (mm) / applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) / magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) / pressure (PSI)	peso (kg) / weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) / air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) / dimensions (inch - L x W x H)
MINI	62.16 CLV	4 ÷ 16 5/32"÷ 5/8"	360 360	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,15 2,54	0,13 0,00459	357 x 43 x 151 14-1/16" x 1-11/16" x 5-15/16"



62.16 CLV

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	167 167
Finitura Finishing	zincato galvanized
A richiesta	OC (divaricazione gambe verso l'esterno)
On request	OC (outward clinch)



Gauge: 23
Crown: .500" (1/2")

Serie chiodatrice 100 series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft³/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

UTILIZZI
APPLICATIONS

Produzione di calzature, oggetti in legno, sedie a sdraio.

Shoe making, wooden articles and deckchairs.




99.16

MINI	**99.16**	**4 ÷ 16**	**130**	**4 ÷ 6**	**0,90**	**0,13**	**223 x 43 x 148**
		5/32"÷ 5/8"	130	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	125 125
Finitura Finishing	zincato galvanized



Gauge: 21
Crown: .200" (7/32")

GRAFFE LEGGERE
FINE WIRE STAPLES

4097

Serie chiodatrice / tool series	modello / model	misure impiegabili (mm) / applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) / magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) / pressure (PSI)	peso (kg) / weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) / air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) / dimensions (inch - L x W x H)






Versione V - V model



Versione SL - SL model



Gauge: 21
Crown: .170" (3/16")

4097.16


MINI	4097.16	4 ÷ 16	135	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 148
		5/32"÷ 5/8"	135	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"
	4097.16 SL	4 ÷ 16	135	4 ÷ 6	1,00	0,18	223 x 43 x 198
		5/32"÷ 5/8"	135	60 ÷ 90	2,20	0,00636	8-3/4" x 1-11/16" x 7-13/16"
	4097.16 V	4 ÷ 16	135	4 ÷ 6	0,95	0,13	223 x 43 x 148
		5/32"÷ 5/8"	135	60 ÷ 90	2,09	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"

40





Versione V - V model



Gauge: 21
Crown: .180 " (3/16")

4097.16 CLV


MINI	4097.16 CLV	4 ÷ 16	270	4 ÷ 6	1,15	0,13	357 x 43 x 151
		5/32"÷ 5/8"	270	60 ÷ 90	2,54	0,00459	14-1/16" x 1-11/16" x 5-15/16"

UTILIZZI
APPLICATIONS

Produzione di calzature, oggetti in legno per la casa, ombrelli e spazzole, intelaiatura e finitura mobili, produzione mobili in rattan, mobiletti, cornici per quadri e specchi, perlinati, intelaiature per porte, produzione di bobine per cavi e gabbie.

Shoemaking, production of home woodden articles, brushes, umbrellas, furniture framing and finishing, production of rattan furniture, cabinets, picture and mirror frames, beading, door framing, production of bobbins and crates.





Versione CLM - CLM model

4097.16 CLM

MINI	4097.16 CLM	8 ÷ 16	270	4 ÷ 6	1,07	0,13	362 x 43 x 148
		5/16"÷ 5/8"	270	60 ÷ 90	2,36	0,00459	14-1/4" x 1-11/16" x 5-13/16"

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	125 125
Finitura Finishing	zincato galvanized
A richiesta On request	inox, khantal, DP (punte divergenti) stainless steel, khantal, DP (divergent point)



4097.16 CLT

MINI	4097.16 CLT	4 ÷ 16	270	4 ÷ 6	1,10	0,13	362 x 43 x 148
		5/32"÷ 5/8"	270	60 ÷ 90	2,43	0,00459	14-1/4" x 1-11/16" x 5-13/16"


4097

Serie chiodatrice Tool series	modello model	misure impiegabili (mm) applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) pressure (PSI)	peso (kg) weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) dimensions (inch - L x W x H)



4097.25

220	**4097.25**	12 ÷ 25	135	5 ÷ 6,5	1,15	0,31	226 x 50 x 211
		1/2"÷ 1"	135	70 ÷ 95	2,54	0,01095	8-7/8" x 2" x 8-5/16"

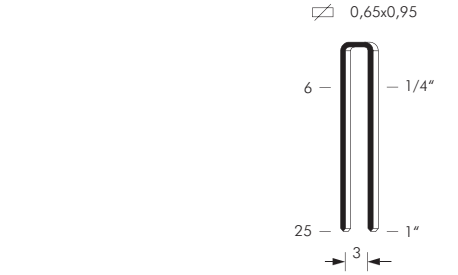

Gauge: 21
Crown: .170" (3/16")

40




4097.25 SL



Versione SL - SL model

220	**4097.25 SL**	12 ÷ 25	135	5 ÷ 6,5	1,20	0,41	226 x 50 x 245
		1/2"÷ 1"	135	70 ÷ 95	2,65	0,01448	8-7/8" x 2" x 9-5/8"

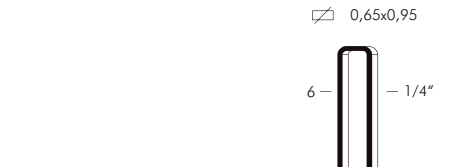

Gauge: 21
Crown: .180 " (3/16")



4097.25 CLT

220	**4097.25 CLT**	12 ÷ 25	270	5 ÷ 6,5	1,15	0,31	380 x 50 x 211
		1/2"÷ 1"	270	70 ÷ 95	2,53	0,01095	15" x 2" x 8-5/16"

UTILIZZI
APPLICATIONS

Produzione di calzature, oggetti in legno per la casa, ombrelli e spazzole, intelaiatura e finitura mobili, produzione mobili in rattan, mobiletti, cornici per quadri e specchi, perlinati, intelaiature per porte, produzione di bobine per cavi e gabbie.

Shoemaking, production of home woodden articles, brushes, umbrellas, furniture framing and finishing, production of rattan furniture, cabinets, picture and mirror frames, beading, door framing, production of bobbins and crates.

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	125 125
Finitura Finishing	zincato galvanized
A richiesta On request	inox, khantal, DP (punte divergenti) stainless steel, khantal, DP (divergent point)

98

UTILIZZI
APPLICATIONS

Tappezzeria, mobiletti per scarpe, mobili per il bagno, sets TV e altoparlanti.

Upholstery, manufacture of shoe cabinets and bathroom furniture, TV & stereo set production.

Serie chiodatrice / Tool series	modello / model	misure impiegabili (mm) / applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) / magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) / pressure (PSI)	peso (kg) / weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) / air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) / dimensions (inch - L x W x H)
MINI	**98.16**	4 ÷ 16 5/32"÷ 5/8"	145 145	4 ÷ 6 60 ÷ 90	0,90 1,98	0,13 0,00459	223 x 43 x 148 8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"



98.16


SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	125 125
Finitura Finishing	zincato galvanized

Serie chiodatrice / Tool series	modello / model	misure impiegabili (mm) / applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) / magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) / pressure (PSI)	peso (kg) / weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) / air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) / dimensions (inch - L x W x H)
220	**98.25**	12 ÷ 25 1/2"÷ 1"	145 145	5 ÷ 6,5 70 ÷ 95	1,10 2,43	0,31 0,01095	226 x 50 x 211 8-7/8" x 2" x 8-5/16"



98.25



Gauge: 21
Crown: .307" (5/16")

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft³/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)





Versione SL - SL model


Versione V - V model

MINI	**84.16**	**4 ÷ 16**	**145**	**4 ÷ 6**	**0,90**	**0,13**	**223 x 43 x 148**
		5/32"÷ 5/8"	145	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"
	84.16 SL	**4 ÷ 16**	**145**	**4 ÷ 6**	**1,00**	**0,18**	**223 x 43 x 198**
		5/32"÷ 5/8"	145	60 ÷ 90	2,20	0,00636	8-3/4" x 1-11/16" x 7-13/16"
	84.16 V	**4 ÷ 16**	**145**	**4 ÷ 6**	**0,95**	**0,13**	**223 x 43 x 151**
		5/32"÷ 5/8"	145	60 ÷ 90	2,09	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-15/16"


UTILIZZI
APPLICATIONS

Settore calzaturiero, produzione e finitura mobili, cornici, dorsi di armadietti, sedili per barche (inox), oggettistica in legno, biliardi e video games, set stereo e TV, gabbie di legno, parasoli, interni di auto in legno e vinile, base per tappezzeria, costruzione di porte e finestre, isolamento in feltro, allestimenti fieristici.

Shoemaking, production and finishing of furniture, picture frames, cabinet backs, boat seating (stainless steel), wooden articles, video games and billiards, TV & stereo sets, wooden crates, sunshades, automotive vinyl and interior trim, pre-upholstery, manufacturing of doors and widows, felt insulation, exhibition fitting-out.

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	150/139/125 150/139/125
Finitura Finishing	stanox liquor finish
A richiesta On request	zincato, inox galvanized, stainless steel



Gauge: 21
Crown: .480" (1/2")

80

Serie chiodatrice / Tool series	modello / model	misure impiegabili (mm) / applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) / magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) / pressure (PSI)	peso (kg) / weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) / air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) / dimensions (inch - L x W x H)

UTILIZZI
APPLICATIONS

Settore calzaturiero, produzione e finitura mobili, cornici, dorsi di armadietti, sedili per barche (inox), oggettistica in legno, biliardi e video games, set stereo e TV, gabbie di legno, parasoli, interni di auto in legno e vinile, base per tappezzeria, costruzione di porte e finestre, isolamento in feltro, allestimenti fieristici, cucitura di sacchetti.

Shoemaking, production and finishing of furniture, picture frames, cabinet backs, boat seating (stainless steel), wooden articles, video games and billiards, TV & stereo sets, wooden crates, sunshades, automotive vinyl and interior trim, pre-upholstery, manufacturing of doors and windows, felt insulation, exhibition fitting-out, manufacturing of paperbags.



80.16



Versione SLS - SLS model



Versione SL - SL model



Versione V - V model



Versione VL - VL model



Versione S - S model



Versione NF - NF model

MINI	**80.16**	**4 ÷ 16**	**145**	**4 ÷ 6**	**0,90**	**0,13**	**223 x 43 x 148**
		5/32"÷ 5/8"	145	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"
	80.16 NF	**4 ÷ 16**	**145**	**4 ÷ 6**	**0,90**	**0,13**	**223 x 43 x 148**
		5/32"÷ 5/8"	145	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"
	80.16 SL	**4 ÷ 16**	**145**	**4 ÷ 6**	**1,00**	**0,18**	**223 x 43 x 198**
		5/32"÷ 5/8"	145	60 ÷ 90	2,20	0,00636	8-3/4" x 1-11/16" x 7-13/16"
	80.16 SL VL	**4 ÷ 16**	**145**	**4 ÷ 6**	**1,09**	**0,18**	**223 x 43 x 198**
		5/32"÷ 5/8"	145	60 ÷ 90	2,41	0,00636	8-3/4" x 1-11/16" x 7-13/16"
	80.16 S	**4 ÷ 16**	**145**	**4 ÷ 6**	**0,90**	**0,13**	**223 x 43 x 153**
		5/32"÷ 5/8"	145	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 6-1/16"
	80.16 V	**4 ÷ 16**	**145**	**4 ÷ 6**	**0,95**	**0,13**	**223 x 43 x 151**
		5/32"÷ 5/8"	145	60 ÷ 90	2,09	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-15/16"
	80.16 SLS	**4 ÷ 16**	**145**	**4 ÷ 6**	**1,00**	**0,18**	**223 x 43 x 205**
		5/32"÷ 5/8"	145	60 ÷ 90	2,20	0,00636	8-3/4" x 1-11/16" x 8-1/8"

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	150/139/125 150/139/125
Finitura Finishing	stanox liquor finish
A richiesta	zincato, inox, alluminio, verniciato, DP (punte divergenti)
On request	galvanized, stainless steel, aluminium, painted, DP (divergent point)




80.16 CL



Versione V - V model

MINI	**80.16 CL**	**4 ÷ 16**	**280**	**4 ÷ 6**	**1,10**	**0,13**	**357 x 43 x 148**
		5/32"÷ 5/8"	280	60 ÷ 90	2,43	0,00459	14-1/16" x 1-11/16" x 5-13/16"
	80.16 CLV	**4 ÷ 16**	**280**	**4 ÷ 6**	**1,15**	**0,13**	**357 x 43 x 151**
		5/32"÷ 5/8"	280	60 ÷ 90	2,54	0,00459	14-1/16" x 1-11/16" x 5-15/16"



Gauge: 21
Crown: .500" (1/2")




80.16 CLT

MINI	**80.16 CLT**	**4 ÷ 16**	**270**	**4 ÷ 6**	**1,10**	**0,13**	**362 x 43 x 148**
		5/32"÷ 5/8"	270	60 ÷ 90	2,43	0,00459	14-1/4" x 1-11/16" x 5-13/16"

Serie chiodatrice Tool series	modello model	misure impiegabili (mm) applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) pressure (PSI)	peso (kg) weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) dimensions (inch - L x W x H)




80.16 RB



MINI	80.16 RB	6 ÷ 16	145	4 ÷ 6	1,10	0,13	216 x 43 x 168
		1/4"÷ 5/8"	145	60 ÷ 90	2,43	0,00459	8-1/2" x 1-11/16" x 6-5/8"



80.16 OC



MINI	80.16 OC	10 ÷ 16	145	5 ÷ 6,5	0,90	0,13	223 x 43 x 149
		3/8"÷ 5/8"	145	70 ÷ 95	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-7/8"



80.25

220	80.25	12 ÷ 25	145	5 ÷ 6,5	1,10	0,31	226 x 50 x 211
		1/2"÷ 1"	145	70 ÷ 95	2,43	0,01095	8-7/8" x 2" x 8-5/16"


UTILIZZI
APPLICATIONS

Settore calzaturiero, produzione e finitura mobili, cornici, dorsi di armadietti, sedili per barche (inox), oggettistica in legno, biliardi e video games, set stereo e TV, gabbie di legno, parasoli, interni di auto in legno e vinile, base per tappezzeria, costruzione di porte e finestre, isolamento in feltro, allestimenti fieristici, cucitura di sacchetti.

Shoemaking, production and finishing of furniture, picture frames, cabinet backs, boat seating (stainless steel), wooden articles, video games and billiards, TV & stereo sets, wooden crates, sunshades, automotive vinyl and interior trim, pre-upholstery, manufacturing of doors and windows, felt insulation, exhibition fitting-out, manufacturing of paperbags.

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	150/139/125 150/139/125
Finitura Finishing	stanox liquor finish
A richiesta On request	zincato, inox, alluminio, verniciato, DP (divergent point) galvanized, stainless steel, aluminium, painted, DP (divergent point)



Gauge: 21
Crown: .500" (1/2")

50

Serie chiodatrice / tool series	modello / model	misure impiegabili (mm) / applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) / magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) / pressure (PSI)	peso (kg) / weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) / air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) / dimensions (inch - L x W x H)

UTILIZZI
APPLICATIONS

Tappezzeria, manifattura letti, intelaiature, tappezzeria murale, isolamento nelle case, assemblaggi con legno tenero.

Upholstery, bedding, framing, wall wallpaper, home insulation, light wood assembly.



50.16



Versione SL - SL model



Versione S - S model

MINI	**50.16**	**4 ÷ 16**	**105**	**4 ÷ 6**	**0,90**	**0,13**	**223 x 43 x 148**
		5/32"÷ 5/8"	105	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"
	50.16 SL	**4 ÷ 16**	**105**	**4 ÷ 6**	**1,00**	**0,18**	**223 x 43 x 198**
		5/32"÷ 5/8"	105	60 ÷ 90	2,20	0,00636	8-3/4" x 1-11/16" x 7-13/16"
	50.16 S	**4 ÷ 16**	**105**	**4 ÷ 6**	**0,90**	**0,13**	**223 x 43 x 153**
		5/32"÷ 5/8"	105	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 6-1/16"

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	84 84
Finitura Finishing	zincato galvanized
A richiesta	inox, DP (punte divergenti), alluminio
On request	stainless steel, DP (divergent point), aluminium



50.16 CL



Versione S - S model





Versione V - V model

MINI	**50.16 CL**	**4 ÷ 16**	**210**	**4 ÷ 6**	**1,10**	**0,13**	**357 x 43 x 148**
		5/32"÷ 5/8"	210	60 ÷ 90	2,43	0,00459	14-1/16" x 1-11/16" x 5-13/16"
	50.16 CLV	**4 ÷ 16**	**210**	**4 ÷ 6**	**1,15**	**0,13**	**357 x 43 x 151**
		5/32"÷ 5/8"	210	60 ÷ 90	2,54	0,00459	14-1/16" x 1-11/16" x 5-15/16"
	50.16 SCL	**4 ÷ 16**	**210**	**4 ÷ 6**	**1,10**	**0,13**	**357 x 43 x 153**
		5/32"÷ 5/8"	210	60 ÷ 90	2,43	0,00459	14-1/16" x 1-11/16" x 6-1/16"



50.16 RB






Gauge: 20
Crown: .484" (1/2")

MINI	**50.16 RB**	**6 ÷ 16**	**105**	**4 ÷ 6**	**1,10**	**0,13**	**216 x 43 x 168**
		1/4"÷ 5/8"	105	60 ÷ 90	2,43	0,00459	8/1-2" x 1-11/16" x 6-5/8"



50.16 OC



MINI	**50.16 OC**	**10 ÷ 16**	**105**	**5 ÷ 6,5**	**0,90**	**0,13**	**223 x 43 x 149**
		3/8"÷ 5/8"	105	70 ÷ 95	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-7/8"

T50

Serie chiodatrice 100 series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft³/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

UTILIZZI
APPLICATIONS

Tappezzeria, manifattura letti, intelaiature, tappezzeria murale, isolamento nelle case, assemblaggi con legno tenero.

Upholstery, bedding, framing, wall wallpaper, home insulation, light wood assembly.




T50.16

MINI	T50.16	4 ÷ 16	105	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 148
		5/32"÷ 5/8"	105	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	84 84
Finitura Finishing	zincato galvanized
A richiesta On request	alluminio, inox, DP (punte divergenti) aluminium, stainless steel, DP (divergent point)



Gauge: 20
Crown: .409" (1/2")

65

Serie chiodatrice / Tool series	modello / model	misure impiegabili (mm) / applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) / magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) / pressure (PSI)	peso (kg) / weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) / air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) / dimensions (inch - L x W x H)
MINI	65.16	4 ÷ 16 5/32"÷ 5/8"	105 105	4 ÷ 6 60 ÷ 90	0,90 1,98	0,13 0,00459	223 x 43 x 148 8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"
220	65.25	12 ÷ 25 1/2"÷ 1"	105 105	5 ÷ 6,5 70 ÷ 95	1,15 2,54	0,31 0,01095	226 x 50 x 211 8-7/8" x 2" x 8-5/16"
220	PL 65 SJ	12 ÷ 25 1/2"÷ 1"	200 200	5 ÷ 6,5 70 ÷ 95	2,15 4,74	0,25 0,00883	367 x 70 x 310 14-7/16" x 2-3/4" x 12-3/16"

UTILIZZI
APPLICATIONS

Telaio mobili, assemblaggio mobiletti, produzione materassi, chiusura scatole cartone, produzione imballi cartone, fissaggio di gommapiuma.

Furniture framing, cabinet assembly, production of mattresses, carton closing, fastening of cardboard boxes, fastening of foam-rubber.




65.16

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	84 84
Finitura Finishing	zincato galvanized



65.25

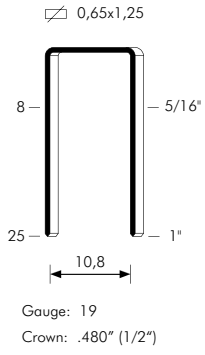

Gauge: 19
Crown: .480" (1/2")



PL 65 SJ

Serie chiodatrice Tool series	modello model	misure impiegabili (mm) applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) pressure (PSI)	peso (kg) weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) dimensions (inch - L x W x H)
220	PL 88 SJ	12 ÷ 25 1/2"÷ 1"	200 200	5 ÷ 6,5 70 ÷ 95	2,15 4,74	0,25 0,00883	367 x 70 x 310 14-7/16" x 2-3/4" x 12-3/16"




UTILIZZI
APPLICATIONS

Produzione materassi, chiusura scatole cartone, produzione imballi cartone, fissaggio di gommapiuma.

Production of mattresses, carton closing, fastening of cardboard boxes, fastening of foam-rubber.

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	84 84
Finitura Finishing	zincato galvanized



Gauge: 20
Crown: .512" (1/2")

GRAFFE MEDIE
MEDIUM WIRE STAPLES

110

Serie chiodatrice / tool series	modello / model	misure impiegabili (mm) / applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) / magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) / pressure (PSI)	peso (kg) / weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) / air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) / dimensions (inch - L x W x H)
220	PL 110 SJ	12 ÷ 25 1/2"÷ 1"	160 160	5 ÷ 6,5 70 ÷ 95	2,15 4,74	0,25 0,00883	367 x 70 x 310 14-7/16" x 2-3/4" x 12-3/16"



PL 110 SJ

UTILIZZI
APPLICATIONS

Produzione materassi, chiusura scatole cartone, produzione imballi cartone, fissaggio di gommapiuma.

Production of mattresses, carton closing, fastening of cardboard boxes, fastening of foam-rubber

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	75 75
Finitura Finishing	stanox liquor finish




PL 110 SJT

Serie chiodatrice / tool series	modello / model	misure impiegabili (mm) / applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) / magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) / pressure (PSI)	peso (kg) / weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) / air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) / dimensions (inch - L x W x H)
220	PL 110 SJT	12 ÷ 25 1/2"÷ 1"	160 160	5 ÷ 6,5 70 ÷ 95	2,24 4,92	0,25 0,00883	367 x 70 x 344 14-7/16" x 2-3/4" x 13-9/16"



Versione SJT - SJT model



Gauge: 18
Crown: .512" (1/2")

SG44

Serie chiodatrice Tool series	modello model	misure impiegabili (mm) applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) pressure (PSI)	peso (kg) weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) dimensions (inch - L x W x H)



SG44.25



Versione D - D model

220	SG44.25	9 ÷ 25	100	5 ÷ 7	1,10	0,31	226 x 50 x 211
		3/8"÷ 1"	100	70 ÷ 100	2,43	0,01095	8-7/8" x 2" x 8-5/16"
	SG44.25 D	12 ÷ 25	100	5 ÷ 7	1,20	0,31	226 x 50 x 224
		1/2"÷ 1"	100	70 ÷ 100	2,64	0,01095	8-7/8" x 2" x 8-13/16"



Versione A - A model



SG44.32



SG44.38

420	SG44.32	9 ÷ 32	115	5 ÷ 7,5	1,25	0,45	246 x 58 x 216
		3/8"÷ 1-1/4"	115	70 ÷ 105	2,76	0,01589	9-5/8" x 2-5/16" x 8-1/2"
	SG44.38	15 ÷ 40	115	5 ÷ 7,5	1,30	0,54	246 x 58 x 248
		5/8"÷ 1-9/16"	115	70 ÷ 105	2,87	0,01906	9-5/8" x 2-5/16" x 9-3/4"
	SG44.38 A	15 ÷ 40	115	5 ÷ 7,5	1,40	0,58	246 x 58 x 274
		5/8"÷ 1-9/16"	115	70 ÷ 105	3,09	0,0205	9-5/8" x 2-5/16" x 10-13/16"



SG44.40

710	SG44.40	20 ÷ 40	130	4,5 ÷ 7	1,80	1,00	280 x 77 x 245
		3/4"÷ 1-9/16"	130	65 ÷ 100	3,97	0,0353	11" x 3-1/16" x 9-5/8"


UTILIZZI
APPLICATIONS

Assemblaggio di mobili e armadietti, costruzione di telai per porte e finestre, finiture interne in legno, cornicioni, impermeabilizzazioni e isolamento case, pavimenti in legno duro, rivestimenti in vinile e alluminio, fissaggio attacco per molle in tappezzeria, produzione di insegne in legno, cassetti, dorsi di casse e griglie.

Furniture and cabinets assembly, door and window casings, trimming, moldings, decking and home insulation, hardwood floors, vinyl and aluminium siding, upholstery spring attachment, production of wood shingles, drawers, casebacks and lattices.

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	100 100
Finitura Finishing	lucido bright
A richiesta	zincato, inox, alluminio, DP (punte divergenti)
On request	galvanized, stainless steel, aluminium, DP (divergent point)

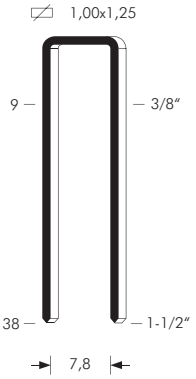

Gauge: 18
Crown: .386" (3/8")

GRAFFE MEDIE
MEDIUM WIRE STAPLES

90

Serie chiodatrice / Tool series	modello / model	misure impiegabili (mm) / applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) / magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) / pressure (PSI)	peso (kg) / weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) / air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) / dimensions (inch - L x W x H)



90.16

MINI	**90.16**	**9 ÷ 15**	**100**	**4 ÷ 7**	**0,90**	**0,13**	**223 x 43 x 148**
		3/8"÷ 5/8"	100	60 ÷ 100	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"



90.28



Versione D - D model



Versione SL - SL model

220	**90.28**	**9 ÷ 28**	**100**	**5 ÷ 7,5**	**1,15**	**0,31**	**226 x 50 x 211**
		3/8"÷ 1-1/8"	100	70 ÷ 105	2,54	0,01095	8-7/8" x 2" x 8-5/16"
	90.25 D	**9 ÷ 25**	**100**	**5 ÷ 6,5**	**1,20**	**0,41**	**226 x 50 x 215**
		3/8"÷ 1"	100	70 ÷ 95	2,65	0,01448	8-7/8" x 2" x 8-7/16"
	90.25 SL	**9 ÷ 25**	**100**	**5 ÷ 6,5**	**1,20**	**0,41**	**226 x 50 x 245**
		3/8"÷ 1"	100	70 ÷ 95	2,65	0,01448	8-7/8" x 2" x 9-5/8"



90.28 CL **90.25 CLT**

220	**90.25 CLT**	**9 ÷ 25**	**200**	**5 ÷ 7,5**	**1,40**	**0,31**	**380 x 50 x 211**
		3/8"÷ 1"	200	70 ÷ 105	3,09	0,01095	14-15/16" x 2" x 8-5/16"
	90.28 CL	**9 ÷ 28**	**210**	**5 ÷ 7,5**	**1,50**	**0,31**	**394 x 50 x 211**
		3/8"÷ 1/8"	210	70 ÷ 105	3,31	0,01095	15-1/2" x 2" x 8-5/16"



90.32



Versione R - R model

420	**90.32**	**9 ÷ 32**	**115**	**5 ÷ 7,5**	**1,25**	**0,45**	**248 x 58 x 216**
		3/8"÷ 1-1/4"	115	70 ÷ 105	2,76	0,01589	9-3/4" x 2-5/16" x 8-1/2"
	90.32 R	**9 ÷ 32**	**115**	**5 ÷ 7,5**	**1,25**	**0,45**	**248 x 58 x 219**
		3/8"÷ 1-1/4"	115	70 ÷ 105	2,76	0,01589	9-3/4" x 2-5/16" x 8-5/8"


UTILIZZI
APPLICATIONS

Assemblaggio di mobili e armadietti, costruzione di telai per porte e finestre, finiture interne in legno, cornicioni, impermeabilizzazioni e isolamento case, pavimenti in legno duro, rivestimenti in vinile e alluminio, fissaggio attacco per molle in tappezzeria, produzione di insegne in legno, cassetti, dorsi di casse e griglie.

Furniture and cabinets assembly, door and window casings, trimming, moldings, decking and home insulation, hardwood floors, vinyl and aluminium siding, upholstery spring attachment, production of wood shingles, drawers, casebacks and lattices.

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	100 100
Finitura Finishing	lucido bright
A richiesta	zincato, inox, alluminio, DP (punte divergenti), HT (filo alta resistenza)
On request	galvanized, stainless steel, aluminium, DP (divergent point), HT (high tensile wire)

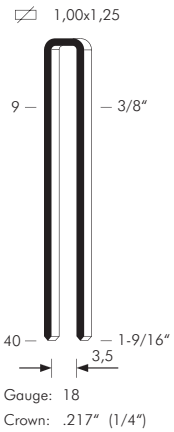

Gauge: 18
Crown: .217" (1/4")

Serie chiodatrice Tool series	modello model	misure impiegabili (mm) applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) pressure (PSI)	peso (kg) weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) dimensions (inch - L x W x H)



90.38



90.38 B



Versione A - A model

420	**90.38**	**15 ÷ 40**	**115**	**5 ÷ 7,5**	**1,30**	**0,54**	**246 x 58 x 248**
		5/8"÷ 1-9/16"	115	70 ÷ 105	2,87	0,01906	9-5/8" x 2-5/16" x 9-3/4"
	90.38 A	**15 ÷ 40**	**115**	**5 ÷ 7,5**	**1,40**	**0,58**	**246 x 58 x 274**
		5/8"÷ 1-9/16"	115	70 ÷ 105	3,09	0,0205	9-11/16" x 2-5/16" x 10-13/16"
	90.38 B	**15 ÷ 40**	**105**	**5 ÷ 7,5**	**1,50**	**0,54**	**242 x 58 x 245**
		5/8"÷ 1-9/16"	105	70 ÷ 105	3,31	0,01906	9-1/2" x 2-5/16" x 9-5/8"



90.38 FL

90.38 CLD3

420	**90.38 FL**	**15 ÷ 40**	**105**	**5 ÷ 7,5**	**1,75**	**0,54**	**260 x 76 x 262**
		5/8"÷ 1-9/16"	105	70 ÷ 105	3,86	0,01906	10-1/4" x 3" x 10-5/16"
	90.38 CLD3	**15 ÷ 40**	**300**	**5 ÷ 7,5**	**1,60**	**0,54**	**480 x 58 x 241**
		5/8"÷ 1-9/16"	300	70 ÷ 105	3,53	0,01906	18-7/8" x 2-5/16" x 9-1/2"

UTILIZZI
APPLICATIONS

Assemblaggio di mobili e armadietti, costruzione di telai per porte e finestre, finiture interne in legno, cornicioni, impermeabilizzazioni e isolamento case, pavimenti in legno duro, rivestimenti in vinile e alluminio, fissaggio attacco per molle in tappezzeria, produzione di insegne in legno, cassetti, dorsi di casse e griglie.

Furniture and cabinets assembly, door and window casings, trimming, moldings, decking and home insulation, hardwood floors, vinyl and aluminium siding, upholstery spring attachment, production of wood shingles, drawers, casebacks and lattices.


SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	100 100
Finitura Finishing	lucido bright
A richiesta	zincato, inox, alluminio, DP (punte divergenti), HT (filo alta resistenza)
On request	galvanized, stainless steel, aluminium, DP (divergent point), HT (high tensile wire)



90.740

740	**90.740**	**15 ÷ 40**	**110**	**5 ÷ 7,5**	**1,91**	**0,75**	**270 x 77 x 254**
		5/8"÷ 1-9/16"	110	70 ÷ 105	4,21	0,0264	10-5/8" x 3" x 10"

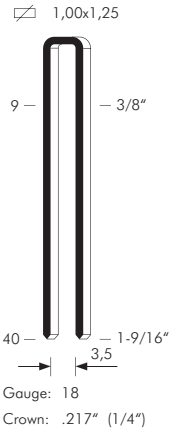

Gauge: 18
Crown: .217" (1/4")

92

Serie chiodatrice / Tool series	modello / model	misure impiegabili (mm) / applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) / magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) / pressure (PSI)	peso (kg) / weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) / air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) / dimensions (inch - L x W x H)



92.16

MINI	92.16	9 ÷ 15	100	4 ÷ 7	0,90	0,13	223 x 43 x 148
		3/8"÷ 5/8"	100	60 ÷ 100	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"



92.25



NEW


PL 92 SJC



Versione SL - SL model



Versione D - D model



Versione OC - OC model

NEW

92.25 OC

220	92.25	9 ÷ 25	100	5 ÷ 7	1,10	0,31	226 x 50 x 211
		3/8"÷ 1"	100	70 ÷ 100	2,43	0,01095	8-7/8" x 2" x 8-5/16"
	92.25 D	9 ÷ 25	100	5 ÷ 7	1,20	0,31	226 x 50 x 215
		3/8"÷ 1"	100	70 ÷ 100	2,64	0,01095	8-7/8" x 2" x 8-7/16"
	92.25 OC	9 ÷ 25	100	5 ÷ 6,5	1,35	0,31	226 x 50 x 211
		3/8"÷ 1"	100	70 ÷ 95	3,00	0,01095	8-7/8" x 2" x 8-5/16"
	92.25 SL	9 ÷ 25	100	5 ÷ 7	1,20	0,41	226 x 50 x 245
		3/8"÷ 1"	100	70 ÷ 100	2,64	0,01448	8-7/8" x 2" x 9-5/8"
	PL 92 SJC	12 ÷ 25	100	5 ÷ 6,5	1,93	0,41	226 x 70 x 310
		1/2"÷ 1"	100	70 ÷ 95	4,25	0,01448	8-7/8" x 2-3/4" x 12-3/16"


UTILIZZI
APPLICATIONS

Assemblaggio di mobili e armadietti, costruzione di telai per porte e finestre, finiture interne in legno, cornicioni, impermeabilizzazioni e isolamento case, pavimenti in legno duro, rivestimenti in vinile e alluminio, fissaggio attacco per molle in tappezzeria, produzione di insegne in legno, cassetti, dorsi di casse e griglie.

Furniture and cabinets assembly, door and window casings, trimming, moldings, decking and home insulation, hardwood floors, vinyl and aluminium siding, upholstery spring attachment, production of wood shingles, drawers, casebacks and lattices.

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	100 100
Finitura Finishing	lucido bright
A richiesta	zincato, inox, alluminio, DP (punte divergenti)
On request	galvanized, stainless steel, aluminium, DP (divergent point)

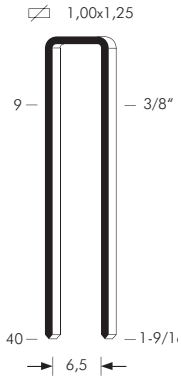

Gauge: 18
Crown: .334" (5/16")



92.32

420	92.32	9 ÷ 32	115	5 ÷ 7,5	1,25	0,45	248 x 58 x 216
		3/8"÷ 1-1/4"	115	70 ÷ 105	2,76	0,01589	9-3/4" x 2-5/16" x 8-1/2"

Serie chiodatrice Tool series	modello model	misure impiegabili (mm) applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) pressure (PSI)	peso (kg) weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) dimensions (inch - L x W x H)



92.38



92.38 CLD3



Versione A - A model

UTILIZZI
APPLICATIONS

Assemblaggio di mobili e armadietti, costruzione di telai per porte e finestre, finiture interne in legno, cornicioni, impermeabilizzazioni e isolamento case, pavimenti in legno duro, rivestimenti in vinile e alluminio, fissaggio attacco per molle in tappezzeria, produzione di insegne in legno, cassetti,dorsi di casse e griglie.

Furniture and cabinets assembly, door and window casings, trimming, moldings, decking and home insulation, hardwood floors, vinyl and aluminium siding, upholstery spring attachment, production of wood shingles, drawers, casebacks and lattices.

420	92.38	15 ÷ 40	115	5 ÷ 7,5	1,30	0,54	246 x 58 x 248
		5/8"÷ 1-9/16"	115	70 ÷ 105	2,87	0,01906	9-5/8" x 2-5/16" x 9-3/4"
	92.38 A	15 ÷ 40	115	5 ÷ 7,5	1,40	0,58	246 x 58 x 274
		5/8"÷ 1-9/16"	115	70 ÷ 105	3,09	0,0205	9-11/16" x 2-5/16" x 10-13/16"
	92.38 CLD3	15 ÷ 40	300	5 ÷ 7,5	1,90	0,54	480 x 58 x 241
		5/8"÷ 1-9/16"	300	70 ÷ 105	4,19	0,01906	18-7/8" x 2-5/16" x 9-1/2"



92.38 B



92.38 BDA


420	92.38 B	15 ÷ 40	105	5 ÷ 7,5	1,50	0,54	242 x 58 x 245
		5/8"÷ 1-9/16"	105	70 ÷ 105	3,30	0,01906	9-1/2" x 2-5/16" x 9-5/8"
	92.38 BDA	15 ÷ 40	105	5 ÷ 7,5	1,50	0,54	242 x 58 x 245
		5/8"÷ 1-9/16"	105	70 ÷ 105	3,30	0,01906	9-1/2" x 2-5/16" x 9-5/8"

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	100 100
Finitura Finishing	lucido bright
A richiesta	zincato, inox, alluminio, DP (punte divergenti)
On request	galvanized, stainless steel, aluminium, DP (divergent point)



92.740

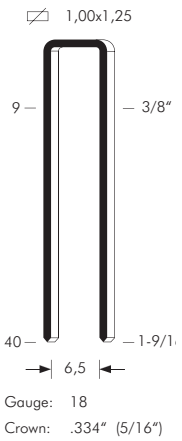

Gauge: 18
Crown: .334" (5/16")

740	92.740	15 ÷ 40	110	5 ÷ 7,5	1,91	0,54	270 x 77 x 254
		5/8"÷ 1-9/16"	110	70 ÷ 105	4,21	0,01906	10-5/8" x 3" x 10"

500

Serie chiodatrice / Tool series	modello / model	misure impiegabili (mm) / applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) / magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) / pressure (PSI)	peso (kg) / weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) / air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) / dimensions (inch - L x W x H)
420	500.38 B	15 ÷ 40 5/8"÷ 1-9/16"	105 105	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	1,50 3,30	0,54 0,01906	242 x 58 x 245 9-1/2" x 2-5/16" x 9-5/8"

UTILIZZI
APPLICATIONS

Assemblaggio di mobili e armadietti, costruzione di telai per porte e finestre, finiture interne in legno, cornicioni, impermeabilizzazioni e isolamento case, pavimenti in legno duro, rivestimenti in vinile e alluminio, fissaggio attacco per molle in tappezzeria, produzione di insegne in legno, cassetti, dorsi di casse e griglie.


Furniture and cabinets assembly, door and window casings, trimming, moldings, decking and home insulation, hardwood floors, vinyl and aluminium siding, upholstery spring attachment, production of wood shingles, drawers, casebacks and lattices.



500.38 B

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	100 100
Finitura Finishing	zincato galvanized
A richiesta	inox, DP (punte divergenti)
On request	stainless steel, DP (divergent point)

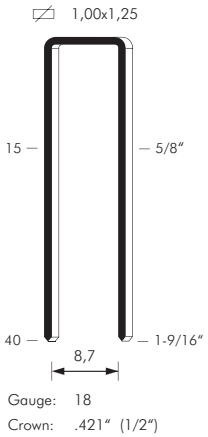

Gauge: 18
Crown: .421" (1/2")

Serie chiodatrice Tool series	modello model	misure impiegabili (mm) applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) pressure (PSI)	peso (kg) weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) dimensions (inch - L x W x H)



94.14



Versione S - S model

MINI	**94.14**	**9 ÷ 14**	**100**	**4 ÷ 7**	**0,90**	**0,13**	**223 x 43 x 148**
		3/8"÷ 9/16"	100	60 ÷ 100	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"
	94.14 S	**9 ÷ 14**	**100**	**4 ÷ 7**	**0,95**	**0,13**	**223 x 43 x 153**
		3/8"÷ 9/16"	100	60 ÷ 100	2,09	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 6-1/16"

UTILIZZI
APPLICATIONS

Produzione di armadietti e vetrinette, assemblaggio scaffalature, unione di elementi in legno, produzione di cassette e contenitori in legno.

Production of cabinets, racks assembling, junction of wooden elements, production of wooden cases and crates.



94.38




Versione BDA - BDA model

420	**94.38**	**15 ÷ 40**	**105**	**5 ÷ 7,5**	**1,50**	**0,54**	**242 x 58 x 245**
		5/8"÷ 1-9/16"	105	70 ÷ 105	3,31	0,01906	9-1/2" x 2-5/16" x 9-5/8"
	94.38 BDA	**15 ÷ 40**	**105**	**5 ÷ 7,5**	**1,50**	**0,54**	**242 x 58 x 248**
		5/8"÷ 1-9/16"	105	70 ÷ 105	3,31	0,01906	9-1/2" x 2-5/16" x 9-3/4"

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	100 100
Finitura Finishing	lucido bright
A richiesta	zincato, alluminio, inox
On request	galvanized, aluminium, stainless steel

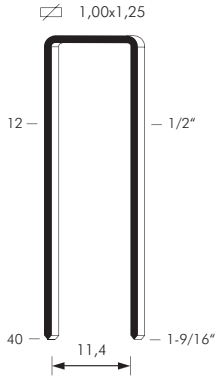

Gauge: 18
Crown: .528" (17/32")

GRAFFE PESANTI
HEAVY WIRE STAPLES

M1

Serie chiodatrice / Tool series	modello / model	misure impiegabili (mm) / applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) / magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) / pressure (PSI)	peso (kg) / weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) / air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) / dimensions (inch - L x W x H)
420	**M1.38 B**	15 ÷ 40 5/8"÷ 1-9/16"	90 90	4,5 ÷ 7 65 ÷ 100	2,00 4,41	1,00 0,0353	261 x 77 x 251 10-5/16" x 3-1/16" x 9-7/8"
740	**M1.740**	15 ÷ 40 5/8"÷ 1-9/16"	95 95	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	1,91 4,21	0,75 0,0264	270 x 77 x 254 10-5/8" x 3" x 10"
740	**M1.740 NS**	15 ÷ 40 5/8"÷ 1-9/16"	150 150	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	1,70 3,75	0,75 0,0264	340 x 77 x 256 13-3/8" x 3-1/16" x 10-1/16"
740	**M1.740 NO-SAG**	15 ÷ 40 5/8"÷ 1-9/16"	150 150	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	1,70 3,75	0,75 0,0264	340 x 77 x 258 13-3/8" x 3-1/16" x 10-3/16"
840	**M1.65**	20 ÷ 65 3/4"÷ 2-9/16"	150 150	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	2,13 4,69	1,40 0,04940	355 x 98 x 290 14" x 3-7/8" x 11-3/4"



M1.38 B


UTILIZZI
APPLICATIONS

Coperture, sotto-pavimentazione, impermeabilizzazione tetti, rivestimenti, produzione finestre e cinte, intelaiatura mobili (fusti per salotti), assemblaggio mobili e mobiletti, costruzione di casse, scatole e insegne, imballaggi in legno, riparazione bancali, basamenti, finiture interne in legno.

Sheathing, subflooring, roof decking, furring, production of window units and fencing, furniture frames (living-room furniture frames), cabinets/ furniture assembling, crates, boxes and shingles manufacturing, wooden packaging, pallets repair, underlayment, trimming.

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	75 75
Finitura Finishing	lucido bright
A richiesta	zincato, DP (punte divergenti)
On request	galvanized, DP (divergent point)

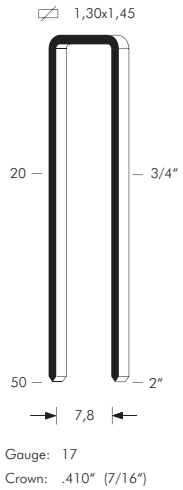

Gauge: 17
Crown: .410" (7/16")



Versione NO-SAG
NO-SAG model



M1.740



M1.740 NS



M1.65

M2

Serie chiodatrice / Tool series	modello / model	misure impiegabili (mm) / applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) / magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) / pressure (PSI)	peso (kg) / weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) / air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) / dimensions (inch - L x W x H)
420	**M2.38 B**	15 ÷ 40 5/8"÷ 1-9/16"	80 80	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	1,50 3,30	0,54 0,01906	242 x 58 x 245 9-1/2" x 2-5/16" x 9-5/8"
740	**M2.740 NS**	15 ÷ 40 5/8"÷ 1-9/16"	145 145	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	1,70 3,75	0,75 0,0264	340 x 77 x 256 13-3/8" x 3-1/16" x 10-1/16"
740	**M2.740 NO-SAG**	15 ÷ 40 5/8"÷ 1-9/16"	145 145	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	1,70 3,75	0,75 0,0264	340 x 77 x 258 13-3/8" x 3-1/16" x 10-3/16"
840	**M2.65**	20 ÷ 65 3/4"÷ 2-9/16"	145 145	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	2,13 4,69	1,40 0,0494	355 x 98 x 290 14" x 3-7/8" x 11-3/4"



M2.38 B



M2.740 NS



Versione NO-SAG
NO-SAG model



M2.65


UTILIZZI
APPLICATIONS

Coperture, sotto-pavimentazione, impermeabilizzazione tetti, rivestimenti, produzione finestre e cinte, intelaiatura mobili (fusti per salotti), assemblaggio mobili e mobiletti, costruzione di casse, scatole e insegne, imballaggi in legno, riparazione bancali, basamenti, finiture interne in legno.

Sheathing, subflooring, roof decking, furring, production of window units and fencing, furniture frames (living-room furniture frames), cabinets/ furniture assembling, crates, boxes and shingles manufacturing, wooden packaging, pallets repair, underlayment, trimming.

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	71 71
Finitura Finishing	lucido bright
A richiesta	zincato, inox, DP (punte divergenti)
On request	galvanized, stainless steel, DP (divergent point)

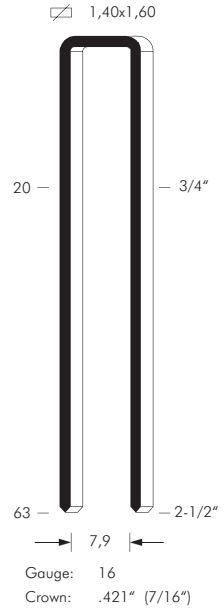

GRAFFE PESANTI
HEAVY WIRE STAPLES

700

Serie chiodatrice / Tool series	modello / model	misure impiegabili (mm) / applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) / magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) / pressure (PSI)	peso (kg) / weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) / air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) / dimensions (inch - L x W x H)
710	700.32 NO-SAG	20 ÷ 32 3/4"÷ 1-1/4"	100 100	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	1,80 3,97	1,00 0,0353	280 x 77 x 245 11" x 3-1/16" x 9-5/8"
840	700.65	20 ÷ 65 3/4"÷ 2-9/16"	145 145	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	2,13 4,69	1,40 0,0494	355 x 98 x 290 14" x 3-7/8" x 11-3/4"



700.32 NO-SAG



Versione NO-SAG
NO-SAG model



700.65


UTILIZZI
APPLICATIONS

Coperture, sotto-pavimentazione, impermeabilizzazione tetti, rivestimenti, produzione finestre e cinte, intelaiatura mobili (fusti per salotti), assemblaggio mobili e mobiletti, costruzione di casse, scatole e insegne, imballaggi in legno, riparazione bancali, basamenti, finiture interne in legno.

Sheathing, subflooring, roof decking, furring, production of window units and fencing, furniture frames (living-room furniture frames), cabinets/ furniture assembling, crates, boxes and shingles manufacturing, wooden packaging, pallets repair, underlayment, trimming.

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	71 71
Finitura Finishing	lucido bright
A richiesta	zincato, inox, DP (punte divergenti)
On request	galvanized, stainless steel, DP (divergent point)

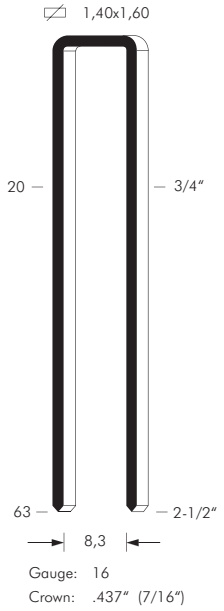

Gauge: 16
Crown: .437" (7/16")

Serie chiodatrice Tool series	modello model	misure impiegabili (mm) applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) pressure (PSI)	peso (kg) weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) dimensions (inch - L x W x H)



S4.38 B



S4.38 BDA

420	S4.38 B	15 ÷ 40	80	5 ÷ 7,5	1,50	0,54	242 x 58 x 245
		5/8"÷ 1-9/16"	80	70 ÷ 105	3,30	0,01906	9-1/2" x 2-5/16" x 9-5/8"
	S4.38 BDA	15 ÷ 40	80	5 ÷ 7,5	1,50	0,54	242 x 58 x 245
		5/8"÷ 1-9/16"	80	70 ÷ 105	3,30	0,01906	9-1/2" x 2-5/16" x 9-5/8"



S4.65

840	S4.65	20 ÷ 65	145	5 ÷ 7,5	2,13	1,40	355 x 98 x 290
		3/4"÷ 2-9/16"	145	70 ÷ 105	4,69	0,0494	14" x 3-7/8" x 11-3/4"


UTILIZZI
APPLICATIONS

Coperture, sotto-pavimentazione, impermeabilizzazione tetti, rivestimenti, produzione finestre e cinte, intelaiatura mobili (fusti per salotti), assemblaggio mobili e mobiletti, costruzione di casse, scatole e insegne, imballaggi in legno, riparazione bancali, basamenti, finiture interne in legno.

Sheathing, subflooring, roof decking, furring, production of window units and fencing, furniture frames (living-room furniture frames), cabinets/ furniture assembling, crates, boxes and shingles manufacturing, wooden packaging, pallets repair, underlayment, trimming.

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS


Punti per barretta Staples per strip	71 71
Finitura Finishing	lucido bright
A richiesta	zincato, inox, DP (punte divergenti)
On request	galvanized, stainless steel, DP (divergent point)

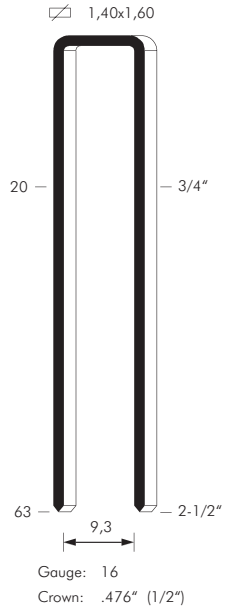

Gauge: 16
Crown: .476" (1/2")

GRAFFE PESANTI
HEAVY WIRE STAPLES


WK





Serie chiodatrice Tool series	modello model	misure impiegabili (mm) applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) pressure (PSI)	peso (kg) weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) dimensions (inch - L x W x H)
740	WK.738	15 ÷ 38 5/8" ÷ 1-1/2"	150 150	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	2,00 4,40	0,75 0,0264	345 x 77 x 243 13-9/16" x 3" x 9-9/16"


WP





Serie chiodatrice Tool series	modello model	misure impiegabili (mm) applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) pressure (PSI)	peso (kg) weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) dimensions (inch - L x W x H)
740	WP.738	15 ÷ 38 5/8" ÷ 1-1/2"	150 150	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	2,00 4,40	0,75 0,0264	345 x 77 x 243 13-9/16" x 3" x 9-9/16"

WS





Serie chiodatrice Tool series	modello model	misure impiegabili (mm) applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) pressure (PSI)	peso (kg) weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) dimensions (inch - L x W x H)
740	WS.738	15 ÷ 38 5/8" ÷ 1-1/2"	150 150	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	2,00 4,40	0,75 0,0264	345 x 77 x 243 13-9/16" x 3" x 9-9/16"

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta 71
Staples per strip 71

Finitura lucido
Finishing bright

A richiesta zincato, inox, DP (punte divergenti)
On request galvanized, stainless steel, DP (divergent point)

UTILIZZI
APPLICATIONS

Costruzione di tetti (posa di tegole canadesi), intelaiatura di mobili, di porte e finestre, isolamento, installazioni con feltro, imballaggio (fissaggio di cartone su bancale), targhe e insegne.

Roofing (tiling), furniture, door and window frames, plates and shingles, felt installation, insulation.

Serie chiodatrice Tool series	modello model	misure impiegabili (mm) applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) pressure (PSI)	peso (kg) weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) dimensions (inch - L x W x H)
MORE	M3.65	32 ÷ 65 1-1/4" ÷ 2-9/16"	160 160	5 ÷ 8 70 ÷ 115	2,50 5,51	1,25 0,044	369 x 98 x 338 14-1/2" x 3-7/8" x 13-5/16"



M3.65


UTILIZZI
APPLICATIONS

Coperture, sotto-pavimentazione, impermeabilizzazione tetti, rivestimenti, produzione finestre e cinte, intelaiatura mobili (fusti per salotti), assemblaggio mobili e mobiletti, costruzione di casse, scatole e insegne, imballaggi in legno, riparazione bancali.

Sheathing, subflooring, roof decking, furring, production of window units and fencing, furniture frames (living-room furniture frames), cabinets/ furniture assembling, crates, boxes and shingles manufacturing, wooden packaging, pallets repair.

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	60 60
Finitura Finishing	lucido bright
A richiesta On request	zincato galvanized

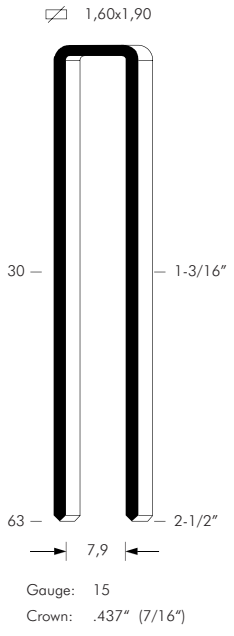

Gauge: 15
Crown: .437" (7/16")

GRAFFE PESANTI
HEAVY WIRE STAPLES

S29

Serie chiodatrice / Tool series	modello / model	misure impiegabili (mm) / applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) / magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) / pressure (PSI)	peso (kg) / weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) / air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) / dimensions (inch - L x W x H)

UTILIZZI
APPLICATIONS

Fissaggio pannelli isolanti nel campo edilizio.

Insulating pannel fixing in constructions.


SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	50 50
Finitura Finishing	zincato galvanized
A richiesta On request	inox stainless steel



S29.130

MORE	S29.130	65 ÷ 130	120	7 ÷ 7,5	5,85	2,93	400 x 133 x 397
		2-9/16" ÷ 5"	120	100 ÷ 105	12,90	0,1034	15-3/4" x 5-1/4" x 15-5/8"

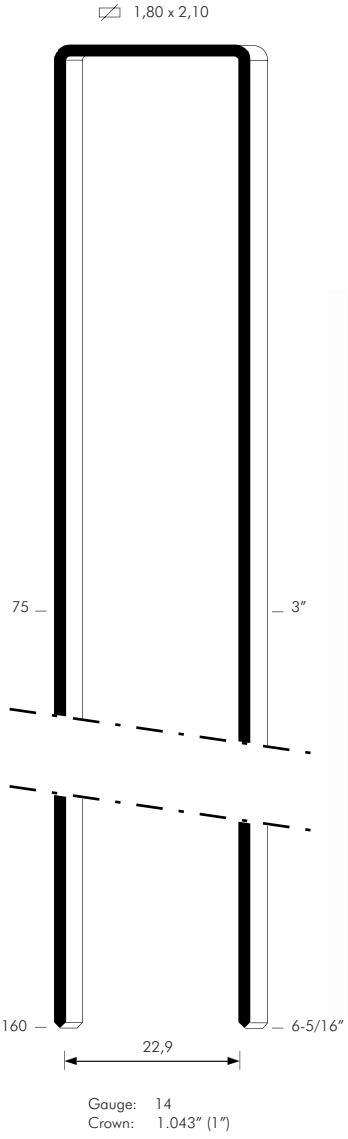



S29.160

MORE	S29.160	65 ÷ 160	120	7 ÷ 7,5	6,25	4,35	400 x 133 x 480
		2-9/16"÷6-5/16"	120	100 ÷ 105	13,80	0,1536	15-3/4" x 5-1/4" x 18-7/8"



SPILLI E GROPPINI
PINS & BRADS

Pins 6

Serie chiodatrice Tool series	modello model	misure impiegabili (mm) applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) pressure (PSI)	peso (kg) weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) dimensions (inch - L x W x H)

UTILIZZI
APPLICATIONS


Fissaggi invisibili, fissaggi pre-incollaggio, finiture in legno, produzione di mobili in giunco, di cornici per quadri e specchi, listelli per porte e finestre.

Invisible fixing, pre-gluing fixing, trimming, production of rattan furniture, mirror frames and picture frames, door and window trims.

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Pins per strip	100 100
Finitura Finishing	stanox liquor finish
A richiesta	zincato, inox, testa verniciata, blister da 5000 pz.
On request	galvanized, stainless steel, painted head, 5000 pcs. blister pack





Gauge: 23
Wire dia: .025"



P.5 - P.7 - P.12 - P.15 - P.18

100	P.5	5	200	4 ÷ 6	0,65	0,10	200 x 33 x 148
		3/16"	200	60 ÷ 90	1,43	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-13/16"
	P.7	7 ÷ 8	200	4 ÷ 6	0,65	0,10	200 x 33 x 148
		9/32"÷ 5/16"	200	60 ÷ 90	1,43	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-13/16"
	P.12	10 ÷ 12	200	4 ÷ 6	0,65	0,10	200 x 33 x 148
		3/8"÷ 1/2"	200	60 ÷ 90	1,43	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-13/16"
	P.15	15	200	4 ÷ 6	0,65	0,10	200 x 33 x 148
		5/8"	200	60 ÷ 90	1,43	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-13/16"
	P.18	18	200	4 ÷ 7	0,65	0,10	200 x 33 x 148
		11/16"	200	60 ÷ 100	1,43	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-13/16"



PR.18

100	PR.18	10 ÷ 18	200	4 ÷ 7	0,65	0,10	200 x 33 x 148
		3/8"÷ 11/16"	200	60 ÷ 100	1,43	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-13/16"



PR.28 - PR.30

MINI	PR.28	15 ÷ 28	200	4,5 ÷ 6	1,03	0,15	219 x 43 x 162
		5/8"÷ 1-1/8"	200	65 ÷ 90	2,27	0,0053	8-5/8" x 1-11/16" x 6-3/8"
	PR.30	18 ÷ 30	200	4,5 ÷ 6	1,03	0,15	219 x 43 x 162
		11/16" ÷ 1-3/16"	200	65 ÷ 90	2,27	0,0053	8-5/8" x 1-11/16" x 6-3/8"

Pins 8

Serie chiodatrice / Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft³/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)
MINI	R8.28	15 ÷ 28	150	4,5 ÷ 6,5	1,03	0,15	219 x 43 x 162
		5/8"÷ 1-1/8"	150	65 ÷ 95	2,27	0,0053	8-5/8" x 1-11/16" x 6-3/8"



R8.28


UTILIZZI
APPLICATIONS

Finiture per mobili in legno e in giunco, manifattura di cornici per quadri e specchi, telai di finestre, coprifili per porte.

Wooden and rattan furniture trimming, manufacturing of mirror frames and picture frames, window frames, door wire covering.

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Pins per strip	75 75
Finitura Finishing	zincato galvanized
A richiesta On request	stanox, testa verniciata liquor finish, painted head



Pins I

Serie chiodatrice / Tool series	modello / model	misure impiegabili (mm) / applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) / magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) / pressure (PSI)	peso (kg) / weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) / air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) / dimensions (inch - L x W x H)
MINI	RI.28	15 ÷ 28 5/8"÷ 1-1/8"	100 100	4,5 ÷ 7 65 ÷ 100	1,07 2,36	0,15 0,0053	219 x 43 x 186 8-5/8" x 1-11/16" x 7-5/16"
220	12.40	12 ÷ 40 1/2"÷ 1-9/16"	100 100	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	1,15 2,54	0,34 0,012	226 x 50 x 223 8-15/16" x 2" x 8-3/4"

UTILIZZI
APPLICATIONS

Fissaggio di cornici e profili su mobili, serramenti e infissi, perlinati, rivestimenti su prefabbricati, fissaggio battiscopa, decorazioni con legno.

Furniture, door and window beading, matchboarding, paneling on prefabricated buildings, skirting board fixing, decorative trimming.




RI.28

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Pins per strip	100 100
Finitura Finishing	zincato galvanized
A richiesta On request	inox stainless steel



12.40



Brads B6

Serie chiodatrice Tool series	modello / model	misure impiegabili (mm) / applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) / magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) / pressure (PSI)	peso (kg) / weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) / air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) / dimensions (inch - L x W x H)
MINI	B6.35	12 ÷ 35 1/2"÷ 1-3/8"	200 200	4,5 ÷ 6 65 ÷ 90	1,07 2,36	0,15 0,00530	240 x 43 x 192 9-1/2" x 1-11/16" x 7-9/16"



B6.35

Serie chiodatrice Tool series	modello / model	misure impiegabili (mm) / applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) / magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) / pressure (PSI)	peso (kg) / weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) / air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) / dimensions (inch - L x W x H)
MINI	B6.50 N	22 ÷ 50 7/8"÷ 2"	150 150	5 ÷ 6,5 70 ÷ 95	1,15 2,53	0,22 0,00777	192 x 43 x 254 7-5/8" x 1-11/16" x 10"



B6.50 N

UTILIZZI
APPLICATIONS


Fissaggi invisibili, fissaggi pre-incollaggio, finiture in legno, produzione di mobili in giunco, di cornici per quadri e specchi, listelli per porte e finestre.

Invisible fixing, pre-gluing fixing, trimming, production of rattan furniture, mirror frames and picture frames, door and window trims.

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Brads per strip	100 100
Finitura Finishing	stanox liquor finish
A richiesta	inox, blister da 5000 pz.
On request	stainless steel, 5000 pcs. blister pack



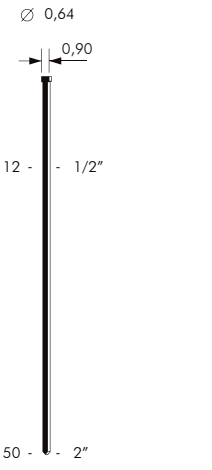

Gauge: 23
Head width: .035"
Shank dia: .025"

Brads M

Serie chiodatrice Tool series	modello / model	misure impiegabili (mm) / applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) / magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) / pressure (PSI)	peso (kg) / weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) / air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) / dimensions (inch - L x W x H)
MINI	MG.30	12 ÷ 30 1/2"÷ 1-3/16"	150 150	4,5 ÷ 7 65 ÷ 100	0,95 2,09	0,15 0,0053	213 x 43 x 167 8-3/8" x 1-11/16" x 6-9/16"
220	MG.40	12 ÷ 40 1/2"÷ 1-9/16"	150 150	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	1,15 2,54	0,34 0,012	226 x 50 x 223 8-15/16" x 2" x 8-3/4"

UTILIZZI
APPLICATIONS

Modanatura su mobili e serramenti, lavori di decorazione, assemblaggi con legno tenero, mobili in giunco, pannelli di tappezzeria e in legno, assemblaggio pannelli.

Furniture, doors and windows beading, decorative trimming, light wood assembling, rattan furniture, upholstered and trim panels, panels assembling.




MG.30

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Brads per strip	140 140
Finitura Finishing	zincato galvanized
A richiesta On request	inox, testa verniciata stainless steel, painted head



MG.40



Gauge: 21

Head width: .055"

Brads 12

Serie chiodatrice Tool series	modello model	misure impiegabili (mm) applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) pressure (PSI)	peso (kg) weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) dimensions (inch - L x W x H)



12.20



Versione D - D model

MINI	**12.20**	**13 ÷ 20**	**100**	**4 ÷ 6**	**0,90**	**0,15**	**230 x 43 x 162**
		1/2"÷ 3/4"	100	60 ÷ 90	1,98	0,0053	9-1/16" x 1-11/16" x 6-3/8"
	12.20 D	**13 ÷ 20**	**100**	**4 ÷ 6**	**1,00**	**0,15**	**230 x 43 x 192**
		1/2" ÷ 3/4"	100	60 ÷ 90	2,20	0,0053	9-1/16" x 1-11/16" x 7-9/16"

UTILIZZI
APPLICATIONS

Modanatura su mobili e serramenti, assemblaggi di armadietti e cassetti, costruzione di barche, fissaggio battiscopa, coprifili a parete, perlinati, produzione di calzature, assemblaggio pannelli e cornici, pannelli di tappezzeria o in legno, finiture decorative interne, fissaggio cornici ferma vetro.

Furniture, doors and windows beading, cabinets and drawers assembling, boats construction, skirting board fixing, wire covers, matchboarding, shoemaking, panels and frames assembling, upholstered and trim panels, decorative trims, glazing applications.



12.40


220	**12.40**	**12 ÷ 40**	**100**	**5 ÷ 7,5**	**1,15**	**0,34**	**226 x 50 x 223**
		1/2"÷ 1-9/16"	100	70 ÷ 105	2,54	0,012	8-15/16" x 2" x 8-3/4"

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Brads per strip	100 100
Finitura Finishing	zincato galvanized
A richiesta On request	testa verniciata, testa piccola (1,7), inox, alluminio painted head, slight head (.065"), stainless steel, aluminium




12.40 G



Versione G - G model

220	**12.50**	**25 ÷ 40**	**100**	**5 ÷ 7**	**1,25**	**0,34**	**252 x 52 x 228**
		1" ÷ 1-9/16"	100	70 ÷ 100	2,76	0,012	9-15/16" x 2-1/16" x 9"

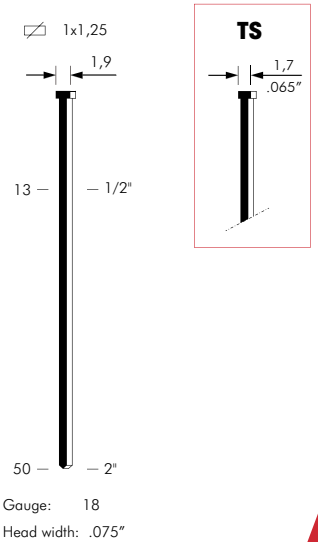

Gauge: 18
Head width: .075"

Brads 12

Serie chiodatrice / Tool series	modello / model	misure impiegabili (mm) / applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) / magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) / pressure (PSI)	peso (kg) / weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) / air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) / dimensions (inch - L x W x H)
220	12.25 CLT3	13 ÷ 25 1/2"÷ 1"	300 300	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	2,20 4,85	0,34 0,012	500 x 50 x 220 19-11/16" x 2" x 8-11/16"




UTILIZZI
APPLICATIONS

Modanatura su mobili e serramenti, assemblaggi di armadietti e cassetti, costruzione di barche, fissaggio battiscopa, coprifili a parete, perlinati, produzione di calzature, assemblaggio pannelli e cornici, pannelli di tappezzeria o in legno, finiture decorative interne, fissaggio cornici ferma vetro.

Furniture, doors and windows beading, cabinets and drawers assembling, boats construction, skirting board fixing, wire covers, matchboarding, shoemaking, panels and frames assembling, upholstered and trim panels, decorative trims, glazing applications.

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Brads per strip	100 100
Finitura Finishing	zincato galvanized
A richiesta	testa verniciata, testa piccola (1,7), inox, alluminio
On request	painted head, slight head (.065"), stainless steel, aluminium

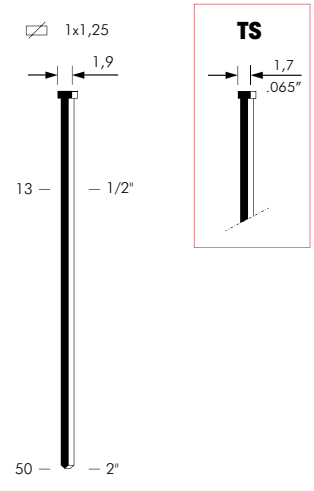

Gauge: 18
Head width: .075"



420	12.50	20 ÷ 50 3/4"÷ 2"	110 110	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	1,35 2,98	0,54 0,01906	229 x 58 x 250 9-1/16" x 2-5/16" x 9-7/8"

Brads 14

Serie chiodatrice Tool series	modello model	misure impiegabili (mm) applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) pressure (PSI)	peso (kg) weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) dimensions (inch - L x W x H)
420	14.32 CLD4	20 ÷ 32 3/4"÷ 1-1/4"	200 200	5 ÷ 7 70 ÷ 100	1,70 3,75	0,54 0,01906	510 x 58 x 213 20-1/16" x 2-5/16" x 8-3/8"



14.32 CLD4

UTILIZZI
APPLICATIONS

Serramenti, stand fieristici, lavori di carpenteria in legno, produzione di sedie e fusti per salotti , fissaggio di perlinati e battiscopa, assemblaggio con legno tenero, rivestimento a pannelli, cofani mortuari.

Doors and windows manufacturing, exhibition booths, wooden carpentry work, manufacturing of seats and living-room furniture frames, matchboarding and skirting boards fixing, light wood assembly, panelling, coffins.



14.50



Versione A - A model

420	14.50	20 ÷ 50 3/4"÷ 2"	100 100	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	1,45 3,20	0,54 0,01906	276 x 58 x 250 10-7/8" x 2-5/16" x 9-7/8"
	14.50 A	20 ÷ 50 3/4"÷ 2"	100 100	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	1,55 3,42	0,58 0,0205	276 x 58 x 276 10-7/8" x 2-5/16" x 10-7/8"

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Brads per strip	50 50
Finitura Finishing	zincato galvanized
A richiesta	testa verniciata, inox, alluminio
On request	painted head, stainless steel, aluminium



B14.763



Versione NS - NS model

740	B14.763	25 ÷ 63 1" ÷ 2-1/2"	110 110	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	1,70 3,75	0,75 0,0264	308 x 77 x 261 12-1/8" x 3" x 10-1/4"
	B14.763 NS	25 ÷ 63 1" ÷ 2-1/2"	110 110	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	1,70 3,75	0,75 0,0264	308 x 77 x 261 12-1/8" x 3" x 10-1/4"



Gauge: 16
Head width: .108"

Brads 17

UTILIZZI
APPLICATIONS

Lavori di carpenteria in legno, assemblaggio mobili, allestimenti fieristici, costruzione pannelli, finitura serramenti, posa parquettes.

Wooden carpentry work, furniture frame assembly, exhibiting booths, finishing paneling, door and window trims, parquets laying.


SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Brads per strip	37 37
Finitura Finishing	zincato galvanized



B17.64

Serie chiodatrice Tool series	modello model	misure impiegabili (mm) applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) pressure (PSI)	peso (kg) weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) dimensions (inch - L x W x H)
840	B17.64	25 ÷ 64 1"÷ 2-1/2"	74 74	4,5 ÷ 8,3 65 ÷ 120	2,14 4,71	1,40 0,0494	323x98x293 12-11/16" x 3-7/8" x 11-9/16"

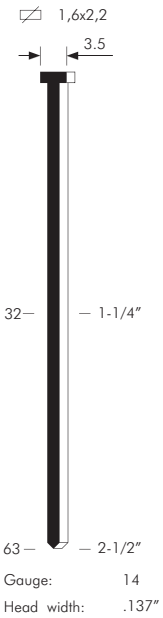

Gauge: 14
Head width: .137"

Serie chiodatrice / Tool series	modello / model	misure impiegabili (mm) / applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) / magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) / pressure (PSI)	peso (kg) / weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) / air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) / dimensions (inch - L x W x H)
MORE	DA.64	25 ÷ 64	105	5 ÷ 8	1,95	1,44	349 x 85 x 314
		1"÷ 2-1/2"	105	70 ÷ 115	4,30	0,05085	13-3/4" x 3-3/8" x 12-3/8"

UTILIZZI
APPLICATIONS

Fissaggio pannelli di legno, mobili in legno, telai per porte e finestre, decorazioni, pavimentazioni, rivestimento a pannelli, scale.


Baseboard, wood furniture, door and window casings, decorations, hardwood flooring, paneling, staircases.



DA.64

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Brads per strip	100 100
Finitura Finishing	zincato galvanized
A richiesta On request	inox stainless steel

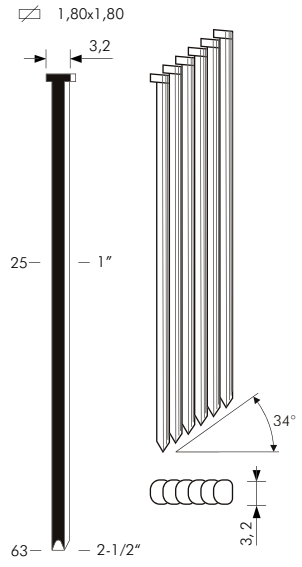

Gauge: 15
Head width: .126"

DB15

Serie chiodatrice / Tool series	modello / model	misure impiegabili (mm) / applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) / magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) / pressure (PSI)	peso (kg) / weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) / air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) / dimensions (inch - L x W x H)

UTILIZZI
APPLICATIONS

Fissaggio pannelli di legno, mobili in legno, telai per porte e finestre, decorazioni, pavimentazioni, rivestimento a pannelli, scale.


Baseboard, wood furniture, door and window casings, decorations, hardwood flooring, paneling, staircases.

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Brads per strip	50 50
Finitura Finishing	zincato galvanized
A richiesta On request	inox stainless steel



MORE	DB15.64	25 ÷ 64	100	5 ÷ 8	1,88	1,44	380 x 85 x 313
		1"÷ 2-1/2"	100	70 ÷ 115	4,14	0,05085	15" x 3-3/8" x 12-5/16"

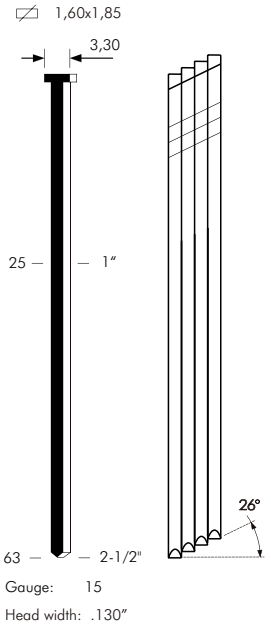



GRAFFE PER IMBALLAGGIO
CARTON CLOSING STAPLES

65

Serie chiodatrice / Tool series	modello / model	misure impiegabili (mm) / applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) / magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) / pressure (PSI)	peso (kg) / weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) / air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) / dimensions (inch - L x W x H)
MINI	PL65.16 LJ	10 ÷ 16 3/8"÷ 5/8"	200 200	4,5 ÷ 6,5 65 ÷ 95	1,85 4,08	0,20 0,0070	357 x 64 x 249 14" x 2-1/2" x 9-13/16"
MINI	PL65.25 LJ	18 ÷ 25 11/16"÷ 1"	200 200	4,5 ÷ 6,5 65 ÷ 95	2,00 4,40	0,20 0,0070	357 x 64 x 259 14" x 2-1/2" x 10-3/16"



PL65.16 LJ

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta / Staples per strip: 84 / 84

Finitura / Finishing: zincato / galvanized


UTILIZZI
APPLICATIONS

Chiusura imballi di cartone.

Carton closing.



PL65.25 LJ



Gauge: 19
Crown: .480" (1/2")

50

Serie chiodatrice / Tool series	modello / model	misure impiegabili (mm) / applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) / magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) / pressure (PSI)	peso (kg) / weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) / air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) / dimensions (inch - L x W x H)
MINI	PL50.16 LJ	10 ÷ 16 3/8"÷ 5/8"	210 210	4,5 ÷ 6,5 65 ÷ 95	1,85 4,08	0,20 0,0070	357 x 64 x 249 14" x 2-1/2" x 9-13/16"




PL50.16 LJ

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta / Staples per strip: 84 / 84

Finitura / Finishing: zincato / galvanized

A richiesta / On request: inox / stainless steel



Gauge: 20
Crown: .484" (1/2")

77K

Serie chiodatrice 100 series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft³/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



PL77K.16 LJ

MINI	PL77K.16 LJ	10 ÷ 16	110	4,5 ÷ 6,5	1,85	0,20	357 x 64 x 249
		3/8"÷ 5/8"	110	65 ÷ 95	4,08	0,0070	14" x 2-1/2" x 9-13/16"

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS


Punti per barretta — 50
Staples per strip — 50

Finitura — zincato
Finishing — galvanized

UTILIZZI
APPLICATIONS

Chiusura imballi
di cartone ondulato.

Carton closing.



Gauge: 17
Crown: .488" (1/2")

BA




PLBA.16 LJ

MINI	PLBA.16 LJ	10 ÷ 16	104	4,5 ÷ 6,5	1,85	0,20	357 x 64 x 249
		3/8"÷ 5/8"	104	65 ÷ 95	4,08	0,0070	14" x 2-1/2" x 9-13/16"

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta — 52
Staples per strip — 52

Finitura — zincato
Finishing — galvanized



Gauge: 16,5
Crown: .504" (1/2")

110

Serie chiodatrice / Tool series	modello / model	misure impiegabili (mm) / applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) / magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) / pressure (PSI)	peso (kg) / weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) / air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) / dimensions (inch - L x W x H)
MINI	110.16 RF	12 ÷ 16 1/2" ÷ 5/8"	86 86	4,5 ÷ 6 65 ÷ 90	1,20 2,64	0,13 0,00459	216 x 43 x 173 8-1/2" x 1-11/16" x 6-13/16"
220	PL 110 LJ	12 ÷ 25 1/2"÷ 1"	160 160	5 ÷ 6,5 70 ÷ 95	2,73 6,00	0,25 0,00883	367 x 70 x 330 14-7/16" x 2-3/4" x 13"

UTILIZZI
APPLICATIONS

Chiusura imballi
di cartone ondulato.

Carton closing.




110.16 RF



PL 110 LJ

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	75 75
Finitura Finishing	stanox liquor finish



Gauge: 18
Crown: .512" (1/2)"

590

Serie chiodatrice / Tool series	modello / model	misure impiegabili (mm) / applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) / magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) / pressure (PSI)	peso (kg) / weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) / air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) / dimensions (inch - L x W x H)
740	590.738	15 ÷ 38 5/8"÷ 1-1/2"	130 130	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	2,00 4,40	0,75 0,0264	345 x 77 x 243 13-9/16" x 3" x 9-9/16"
740	590.738 RF	18 ÷ 38 11/16"÷ 1-1/2"	130 130	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	2,70 5,95	0,75 0,0264	345 x 77 x 258 13-9/16" x 3" x 10-3/16"
740	590.738 CP	15 ÷ 38 5/8"÷ 1-1/2"	130 130	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	4,06 8,95	0,75 0,0264	345 x 77 x 870 13-9/16" x 3" x 34-1/4"



590.738



590.738 RF



Versione RF- RF model



590.738 CP



Versione CP - CP model


UTILIZZI
APPLICATIONS

Chiusura imballi di cartone, fissaggio di cartone su bancale.

Carton closing, carton-to-skid.

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Brads per strip	58 58
Finitura Finishing	lucido bright

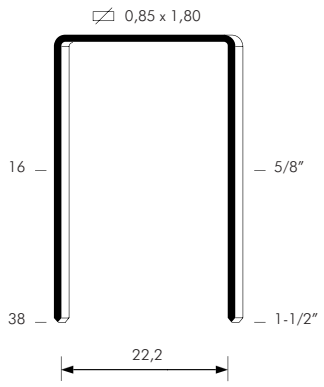

Gauge: 17
Crown: .982" (1")

32

Serie chiodatrice / Tool series	modello / model	misure impiegabili (mm) / applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) / magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) / pressure (PSI)	peso (kg) / weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) / air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) / dimensions (inch - L x W x H)

UTILIZZI
APPLICATIONS

Chiusura imballi
di cartone ondulato.

Carton closing.



32.18 M

CRT	**32.18 M**	**15 ÷ 18**	**100**	**-**	**2,25**	**-**	**380 x 115 x 290**
		5/8"÷ 3/4"	100	-	4,96	-	15" x 4-9/16" x 11-7/16"


SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	50 50
Finitura Finishing	ramato coppered



32.18 - 32.22

CRT	**32.18**	**15 ÷ 18**	**100**	**5 ÷ 7**	**2,45**	**1,32**	**342 x 115 x 222**
		5/8"÷ 3/4"	100	70 ÷ 100	5,40	0,0466	13-7/16" x 4-1/2" x 8-3/4"
	32.22	**18 ÷ 22**	**100**	**5 ÷ 7**	**2,45**	**1,32**	**342 x 115 x 222**
		3/4"÷ 7/8"	100	70 ÷ 100	5,40	0,0466	13-7/16" x 4-1/2" x 8-3/4"

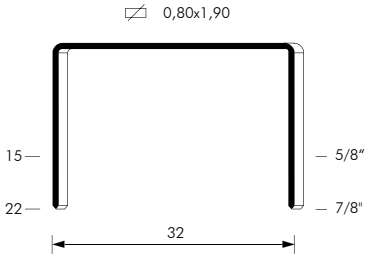

Gauge: 16,5
Crown: 1.260" (1-1/4")



MB.32



Versione SA - SA model
a richiesta - on request



PB.32

CRT	**MB.32**	**15 ÷ 22**	**200**	**-**	**32,70**	**-**	**760 x 550 x 1250**
		5/8"÷ 7/8"	200	-	72,09	-	30" x 21-5/8" x 49-1/4"
	PB.32	**15 ÷ 22**	**200**	**5 ÷ 6**	**32,50**	**2,78**	**700 x 550 x 1270**
		5/8"÷ 7/8"	200	70 ÷ 90	71.65	0,09817	27-9/16" x 21-5/8" x 50"

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft³/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

UTILIZZI
APPLICATIONS

Chiusura imballi di cartone, fissaggio di cartone su bancale.

Carton closing, carton-to-skid.




JUMBO 32.25
JUMBO 32.32
JUMBO 32.38

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	50 50
Finitura Finishing	ramato coppered

CRT	JUMBO 32.25	25 ÷ 28	100	5 ÷ 7	6,00	6,70	360 x 174 x 335
		1"÷ 1-1/8"	100	70 ÷ 100	13,23	0,23661	14-3/16" x 6-7/8" x 13-3/16"
	JUMBO 32.32	32 ÷ 35	100	5 ÷ 7	6,00	6,70	360 x 174 x 335
		1-1/4"÷ 1-3/8"	100	70 ÷ 100	13,23	0,23661	14-3/16" x 6-7/8" x 13-3/16"
	JUMBO 32.38	38	100	5 ÷ 7	6,00	6,70	360 x 174 x 335
		1-1/2"	100	70 ÷ 100	13,23	0,23661	14-3/16" x 6-7/8" x 13-3/16"

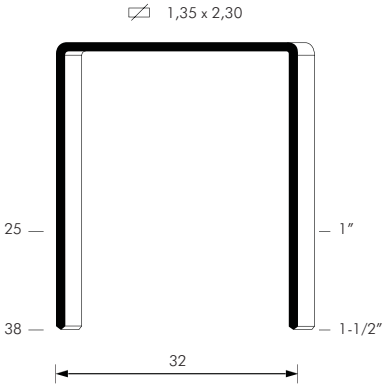

Gauge: 14
Crown: 1.260" (1-1/4")


GRAFFE PER IMBALLAGGIO
CARTON CLOSING STAPLES

34

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft³/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



34.18 M

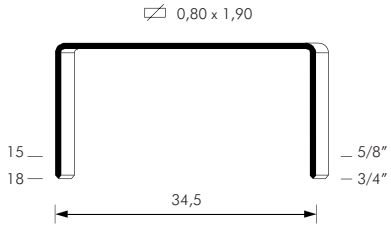

Gauge: 16,5
Crown: 1.358" (1-3/8")

CRT	**34.18 M**	**15 ÷ 18**	**100**	**-**	**2,25**	**-**	**380 x 115 x 290**
		5/8"÷ 3/4"	100	-	4,96	-	15" x 4-9/16" x 11-7/16"

UTILIZZI
APPLICATIONS

Chiusura imballi
di cartone ondulato.

Carton closing.



34.18

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS


Punti per barretta	50
Staples per strip	50
Finitura	ramato
Finishing	coppered

CRT	**34.18**	**15 ÷ 18**	**100**	**5 ÷ 7**	**2,45**	**1,32**	**342 x 115 x 222**
		5/8"÷ 3/4"	100	70 ÷ 100	4,63	0,0466	13-7/16" x 4-1/2" x 8-3/4"

34 L



34L.18 - 34L.22

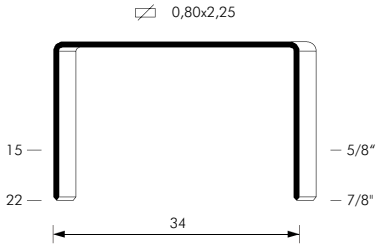

Gauge: 16
Crown: 1.338" (1-3/8")

CRT	**34L.18**	**15 ÷ 18**	**100**	**5 ÷ 7**	**2,45**	**1,32**	**342 x 115 x 222**
		5/8"÷ 3/4"	100	70 ÷ 100	5,40	0,0466	13-7/16" x 4-1/2" x 8-3/4"
	34L.22	**18 ÷ 22**	**100**	**5 ÷ 7**	**2,45**	**1,32**	**342 x 115 x 222**
		3/4"÷ 7/8"	100	70 ÷ 100	5,40	0,0466	13-7/16" x 4-1/2" x 8-3/4"

Serie chiodatrice / Tool series	modello / model	misure impiegabili (mm) / applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) / magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) / pressure (PSI)	peso (kg) / weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) / air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) / dimensions (inch - L x W x H)



35.18 M

CRT	35.18 M	15 ÷ 18	100	-	2,25	-	380 x 115 x 290
		5/8"÷ 3/4"	100	-	4,96	-	15" x 4-1/2" x 11-7/16"



35.18 - 35.22

CRT	35.18	15 ÷ 18	100	5 ÷ 7	2,10	2,45	342 x 115 x 222
		5/8"÷ 3/4"	100	70 ÷ 100	4,63	0,0466	13-7/16" x 4-1/2" x 8-3/4"
	35.22	18 ÷ 22	100	5 ÷ 7	2,10	2,45	342 x 115 x 222
		3/4"÷ 7/8"	100	70 ÷ 100	4,63	0,0466	13-7/16" x 4-1/2" x 8-3/4"



MB.32



Versione SA - SA model
a richiesta - on request



PB.35

CRT	MB.35	15 ÷ 22	200	-	32,70	-	760 x 550 x 1250
		5/8" ÷ 7/8"	200	-	72,09	-	30" x 21-5/8" x 49-1/4"
	PB.35	15 ÷ 22	200	5 ÷ 6	31,80	2,78	700 x 550 x 1270
		5/8" ÷ 7/8"	200	70 ÷ 90	70,10	0,09817	27-9/16" x 21-5/8" x 50"


UTILIZZI
APPLICATIONS

Chiusura imballi
di cartone ondulato.

Carton closing.

SPECIFICHE
SPECIFICHE


Punti per barretta Staples per strip	50 50
Finitura Finishing	ramato coppered

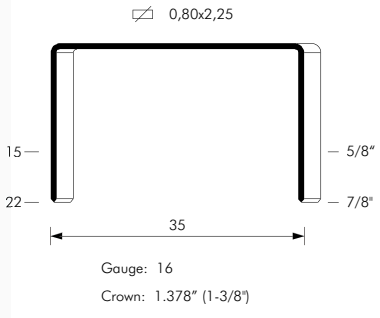

Gauge: 16
Crown: 1.378" (1-3/8")

Roll C

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft³/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

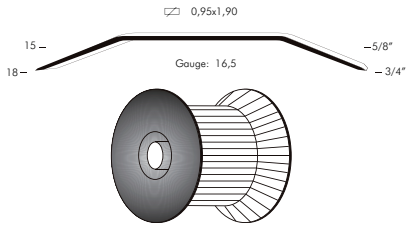



C.18 Roll

CRT	C.18 Roll	15 ÷ 18	1000	5 ÷ 7	2,35	1,32	237 x 115 x 222
		5/8"÷ 3/4"	1000	70 ÷ 100	5,18	0,0466	9-5/16" x 4-1/2" x 8-3/4"

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS


Punti per rotolo Staples per coil	1000 1000
Finitura Finishing	stanox liquor finish
A richiesta On request	5000 punti per rotolo 5000 staples per coil

UTILIZZI
APPLICATIONS

Chiusura imballi
di cartone ondulato.

Carton closing.

Roll 34

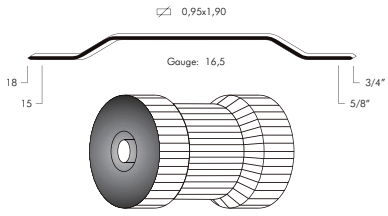



34.18 Roll

CRT	34.18 Roll	15 ÷ 18	1000	5 ÷ 7	2,35	1,32	237 x 115 x 222
		5/8"÷ 3/4"	1000	70 ÷ 100	5,18	0,0466	9-5/16" x 4-1/2" x 8-3/4"

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS


Punti per rotolo Staples per coil	1000 1000
Finitura Finishing	stanox liquor finish
A richiesta On request	4000 punti per rotolo 4000 staples per coil

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft³/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

Roll A



A.18 Roll - A.22 Roll

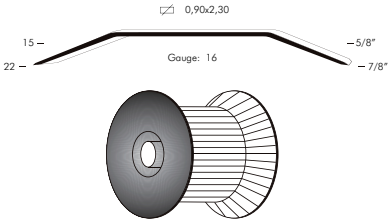

CRT	**A.18 Roll**	**15 ÷ 18**	**1000**	**5 ÷ 7**	**2,35**	**1,32**	**237 x 115 x 222**
		5/8"÷ 3/4"	1000	70 ÷ 100	5,18	0,0466	9-5/16" x 4-1/2" x 8-3/4"
	A.22 Roll	**18 ÷ 22**	**1000**	**5 ÷ 7**	**2,35**	**1,32**	**237 x 115 x 222**
		3/4"÷ 7/8"	1000	70 ÷ 100	5,18	0,0466	9-5/16" x 4-1/2" x 8-3/4"

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per rotolo Staples per coil	1000 1000
Finitura Finishing	stanox liquor finish
A richiesta On request	5000 punti per rotolo 5000 staples per coil

UTILIZZI
APPLICATIONS


Chiusura imballi
di cartone ondulato.

Carton closing.

Roll D



D.18 Roll

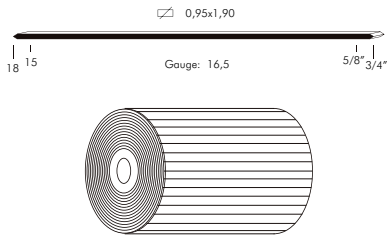

CRT	**D.18 Roll**	**15 ÷ 18**	**1000**	**5 ÷ 7**	**2,35**	**1,32**	**237 x 115 x 222**
		5/8"÷ 3/4"	1000	70 ÷ 100	5,18	0,0466	9-5/16" x 4-1/2" x 8-3/4"

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per rotolo Staples per coil	1000 1000
Finitura Finishing	stanox liquor finish
A richiesta On request	5000 punti per rotolo 5000 staples per coil




PUNTI E APPLICAZIONI SPECIALI
SPECIAL FASTENERS AND APPLICATIONS

Pellicceria / Fur dressing
Cornici / Picture frames
Graffe corrugate / Corrugated staples
Hog-rings / Hog-rings
Imballo alimenti / Food packaging
Graffe gruccia / Staples for hanging

PELLICCERIA
FUR DRESSING

77



Gauge: 25
Crown: .354" (3/8")

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta 200
Staples per strip 200

Finitura zincato
Finishing galvanized

A richiesta DP (punte divergenti)
On request DP (divergent point)

UTILIZZI
APPLICATIONS

Manifattura di pellicce.
Fur dressing.



Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft³/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)




77 F



Versione V - *V model*

100	**77 F**	**10 ÷ 14**	**215**	**3,5 ÷ 4,5**	**0,60**	**0,10**	**200 x 33 x 147**
		3/8"÷ 9/16"	215	50 ÷ 65	1,32	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-13/16"
	77 FV	**10 ÷ 14**	**215**	**4 ÷ 6**	**0,60**	**0,10**	**200 x 33 x 147**
		3/8"÷ 9/16"	215	60 ÷ 90	1,32	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-13/16"

3G



Gauge: 23
Crown: .350" (3/8")

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta 167
Staples per strip 167

Finitura zincato
Finishing galvanized

A richiesta DP (punte divergenti)
On request DP (divergent point)



3G F



Versione V - *V model*

100	**3G F**	**10 ÷ 14**	**175**	**3,5 ÷ 4,5**	**0,60**	**0,10**	**200 x 33 x 147**
		3/8"÷ 9/16"	175	50 ÷ 65	1,32	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-13/16"
	3G FV	**10 ÷ 14**	**175**	**4 ÷ 6**	**0,60**	**0,10**	**200 x 33 x 147**
		3/8"÷ 9/16"	175	60 ÷ 90	1,32	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-13/16"

53

Serie chiodatrice 100 series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft³/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



53 - 53.4



Versione V - *V model*

100	**53**	**15**	**300**	**4 ÷ 6**	**0,60**	**0,10**	**200 x 33 x 153**
		5/8"	300	60 ÷ 90	1,32	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 6-1/32"
	53.4	**15**	**300**	**4 ÷ 6**	**0,60**	**0,10**	**200 x 33 x 153**
		5/8"	300	60 ÷ 90	1,32	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 6-1/32"
	53.4 V	**15**	**300**	**4 ÷ 6**	**0,60**	**0,10**	**200 x 33 x 153**
		5/8"	300	60 ÷ 90	1,32	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 6-1/32"



53.4 AB

100	**53.4 AB**	**15**	**300**	**4 ÷ 6**	**0,65**	**0,10**	**200 x 42 x 146**
		5/8"	300	60 ÷ 90	1,43	0,00353	7-7/8" x 1-11/16" x 5-3/4"




4097 PF



4097 G

100	**4097 PF**	**12 ÷ 16**	**130**	**3,5 ÷ 6**	**0,65**	**0,10**	**200 x 33 x 150**
		1/2"÷ 5/8"	130	50 ÷ 90	1,43	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-15/16"
	4097 GF	**12 ÷ 16**	**130**	**3,5 ÷ 6**	**0,70**	**0,10**	**200 x 60 x 153**
		1/2"÷ 5/8"	130	50 ÷ 90	1,54	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-15/16"

Spessore 0,38



Width: .196" (3/16")
Thickness: .015"

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta 300
Flex-tabs per strip 300


Finitura nere
Finishing black

UTILIZZI
APPLICATIONS

Cornici per quadri, per fotografie e specchi.
Picture frames, photo frames and mirror frames.



4097



Gauge: 21
Crown: .170" (3/16")

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta 125
Staples per strip 125

Finitura zincato
Finishing galvanized

VN11

UTILIZZI
APPLICATIONS

Costruzione di cornici in legno e piccoli telai.

Picture frame and wooden frame manufacture.

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta	200
Staples per strip	200
Finitura	lucido
Finishing	bright




VN11.15



Costruzione cornici
Picture frame manifacture

Serie chiodatrice / Tool series	modello / model	misure impiegabili (mm) / applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) / magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) / pressure (PSI)	peso (kg) / weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) / air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) / dimensions (inch - L x W x H)
220	VN11.15	7 ÷ 15 5/16"÷ 5/8"	220 220	5 ÷ 6,5 70 ÷ 95	1,50 3,31	0,31 0,01095	224 x 50 x 215 8-7/8" x 2" x 8-7/16"



Crown: .425" (7/16")

Serie chiodatrice 720 series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft³/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

UTILIZZI
APPLICATIONS

Assemblaggio di giunti ad angolo in mobili e armadietti, fabbricazione di telai per porte e finestre, costruzioni di travature, produzione di casse in legno.

Miter joints in cabinet & furniture frames, production of door and window sash, truss construction, wooden boxes making.



CF.15 A




Assemblaggio telai
Forniture frame production

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	64 64
Finitura Finishing	lucido bright
A richiesta On request	inox stainless steel

720							
	CF.15 A	**8 ÷ 15**	**80**	**5 ÷ 7,5**	**2,50**	**1,10**	**319 x 77 x 254**
		5/16"÷ 5/8"	80	70 ÷ 105	5,51	0,0388	12-9/16" x 3-1/16" x 10"



Width: 1″

SR8

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft³/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

UTILIZZI
APPLICATIONS

Recinzioni, chiusura confezioni, etichette, costruzione di gabbie.

Fencing, bag closure, labels, cage manufacture.

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

unti per barretta Hog-rings per strip	50 50
Finitura Finishing	zincato galvanized
A richiesta On request	anelli sciolti loose rings




G-7



Costruzione gabbie
Cage manufacture

MAN.	G-7	20	130	-	0,35	-	185 x 28 x 102
		3/4"	130	-	0,77	-	7-5/16" x 1-1/8" x 4"



Serie chiodatrice 100 series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft³/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)


HR20



HR20 M5

HR							
	HR23 M8	**20**	**200**	**5 ÷ 7**	**1,50**	**1,50**	**198 x 89 x 354**
		3/4"	200	70 ÷ 100	3,30	0,05297	7-13/16" x 3-1/2" x 14"

HR20





Costruzione sedili
Seat manufacture


SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	72 72
Finitura Finishing	ramati coppered
A richiesta On request	alluminio aluminium

HR23



HR23 M8



SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Hog-rings per strip	100 100
Finitura Finishing	zincato galvanized
A richiesta On request	ramato 50pz per stecca coppered 50 pcs per strip



Intelaiature metalliche
Metal framing

UTILIZZI
APPLICATIONS

Costruzioni di sedili e materassi, costruzione di gabbie, anelli per recinzioni, chiusura confezioni, gabbiette, molle su fili di bordura.
Seat and mattres manufacture, cage manufacture, chain link fencing, bag closure, small caging, spring to border wires.

713

Serie chiodatrice / Tool series	modello / model	misure impiegabili (mm) / applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) / magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) / pressure (PSI)	peso (kg) / weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) / air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) / dimensions (inch - L x W x H)

UTILIZZI
APPLICATIONS

Imballo di alimenti in sacchetti di polipropilene.

Food packaging in polypropylene bags.



HR-PS II




Chiusura sacchetti
Polypropylene bag closing

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta	50
Staples per strip	50
Finitura	alluminio
Finishing	aluminium

SPC							
	HR-PS II	**11 ÷ 13**	**150**	**-**	**6,00**	**-**	**415 x 162 x 765**
		7/16"÷ 1/2"	150	-	13,22	-	16-3/8" x 6-3/8" x 30-1/8"



Gauge: 14
Crown: .393" (3/8")

M3PF

Serie chiodatrice 840 series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft³/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

UTILIZZI
APPLICATIONS

Verniciatura.

Painting.

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS


Punti per barretta Staples per strip	60 60
Finitura Finishing	lucido bright



M3.75 PF



Versione PF - PF model

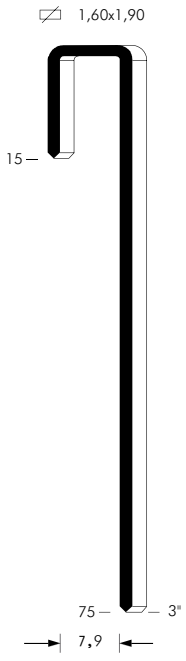

Gauge: 15
Crown: .437" (7/16")

840							
	M3.75 PF	**75**	**90**	**5 ÷ 6**	**2,39**	**1,40**	**355x98x352**
		3"	90	70 ÷ 90	5,27	0,0494	14" x 3-7/8" x 13-7/8"



CHIODI
NAILS

Stecca / Strip
Rotolo 16° / Coil 16°
Stecca PVC 21° / Strip PVC 21°

FN21


Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft³/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta 38
Nails per strip 38

Finitura zincato
Finishing galvanized

A richiesta inox
On request stainless steel




1,90x2,15
Gauge: 13
Head width: .275"

TN22

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta 37
Nails per strip 37

Finitura lucido
Finishing bright



ø 2,2
Gauge: 13
Shank dia: .086"
Head width: .275"

UTILIZZI
APPLICATIONS

Produzione di tavoli, letti, sedie, cucine componibili e cofani mortuari, allestimenti fieristici, fissaggio di lamiere sottili, pavimentazione, costruzione di case prefabbricate, porte e finestre.

Production of tables, beds, seats, kitchen units and caskets, exhibiting booths, fixing of metal sheets, flooring, construction of prefabricated houses, doors and windows.



TN.64

840	TN.64	25 ÷ 64	76	4,5 ÷ 8,3	2,14	1,40	323x98x293
		1"÷ 2-1/2"	76	65 ÷ 120	4,71	0,0494	12-11/16" x 3-7/8" x 11-9/16"

Serie chiodatrice Tool series	modello / model	misure impiegabili (mm) / applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) / magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) / pressure (PSI)	peso (kg) / weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) / air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) / dimensions (inch - L x W x H)

TN22 Beton



TN.15

710	TN.15	12 ÷ 15	80	5 ÷ 7,5	1,80	1,00	290 x 77 x 250
		1/2"÷ 5/8"	80	70 ÷ 105	3,97	0,03530	11-7/16" x 3-1/16" x 9-7/8"



TN.32

710	TN.32	15 ÷ 32	80	5 ÷ 7,5	1,90	1,00	290 x 77 x 250
		5/8"÷ 1-1/4"	80	70 ÷ 105	4,19	0,03530	11-7/16" x 3-1/16" x 9-7/8"

UTILIZZI
APPLICATIONS


Botti, fissaggio lamiere, pavimentazioni, fissaggio su cemento.

Barrel, sheet metal fastening, flooring, fastening on cement.

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta 40
Nails per strip 40

Finitura temprato zincato
Finishing galvanized hardned



Gauge: 13
Shank dia: .086"
Head width: .275"

ST15



ST15.50 A

420	ST15.50 A	20 ÷ 50	73	5 ÷ 7,5	1,50	0,58	229 x 58 x 276
		3/4"÷ 2"	73	70 ÷ 105	3,30	0,0205	9-1/16" x 2-5/16" x 10-7/8"

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta 50
Nails per strip 50

Finitura temprato zincato
Finishing galvanized hardned



Gauge: 15
Shank dia: .071"
Head width: .126"

UTILIZZI
APPLICATIONS

Fissaggio battiscopa

Skirting

CNW21

Serie chiodatrice Tool series	modello	diametro gambo (mm)	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	shank diameter (inch)	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft³/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)


UTILIZZI
APPLICATIONS


Rivestimenti, pavimentazioni, pedane, recinzioni, tetti in legno, finiture esterne in legno, imballaggi in legno.

Sheathing, subflooring, decking, fencing, roof decking, exterior trimming, wooden packaging.


SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per rotolo Nails per coil	350 350
Finitura Finishing	lucido bright
A richiesta On request	zincato galvanized
Gambo a richiesta Shank on request	



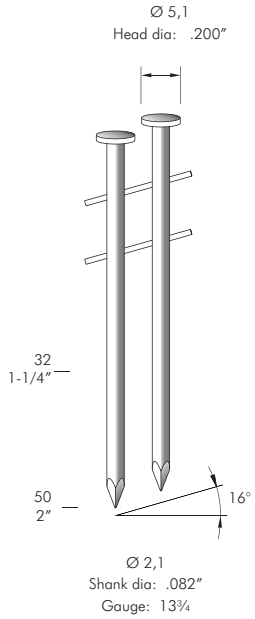

Avvolgimento conico
Conical winding





CN25.50

MORE								
	CN25.50	2,1 ÷ 2,3 .082"÷ .92"	32 ÷ 50 1-1/4"÷ 2"	350 350	5 ÷ 8 70 ÷ 115	2,00 4,40	1,65 0,05827	310 x 128 x 290 12-3/16" x 5-1/16" x 11-7/16"

CNW 203

Serie chiodatrice Coil series	modello model	diametro gambo (mm) shank diameter (inch)	misure impiegabili (mm) applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) pressure (PSI)	peso (kg) weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) dimensions (inch - L x W x H)
MORE	CN25.50	2,1 ÷ 2,3 .082"÷ .092"	32 ÷ 50 1-1/4"÷ 2"	350 350	5 ÷ 8 70 ÷ 115	2,00 4,40	1,65 0,05827	310 x 128 x 290 12-3/16" x 5-1/16" x 11-7/16"
MORE	CN23.57	2,1 ÷ 2,3 .082"÷ .092"	25 ÷ 57 1"÷ 2-1/4"	350 350	5 ÷ 8 70 ÷ 115	2,67 5,89	1,70 0,06003	310 x 132 x 285 12-3/16" x 5-3/16" x 11-1/4"
MORE	CN25.65	2,1 ÷ 2,5 .082"÷ .099"	38 ÷ 65 1-1/2"÷ 2-1/2"	350 350	5 ÷ 8 70 ÷ 115	2,75 6,06	1,90 0,0019	300 x 130 x 312 11-7/8" x 5-1/8" x 12-1/4"



CN25.50



CN23.57



CN25.65

UTILIZZI
APPLICATIONS

Rivestimenti, pavimentazioni, pedane, recinzioni, tetti in legno, finiture esterne in legno, imballaggi in legno.


Sheathing, subflooring, decking, fencing, roof decking, exterior trimming, wooden packaging.

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS


Punti per rotolo Nails per coil	350 350
Finitura Finishing	lucido bright
A richiesta On request	zincato, inox galvanized, stainless steel

Gambo a richiesta
Shank on request



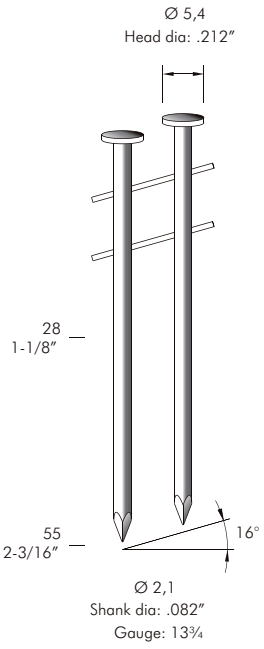

Avvolgimento piatto
Flat winding



CNW 23

Serie chiodatrice Tool series	modello	diametro gambo (mm)	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	shank diameter (inch)	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft³/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

UTILIZZI
APPLICATIONS


Rivestimenti, pavimentazioni, pedane, recinzioni, tetti in legno, finiture esterne in legno, imballaggi in legno.


Sheathing, subflooring, decking, fencing, roof decking, exterior trimming, wooden packaging.

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS


Punti per rotolo Nails per coil	300 300
Finitura Finishing	lucido bright
A richiesta On request	zincato, inox galvanized, stainless steel

Gambo a richiesta
Shank on request



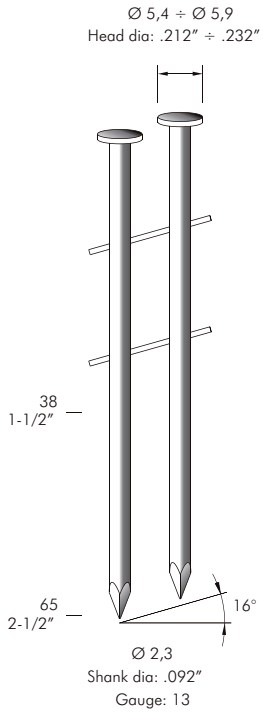

Avvolgimento piatto
Flat winding





CN23.57

MORE	CN23.57	2,1 ÷ 2,3 .082" ÷ .092"	25 ÷ 57 1"÷ 2-1/4""	300 300	5 ÷ 8 70 ÷ 115	2,67 5,89	1,70 0,06003	310 x 132 x 285 12-3/16" x 5-3/16" x 11-1/4"



CN28.65

MORE	CN28.65	2,3 ÷ 2,5 .092" ÷ .099"	32 ÷ 65 1-1/4"÷ 2-1/2"	300 300	5 ÷ 8 70 ÷ 115	2,05 4,50	2,97 0,10488	310 x 128 x 326 12-3/16" x 5-1/16" x 12-7/8"



CN25.65

MORE	CN25.65	2,1 ÷ 2,5 .082"÷ .099"	38 ÷ 65 1-1/2"÷ 2-1/2"	300 300	5 ÷ 8 70 ÷ 115	2,75 6,06	1,90 0,0019	300 x 130 x 312 11-7/8" x 5-1/8" x 12-1/4"

CNW 25

Serie chiodatrice Tool series	modello	diametro gambo (mm)	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	shank diameter (inch)	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft^3/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



CN28.65

MORE	CN28.65	2,3 ÷ 2,5	32 ÷ 65	300	5 ÷ 8	2,05	2,97	310 x 128 x 326
		.092"÷ .099"	1-1/4"÷ 2-1/2"	300	70 ÷ 115	4,50	0,10488	12-3/16" x 5-1/16" x 12-7/8"



CN25.65

MORE	CN25.65	2,1 ÷ 2,5	38 ÷ 65	300	5 ÷ 8	2,75	1,90	300 x 130 x 312
		.082"÷ .099"	1-1/2"÷ 2-1/2"	300	70 ÷ 115	6,06	0,0019	11-7/8" x 5-1/8" x 12-1/4"



CN29.70

MORE	CN29.70	2,5 ÷ 2,9	45 ÷ 70	300	5 ÷ 8	3,60	2,69	350 x 129 x 316
		.099"÷ .113"	1-3/4"÷ 2-3/4"	300	70 ÷ 115	7,90	0,09500	13-3/4" x 5-1/16" x 12-7/16"

UTILIZZI
APPLICATIONS


Rivestimenti, pavimentazioni, pedane, recinzioni, tetti in legno, finiture esterne in legno, imballaggi in legno.


Sheathing, subflooring, decking, fencing, roof decking, exterior trimming, wooden packaging.

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS


Punti per rotolo Nails per coil	300 300
Finitura Finishing	lucido bright
A richiesta On request	zincato, inox galvanized, stainless steel

Gambo a richiesta
Shank on request



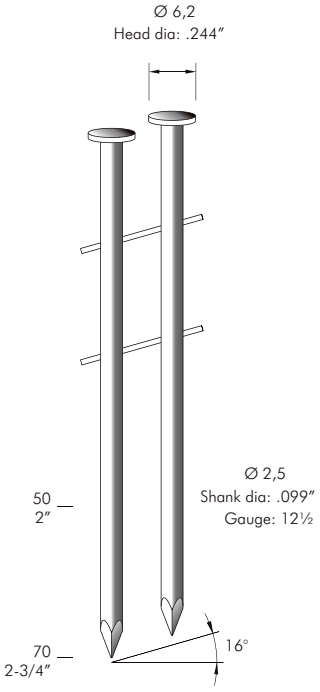

Avvolgimento piatto
Flat winding



CNW 28


Serie chiodatrice / Tool series	modello / model	diametro gambo (mm) / shank diameter (inch)	misure impiegabili (mm) / applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) / magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) / pressure (PSI)	peso (kg) / weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) / air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) / dimensions (inch - L x W x H)
	CN29.70	2,5 ÷ 2,9 .099" ÷ .113"	45 ÷ 70 1-3/4"÷ 2-3/4"	225 ÷ 250 225 ÷ 250	5 ÷ 8 70 ÷ 115	3,60 7,90	2,69 0,09500	350 x 129 x 316 13-3/4" x 5-1/16" x 12-7/16"
	CN33.83	2,5 ÷ 3,3 .099" ÷ .131"	50 ÷ 83 2" ÷ 3-1/4"	225 ÷ 250 225 ÷ 250	5 ÷ 8 70 ÷ 115	3,90 8,60	3,68 0,12996	350 x 132 x 364 13-3/4" x 5-3/16" x 14-5/16"
	CN33.90	2,5 ÷ 3,3 .099" ÷ .131"	45 ÷ 90 1-3/4" ÷ 3-5/8"	225 ÷ 250 225 ÷ 250	5 ÷ 8 70 ÷ 115	3,50 7,70	2,97 0,10488	388 x 145 x 370 15-1/4" x 5-1/2" x 14-9/16"


UTILIZZI
APPLICATIONS

Rivestimenti, pavimentazioni, pedane, recinzioni, tetti e case in legno, finiture esterne in legno.
Sheathing, subflooring, decking, fencing, wooden roof and house, exterior trimming.


SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per rotolo Nails per coil	225 ÷ 250 225 ÷ 250
Finitura Finishing	lucido bright
A richiesta On request	zincato, inox galvanized, stainless steel
Gambo a richiesta	Shank on request



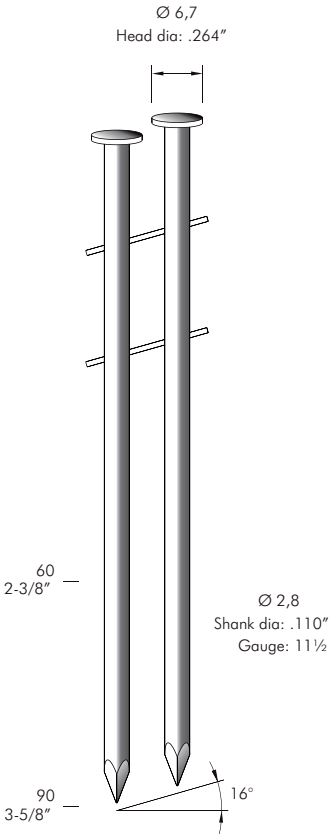

Avvolgimento piatto
Flat winding





CN29.70



CN33.83



CN33.90

CNW 31

Serie chiodatrice / Tool series	modello / model	diametro gambo (mm) / shank diameter (inch)	misure impiegabili (mm) / applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) / magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) / pressure (PSI)	peso (kg) / weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) / air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) / dimensions (inch - L x W x H)
MORE	CN33.83	2,5 ÷ 3,3 .099"÷ .131"	50 ÷ 83 2" ÷ 3-1/4"	225 225	5 ÷ 8 70 ÷ 115	3,90 8,60	3,68 0,12996	350 x 132 x 364 13-3/4" x 5-3/16" x 14-5/16"



CN33.83



CN33.90

Serie chiodatrice / Tool series	modello / model	diametro gambo (mm) / shank diameter (inch)	misure impiegabili (mm) / applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) / magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) / pressure (PSI)	peso (kg) / weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) / air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) / dimensions (inch - L x W x H)
MORE	CN33.90	2,5 ÷ 3,3 .099" ÷ .131"	45 ÷ 90 1-3/4" ÷ 3-5/8"	225 225	5 ÷ 8 70 ÷ 115	3,50 7,70	2,97 0,10488	388 x 140 x 366 15-1/4" x 5-1/2" x 14-3/8"



CN38.100



CN38.130

Serie chiodatrice / Tool series	modello / model	diametro gambo (mm) / shank diameter (inch)	misure impiegabili (mm) / applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) / magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) / pressure (PSI)	peso (kg) / weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) / air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) / dimensions (inch - L x W x H)
MORE	CN38.100	2,8 ÷ 3,8 .110" ÷ .150"	57 ÷ 100 2-1/4" ÷ 4"	225 225	5 ÷ 8 70 ÷ 115	5,25 11,57	3,30 0,11654	338 x 153 x 418 13-5/16" x 6" x 16-1/2"
	CN38.130	3,1 ÷ 3,8 .122" ÷ .150"	75 ÷ 130 3" ÷ 5"	225 225	5 ÷ 8 70 ÷ 115	5,80 12,80	3,80 0,13419	338 x 153 x 479 13-5/16" x 6" x 18-7/8"


UTILIZZI
APPLICATIONS


Rivestimenti, recinzioni in legno, casse in legno, imballaggi in legno, bancali, tetti e case in legno.
Sheathing, fencing, case and box assembly, wooden packaging, pallets, wooden roof and house.

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS


Punti per rotolo Nails per coil	225 225
Finitura Finishing	lucido bright
A richiesta On request	zincato galvanized

Gambo a richiesta Shank on request



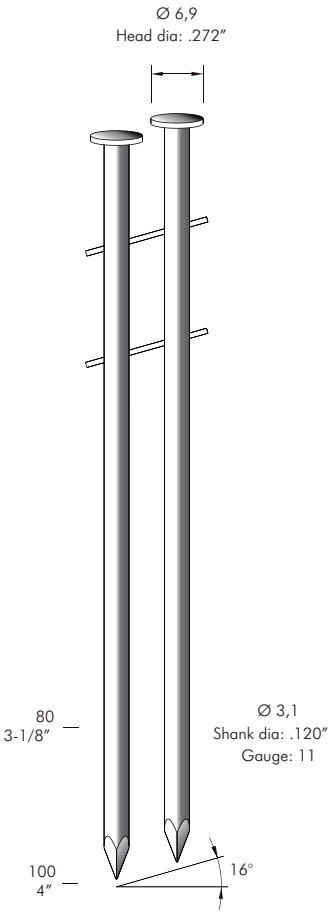

Avvolgimento piatto
Flat winding



Serie chiodatrice / Tool series	modello / model	diametro gambo (mm) / shank diameter (inch)	misure impiegabili (mm) / applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) / magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) / pressure (PSI)	peso (kg) / weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) / air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) / dimensions (inch - L x W x H)

CNW 33


UTILIZZI
APPLICATIONS


Rivestimenti, recinzioni in legno, casse in legno, imballaggi in legno, bancali, tetti e case in legno.
Sheathing, fencing, case and box assembly, wooden packaging, pallets, wooden roof and house.

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS


Punti per rotolo Nails per coil	200 200
Finitura Finishing	lucido bright
A richiesta On request	zincato galvanized

Gambo a richiesta Shank on request



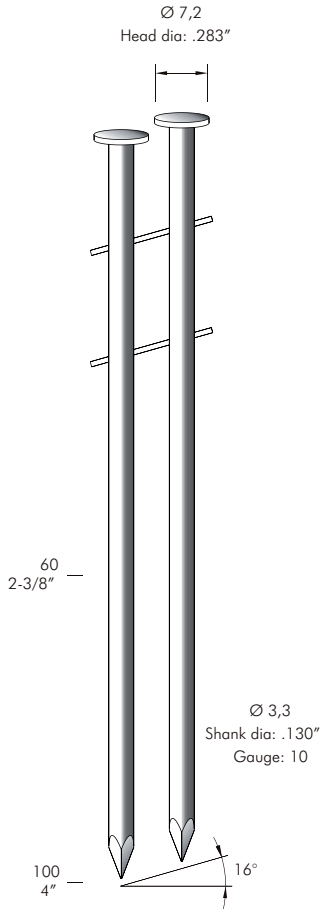

Avvolgimento piatto
Flat winding





CN33.83

MORE	CN33.83	2,5 ÷ 3,3 .099"÷ .131"	50 ÷ 83 2" ÷ 3-1/4"	200 200	5 ÷ 8 70 ÷ 115	3,90 8,60	3,68 0,12996	350 x 132 x 364 13-3/4" x 5-3/16" x 14-5/16"



CN33.90

MORE	CN33.90	2,5 ÷ 3,3 .099" ÷ .131"	45 ÷ 90 1-3/4" ÷ 3-5/8"	200 200	5 ÷ 8 70 ÷ 115	3,50 7,70	2,97 0,10488	388 x 140 x 366 15-1/4" x 5-1/2" x 14-3/8"



CN38.100



CN38.130

MORE	CN38.100	2,8 ÷ 3,8 .110" ÷ .150"	57 ÷ 100 2-1/4" ÷ 4"	200 200	5 ÷ 8 70 ÷ 115	5,25 11,57	3,30 0,11654	338 x 153 x 418 13-5/16" x 6" x 16-1/2"
	CN38.130	3,1 ÷ 3,8 .122" ÷ .150"	75 ÷ 130 3" ÷ 5"	200 200	5 ÷ 8 70 ÷ 115	5,80 12,80	3,80 0,13419	338 x 153 x 479 13-5/16" x 6" x 18-7/8"

CNW 38

Serie chiodatrice / Tool series	modello	diametro gambo (mm)	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	shank diameter (inch)	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft³/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



CN38.100

MORE	**CN38.100**	2,8 ÷ 3,8	57 ÷ 100	125	5 ÷ 8	5,25	3,30	338 x 153 x 418
		.110" ÷ .150"	2-1/4" ÷ 4"	125	70 ÷ 115	11,57	0,11654	13-5/16" x 6" x 16-1/2"



CN38.130

MORE	**CN38.130**	3,1 ÷ 3,8	75 ÷ 130	125	5 ÷ 8	5,80	3,80	338 x 153 x 479
		.122" ÷ .150"	3" ÷ 5"	125	70 ÷ 115	12,80	0,13419	13-5/16" x 6" x 18-7/8"


UTILIZZI
APPLICATIONS


Rivestimenti, recinzioni in legno, casse in legno, imballaggi in legno, bancali, tetti e case in legno.
Sheathing, fencing, case and box assembly, wooden packaging, pallets, wooden roof and house.

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per rotolo Nails per coil	125 125
Finitura Finishing	lucido bright
A richiesta On request	zincato galvanized

Gambo a richiesta Shank on request



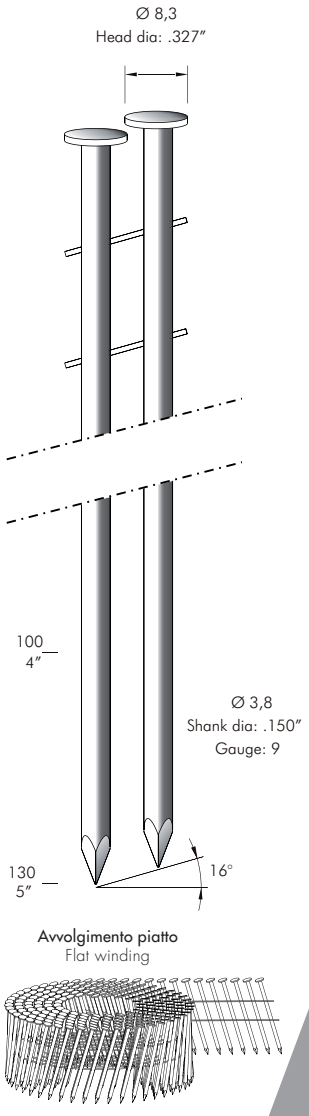

Avvolgimento piatto
Flat winding

SNP-28


Serie chiodatrice Tool series	modello	diametro gambo (mm)	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	shank diameter (inch)	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft³/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)


UTILIZZI
APPLICATIONS

Telai in legno, rivestimenti, pavimentazioni, pedane, finiture esterne in legno, bancali, costruzione casse in legno, tetti e case in legno.
Framing, sheathing, subflooring, decking, exterior trimming, pallets, case and box assembly, wooden roof and house.

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Nails per strip	25 25
Finitura Finishing	lucido bright
A richiesta On request	zincato galvanized
Gambo a richiesta Shank on request	



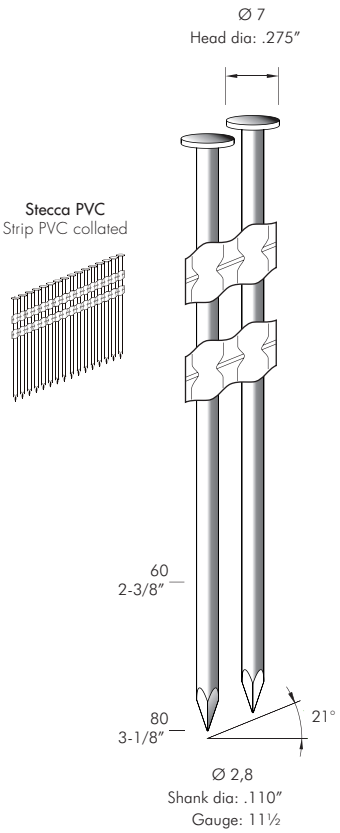



SN22.100

MORE	SN22.100	2,8 ÷ 3,4	50 ÷ 100	60	5 ÷ 8	3,60	2,27	549 x 139 x 375
		.110" ÷ .134"	2" ÷ 4"	60	70 ÷ 115	7,90	0,08016	21-5/8" x 5-1/2" x 14-3/4"

SNP-31


Serie chiodatrice Tool series	modello	diametro gambo (mm)	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	shank diameter (inch)	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft^3/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

UTILIZZI
APPLICATIONS

Telai in legno, rivestimenti, pavimentazioni, pedane, finiture esterne in legno, bancali, costruzione casse in legno, tetti e case in legno.
Framing, sheathing, subflooring, decking, exterior trimming, pallets, case and box assembly, wooden roof and house.


SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Nails per strip	25 25
Finitura Finishing	lucido bright
A richiesta On request	zincato galvanized
Gambo a richiesta Shank on request	





MORE								
	SN22.100	2,8 ÷ 3,4	50 ÷ 100	60	5 ÷ 8	3,60	2,27	549 x 139 x 375
		.110" ÷ .134"	2" ÷ 4"	60	70 ÷ 115	7,90	0,08016	21-5/8" x 5-1/2" x 14-3/4"

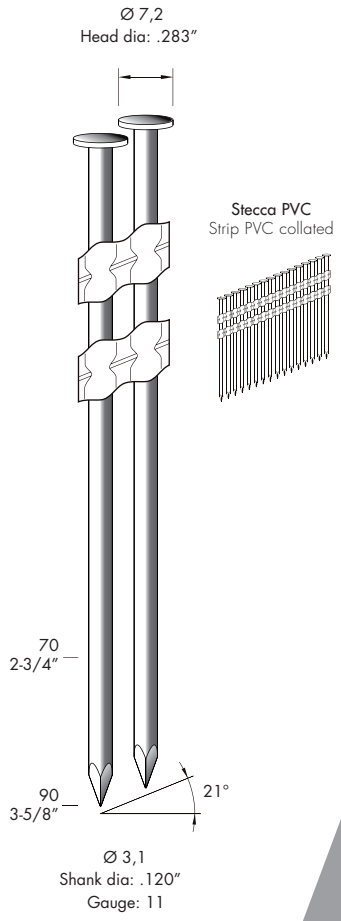

SNP-34


Serie chiodatrice Tool series	modello	diametro gambo (mm)	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	shank diameter (inch)	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft³/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)


UTILIZZI
APPLICATIONS

Telai in legno, rivestimenti, pavimentazioni, pedane, finiture esterne in legno, bancali, costruzione casse in legno, tetti e case in legno.
Framing, sheathing, subflooring, decking, exterior trimming, pallets, case and box assembly, wooden roof and house.

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Nails per strip	25 25
Finitura Finishing	lucido bright
A richiesta On request	zincato galvanized
Gambo a richiesta Shank on request	



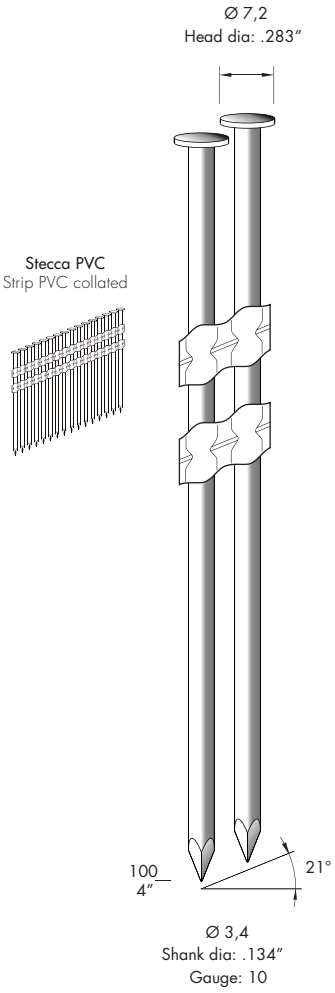



SN22.100

MORE	SN22.100	2,8 ÷ 3,4 .110" ÷ .134"	50 ÷ 100 2" ÷ 4"	60 60	5 ÷ 8 70 ÷ 115	3,60 7,90	2,27 0,08016	549 x 139 x 375 21-5/8" x 5-1/2" x 14-3/4"

SNP-38

Serie chiodatrice Tool series	modello	diametro gambo (mm)	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	shank diameter (inch)	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft³/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



SN22.130

MORE	SN22.130	3,8 ÷ 4,2	90 ÷ 130	60	5 ÷ 8	6,00	4,01	550 x 174 x 430
		.150" ÷ .165"	3-9/16" ÷ 5"	60	70 ÷ 115	13,23	0,14161	21-5/8" x 6-7/8" x 17"



SN22.160

MORE	SN22.160	3,8 ÷ 4,6	100 ÷ 160	60	5 ÷ 8	6,90	4,96	568 x 180 x 548
		.150" ÷ .181"	4" ÷ 6-3/8"	60	70 ÷ 115	15,21	0,1751	22-3/8" x 7" x 21-9/16"


UTILIZZI
APPLICATIONS


Telai in legno, rivestimenti, pavimentazioni, pedane, finiture esterne in legno, bancali, costruzione casse in legno, tetti e case in legno.
Framing, sheathing, subflooring, decking, exterior trimming, pallets, case and box assembly, wooden roof and house.

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Nails per strip	25 25
Finitura Finishing	lucido bright
A richiesta On request	zincato galvanized

Gambo a richiesta Shank on request



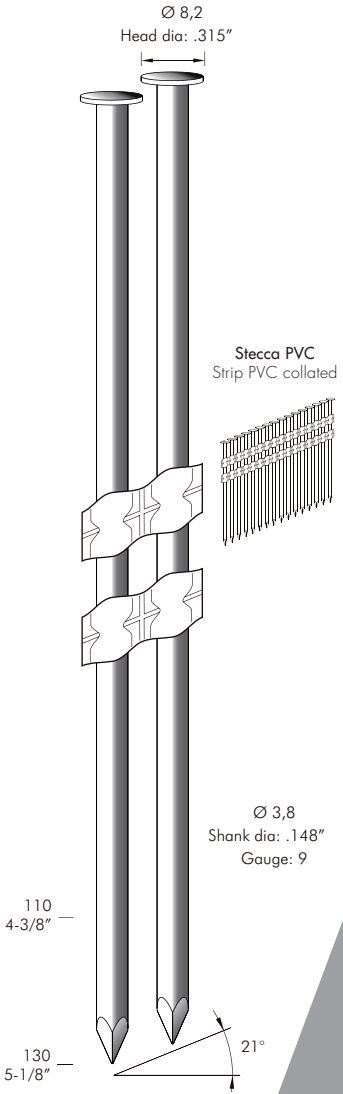

SNP-42


Serie chiodatrice Tool series	modello	diametro gambo (mm)	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	shank diameter (inch)	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft³/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)


UTILIZZI
APPLICATIONS

Telai in legno, rivestimenti, pavimentazioni, pedane, finiture esterne in legno, bancali, costruzione casse in legno, tetti e case in legno.
Framing, sheathing, subflooring, decking, exterior trimming, pallets, case and box assembly, wooden roof and house.

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Nails per strip	20 20
Finitura Finishing	lucido bright
A richiesta On request	zincato galvanized
Gambo a richiesta	Shank on request



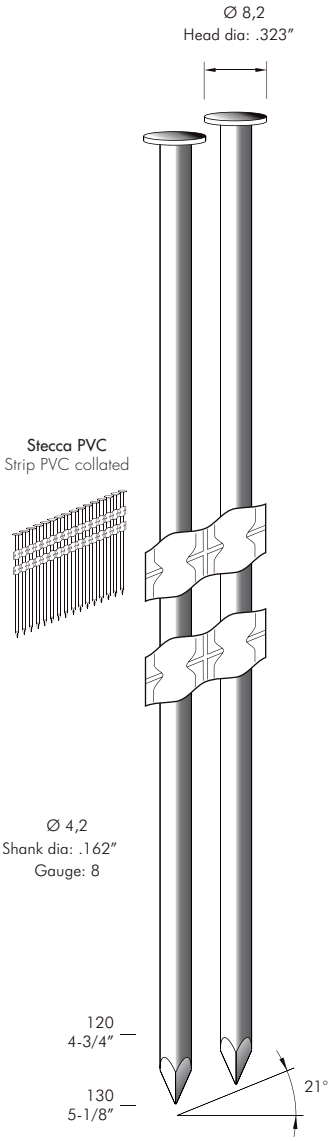



SN22.130

MORE	SN22.130	3,8 ÷ 4,2	90 ÷ 130	50	5 ÷ 8	6,00	4,01	550 x 174 x 430
		.150" ÷ .165"	3-9/16" ÷ 5"	50	70 ÷ 115	13,23	0,14161	21-5/8" x 6-7/8" x 17"



SN22.160

MORE	SN22.160	3,8 ÷ 4,6	100 ÷ 160	50	5 ÷ 8	6,90	4,96	568 x 180 x 548
		.150" ÷ .181"	4" ÷ 6-3/8"	50	70 ÷ 115	15,21	0,1751	22-3/8" x 7" x 21-9/16"

SNP-46

Serie chiodatrice Tool series	modello	diametro gambo (mm)	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	shank diameter (inch)	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft³/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



SN22.160


MORE	**SN22.160**	3,8 ÷ 4,6	100 ÷ 160	50	5 ÷ 8	6,90	4,96	568 x 180 x 548
		.150" ÷ .181"	4" ÷ 6-3/8"	50	70 ÷ 115	15,21	0,1751	22-3/8" x 7" x 21-9/16"


UTILIZZI
APPLICATIONS

Telai in legno, rivestimenti, pavimentazioni, pedane, finiture esterne in legno, bancali, costruzione casse in legno, tetti e case in legno.
Framing, sheathing, subflooring, decking, exterior trimming, pallets, case and box assembly, wooden roof and house.

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Nails per strip	22 22
Finitura Finishing	lucido bright
A richiesta On request	zincato galvanized
Gambo a richiesta Shank on request	



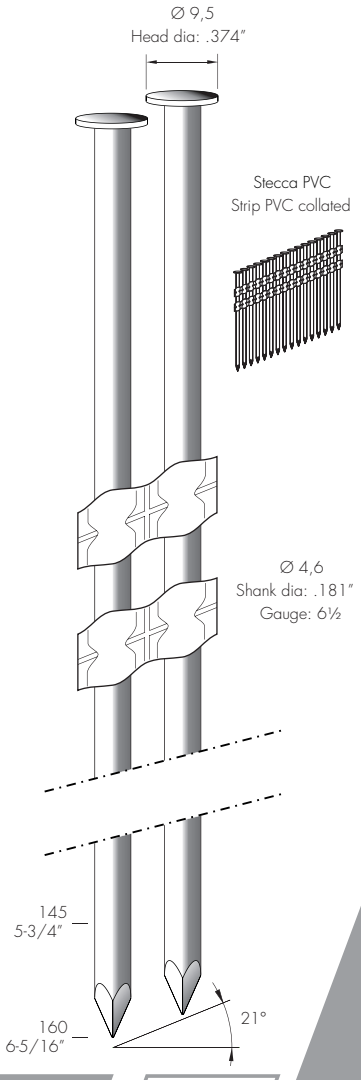




PUNTI IN PLASTICA
POLYMER FASTENERS

PUNTI IN PLASTICA
POLYMER FASTENERS

81P



Gauge: 19
Crown: .500" (1/2")

UTILIZZI
APPLICATIONS

Avvolgimento del legname, etichettatura del legname, costruzione di barche, interno cofani mortuari, porte, metal detectors, mobili, posa della lana di vetro, tappezzeria, copertura isolante. Per tutte le applicazioni dove l'utilizzo di punti metallici può danneggiare gli utensili e per evitare la rimozione dei punti.

Lumber wrap, lumber tagging, boatbuilding, casket lining, doors, metal detectors, furniture, fiberglass layup, upholstery, insulating sheathing. All applications where metal fasteners can damage tools and to avoid fasteners removal.

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	70 70
Finitura Finishing	plastica polymer
A richiesta On request	marrone, rosso mogano, grigio brown, redwood, grey

Serie chiodatrice Tool series	modello model	misure impiegabili (mm) applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) pressure (PSI)	peso (kg) weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) dimensions (inch - L x W x H)
MINI	81P	6 ÷ 16 1/4"÷ 5/8"	90 90	4 ÷ 6 60 ÷ 90	0,90 1,98	0,13 0,00459	223 x 43 x 148 8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"
MINI	81P S	6 ÷ 16 1/4"÷ 5/8"	90 90	4 ÷ 6 60 ÷ 90	0,90 1,98	0,13 0,00459	223 x 43 x 148 8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"
MINI	81P CL	6 ÷ 16 1/4"÷ 5/8"	170 170	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,10 2,43	0,13 0,00459	357 x 43 x 148 14-1/16" x 1-11/16" x 5-13/16"
MINI	81P SCL	6 ÷ 16 1/4"÷ 5/8"	170 170	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,10 2,43	0,13 0,00459	357 x 43 x 153 14-1/16" x 1-11/16" x 6-1/16"



81P



81P CL



Versione S - S model




CT6000P



G-3PS

MAN.	CT6000P	6 ÷ 14 1/4"÷ 9/16"	70 70	- -	0,87 1,92	- -	190 x 29 x 173 9-11/16" x 1-1/8" x 6-13/16"
MAN.	G-3PS	6 ÷ 11 1/4"÷ 7/16"	140 140	- -	0,87 1,92	- -	303 x 36 x 62 11-15/16" x 1-7/16" x 2-7/16"

81P BM



Gauge: 19
Crown: .500" (1/2")

UTILIZZI
APPLICATIONS

Ricopertura pneumatici.
Tyre retreading (black magic).

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	71 71
Finitura Finishing	plastica nera black polymer



81P



Ricopertura pneumatici
Tyre retreading



Versione S - S model

MINI	81P	6 ÷ 16 1/4"÷ 5/8"	90 90	4 ÷ 6 60 ÷ 90	0,90 1,98	0,13 0,00459	223 x 43 x 148 8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"
MINI	81P S	6 ÷ 16 1/4"÷ 5/8"	90 90	4 ÷ 6 60 ÷ 90	0,90 1,98	0,13 0,00459	223 x 43 x 153 8-3/4" x 1-11/16" x 6-1/16"

82P

Serie chiodatrice / Tool series	modello / model	misure impiegabili (mm) / applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) / magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) / pressure (PSI)	peso (kg) / weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) / air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) / dimensions (inch - L x W x H)
MINI	82P	6 ÷ 16 / 1/4"÷ 5/8"	60 / 60	4 ÷ 6 / 60 ÷ 90	0,90 / 1,98	0,13 / 0,00459	223 x 43 x 148 / 8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"
MINI	82P S	6 ÷ 16 / 1/4"÷ 5/8"	60 / 60	4 ÷ 6 / 60 ÷ 90	0,90 / 1,98	0,13 / 0,00459	223 x 43 x 153 / 8-3/4" x 1-11/16" x 6-1/16"
MINI	82P CL	6 ÷ 16 / 1/4"÷ 5/8"	120 / 120	4 ÷ 6 / 60 ÷ 90	1,10 / 2,43	0,13 / 0,00459	357 x 43 x 148 / 14-1/16" x 1-11/16" x 5-13/16"
MINI	82 SCL	6 ÷ 16 / 1/4"÷ 5/8"	120 / 120	4 ÷ 6 / 60 ÷ 90	1,10 / 2,43	0,13 / 0,00459	357 x 43 x 148 / 14-1/16" x 1-11/16" x 5-13/16"




82P



82P CL



Versione S - S model



Gauge: 16
Crown: .512" (1/2")

UTILIZZI
APPLICATIONS

Avvolgimento del legname, etichettatura del legname, costruzione di barche, interno cofani mortuari, porte, metal detectors, mobili, posa della lana di vetro, tappezzeria, copertura isolante. Per tutte le applicazioni dove l'utilizzo di punti metallici può danneggiare gli utensili e per evitare la rimozione dei punti.

Lumber wrap, lumber tagging, boatbuilding, casket lining, doors, metal detectors, furniture, fiberglass layup, upholstery, insulating sheathing. All applications where metal fasteners can damage tools and to avoid fasteners removal.

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS


Punti per barretta Staples per strip	60 60
Finitura Finishing	plastica polymer
A richiesta On request	marrone, rosso mogano, grigio brown, redwood, grey



G-3PS

MAN.	G-3PS	6 ÷ 11 / 7/16"	100 / 100	- / -	0,87 / 1,92	- / -	303 x 36 x 62 / 11-15/16" x 1-7/16" x 2-7/16"

82P BM



Gauge: 16
Crown: .504" (1/2")



82P CL



Ricopertura pneumatici
Tyre retreading



Versione S - S model

UTILIZZI
APPLICATIONS

Ricopertura pneumatici.
Tyre retreading (black magic).

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	60 60
Finitura Finishing	plastica nera black polymer

MINI	82P CL	6 ÷ 16 / 1/4"÷ 5/8"	120 / 120	4 ÷ 6 / 60 ÷ 90	1,10 / 2,43	0,13 / 0,00459	357 x 43 x 148 / 14-1/16" x 1-11/16" x 5-13/16"
MINI	82P SCL	6 ÷ 16 / 1/4"÷ 5/8"	120 / 120	4 ÷ 6 / 60 ÷ 90	1,10 / 2,43	0,13 / 0,00459	357 x 43 x 153 / 14-1/16" x 1-11/16" x 6-1/16"

PUNTI IN PLASTICA
POLYMER FASTENERS

83P

Serie chiodatrice (tool series)	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft³/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



83P



Versione S - S model

UTILIZZI
APPLICATIONS

Avvolgimento del legname, etichettatura del legname, costruzione di barche, interno cofani mortuari, porte, metal detectors, mobili, posa della lana di vetro, tappezzeria, copertura isolante. Per tutte le applicazioni dove l'utilizzo di punti metallici può danneggiare gli utensili e per evitare la rimozione dei punti.

Lumber wrap, lumber tagging, boatbuilding, casket lining, doors, metal detectors, furniture, fiberglass layup, upholstery, insulating sheathing. All applications where metal fasteners can damage tools and to avoid fasteners removal.

MINI	**83P**	**6 ÷ 16**	**80**	**4 ÷ 6**	**0,90**	**0,13**	**223 x 43 x 148**
		1/4"÷ 5/8"	80	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-1/2" x 1-11/16" x 5-13/16"
	83P S	**6 ÷ 16**	**80**	**4 ÷ 6**	**0,90**	**0,13**	**223 x 43 x 153**
		1/4"÷ 5/8"	80	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/2" x 1-11/16" x 6-1/16"

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS


Punti per barretta 70
Staples per strip 70

Finitura plastica
Finishing polymer



G-3PS

MAN.	**G-3PS**	**6 ÷ 11**	**120**	**-**	**0,87**	**-**	**303 x 36 x 62**
		1/4"÷ 7/16"	120	-	1,92	-	11-15/16" x 1-7/16" x 2-7/16"



Gauge: 15
Crown: .420" (7/16")

Pins IP


Serie chiodatrice Tool series	modello model	misure impiegabili (mm) applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) pressure (PSI)	peso (kg) weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) dimensions (inch - L x W x H)
MINI	RI.25 P	11 ÷ 25 7/16"÷ 1"	100 100	5 ÷ 7 70 ÷ 100	1,07 2,36	0,15 0,0053	219 x 43 x 186 8-5/8" x 1-11/16" x 7-5/16"



RI.25 P

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Pins per strip	50 50
Finitura Finishing	plastica polymer
A richiesta On request	marrone, rosso mogano, grigio brown, redwood, grey



Gauge: 18

Pins 14P

Serie chiodatrice Tool series	modello model	misure impiegabili (mm) applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) pressure (PSI)	peso (kg) weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) dimensions (inch - L x W x H)
MINI	R14.25 P	11 ÷ 25 7/16"÷ 1"	80 80	5 ÷ 7 70 ÷ 100	1,07 2,36	0,15 0,0053	219 x 43 x 186 8-5/8" x 1-11/16" x 7-5/16"




R14.25 P

UTILIZZI
APPLICATIONS

Assemblaggi, incollaggi, costruzione di barche, mobili e armadietti, manifattura strumenti musicali, cofani mortuari. Per tutte le applicazione dove l'utilizzo di punti metallici può danneggiare gli utensili e per evitare la rimozione dei punti.

Assembling, glue-up, boatbuilding, furniture and cabinets, musical instruments, caskets.
All applications where metal fasteners can damage tools and to avoid fasteners removal.



Gauge: 16

Brads 12P

Serie chiodatrice / Tool series	modello / model	misure impiegabili (mm) / applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) / magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) / pressure (PSI)	peso (kg) / weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) / air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) / dimensions (inch - L x W x H)
MINI	12.20 P	12 ÷ 21 1/2"÷ 3/4"	100 110	4 ÷ 6 60 ÷ 90	0,90 1,98	0,13 0,00459	230 x 43 x 162 9-1/16" x 1-11/16" x 6-3/8"
220	12.40 P	16 ÷ 25 5/8"÷ 1"	110 110	5 ÷ 6,5 70 ÷ 95	1,15 2,53	0,34 0,0120	226 x 50 x 223 8-7/8" x 2" x 8-3/4"

UTILIZZI
APPLICATIONS

Produzione di mobili e mobiletti, porte e finestre, costruzione di barche, tappezzeria, interni di cofani mortuari, strumenti musicali, incollaggi. Per tutte le applicazione dove l'utilizzo di punti metallici può danneggiare gli utensili e per evitare la rimozione dei punti.

Furniture and cabinets manufacturing, door and window casings, boat building, upholstery, casket lining, musical instruments, glue-up. All applications where metal fasteners can damage tools and to avoid fasteners removal.






12.20 P



12.40 P

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Brads per strip	50 50
Finitura Finishing	plastica polymer
A richiesta On request	marrone, rosso mogano, grigio brown, redwood, grey



Gauge: 18
Head width: .082"

Brads 17P

Serie chiodatrice Tool series	modello model	misure impiegabili (mm) applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) pressure (PSI)	peso (kg) weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) dimensions (inch - L x W x H)
740	B17P.763	12 ÷ 63 1/2"÷ 2-1/2"	85 85	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	1,70 3,75	0,75 0,0264	308 x 77 x 261 12-1/8" x 3" x 10-1/4"



B17P.763


UTILIZZI
APPLICATIONS

Produzione di mobili e mobiletti, porte e finestre, costruzione di barche, tappezzeria, interni di cofani mortuari, strumenti musicali, incollaggi. Per tutte le applicazione dove l'utilizzo di punti metallici può danneggiare gli utensili e per evitare la rimozione dei punti.

Furniture and cabinets manufacturing, door and window casings, boat building, upholstery, casket lining, musical instruments, glue-up. All applications where metal fasteners can damage tools and to avoid fasteners removal.

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Brads per strip	47 47
Finitura Finishing	plastica polymer
A richiesta On request	marrone, rosso mogano, grigio brown, redwood, grey




Gauge: 15
Head width: .122"



APPLICAZIONI MANUALI ED ELETTRICHE
MANUAL AND ELECTRIC APPLICATIONS

26

Serie chiodatrice / Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft³/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



Gauge: 25½
Crown: .503" (1/2")




HSP-13

MAN.							
	HSP-13	**6 ÷ 8**	**150**	**-**	**0,36**	**-**	**180 x 26 x 86**
		1/4"÷ 5/16"	150	-	0,79	-	7-3/32" x 1" x 3-3/8"

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	100/200 100/200
Finitura Finishing	zincato galvanized

SP19



Gauge: 25
Crown: .366" (3/8")



SP-3

MAN.							
	SP-3	**6**	**210**	**-**	**0,26**	**-**	**178 x 21 x 87**
		1/4"	210	-	0,57	-	7" x 7/8" x 3-7/16"

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	208 208
Finitura Finishing	zincato galvanized

113

Serie chiodatrice / Tool series	modello / model	misure impiegabili (mm) / applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) / magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) / pressure (PSI)	peso (kg) / weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) / air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) / dimensions (inch - L x W x H)
MAN.	G-23/1	6 ÷ 10	157	-	0,56	-	177 x 27 x 138
		1/4"÷ 3/8"	157	-	1,23	-	7" x 1-1/16" x 5-7/16"
	LT-33	6 ÷ 14	170	-	0,83	-	188 x 31 x 154
		1/4" ÷ 9/16"	170	-	1,83	-	7-3/8" x 1-3/16" x 6-1/16"
	G-19	6 ÷ 10	157	-	0,41	-	274 x 32 x 53
		1/4"÷ 3/8"	157	-	1,89	-	10-3/4" x 1-1/4" x 2"




G-23/1



LT-33



G-19



Gauge: 23
Crown: .413" (13/32")

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta / Staples per strip: 157 / 157

Finitura / Finishing: zincato / galvanized

153


Serie chiodatrice / Tool series	modello / model	misure impiegabili (mm) / applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) / magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) / pressure (PSI)	peso (kg) / weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) / air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) / dimensions (inch - L x W x H)
MAN.	G-23/2	4 ÷ 10	157	-	0,56	-	177 x 27 x 138
		5/32"÷ 3/8"	157	-	1,23	-	7" x 1-1/16" x 5-7/16"
	LT-33	4 ÷ 14	160	-	0,83	-	188 x 31 x 154
		5/32" ÷ 9/16"	160	-	1,83	-	7-3/8" x 1-3/16" x 6-1/16"



G-23/2



LT-33



Gauge: 23
Crown: .445" (7/16")


SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta / Staples per strip: 100 / 100

Finitura / Finishing: zincato / galvanized

73

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft³/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



Gauge: 20
Crown: .437″ (1/2″)

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta / Staples per strip: 84 / 84

Finitura / Finishing: zincato / galvanized




HSP-12



LT-1

MAN.	HSP-12	6 ÷ 12	84	-	0,46	-	190 x 24 x 100
		1/4"÷ 1/2"	84	-	1,01	-	7-1/2" x 1" x 4"
	LT-1	4 ÷ 14	100	-	0,86	-	188 x 36 x 154
		5/32" ÷ 9/16"	100	-	1,90	-	7-3/8" x 1-7/16" x 6-1/16"

T50



Gauge: 20
Crown: .409" (1/2")

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta / Staples per strip: 84 / 84

Finitura / Finishing: zincato / galvanized

A richiesta / On request: alluminio, DP (punte divergenti), inox / aluminium, DP (divergent point), stainless steel



G-14



ST-A11

MAN.	G-14	6 ÷ 10	84	-	0,56	-	177 x 27 x 138
		1/4"÷ 3/8"	84	-	1,23	-	7" x 1-1/16" x 5-7/16"
	ST-A11	6 ÷ 14	100	-	0,85	-	188 x 33 x 160
		1/4"÷ 9/16"	100	-	1,90	-	7-3/8" x 1-5/16" x 6-5/16"



G-11



G-54A


MAN.	G-11	6 ÷ 10	168	-	0,95	-	305 x 40 x 56
		1/4"÷ 3/8"	168	-	2,09	-	12" x 1-9/16" x 2-3/16"
	G-54 A	6 ÷ 10	168	-	1,13	-	305 x 40 x 56
		1/4" ÷ 3/8"	168	-	2,49	-	12" x 1-9/16" x 2-3/16"

B8

Serie chiodatrice / Tool series	modello / model	misure impiegabili (mm) / applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) / magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) / pressure (PSI)	peso (kg) / weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) / air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) / dimensions (inch - L x W x H)
MAN.	HP88	6 ÷ 10	200	-	0,36	-	187 x 29 x 89
		1/4"÷ 3/8"	200	-	0,79	-	7-3/8" x 1-1/8" x 3-1/2"



HP88



Gauge: 25
Crown: .448 " (7/16")

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	200 200
Finitura Finishing	zincato galvanized

B10


Serie chiodatrice / Tool series	modello / model	misure impiegabili (mm) / applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) / magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) / pressure (PSI)	peso (kg) / weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) / air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) / dimensions (inch - L x W x H)
MAN.	HSP-12	6 ÷ 12	84	-	0,46	-	190 x 24 x 100
		1/4"÷ 1/2"	84	-	1,01	-	7-1/2" x 1" x 4"
	LT-5019	6 ÷ 14	95	-	0,83	-	188 x 31 x 154
		1/4" ÷ 9/16"	95	-	1,83	-	7-3/8" x 1-3/16" x 6-1/16"



HSP-12



LT-5019




Gauge: 20
Crown: .445" (7/16")

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	84 84
Finitura Finishing	zincato galvanized
A richiesta On request	alluminio aluminium

80

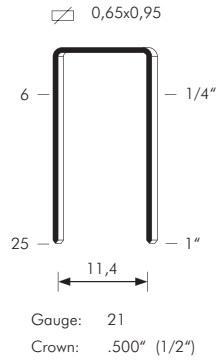

Gauge: 21
Crown: .500" (1/2")



E8016S




E8025

Serie attrezzature / Tool series	modello / model	misure impiegabili (mm) / applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) / magazine capacity (pieces)	potenza (W) / power (W)	peso (kg) / weight (lbs)	alimentazione (V) / power supply (V)	dimensioni (mm - L x W x H) / dimensions (inch - L x W x H)
ELET.	E8016S	6 ÷ 16	125	600	1,23	AC 220/240	217 x 64 x 193
		1/4"÷ 5/8"	125	600	2,70	AC 220/240	8-9/16" x 2-1/2" x 7-5/8"
	E8025	12 ÷ 25	125	600	1,82	AC 220/240	250 x 68 x 240
		1/2" ÷ 1"	125	600	4,01	AC 220/240	9-7/8" x 2-11/16" x 9-7/16"

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	139/125 139/125
Finitura Finishing	stanox liquor finish
A richiesta	zincato, inox, alluminio, verniciato
On request	galvanized, stainless steel, aluminium, painted

90



Gauge: 18
Crown: .217" (1/4")



EF1835C

ELET.	EF1835C	15 ÷ 30	100	600	1,90	AC 220/240	270 x 68 x 240
		5/8" ÷ 1-3/16"	100	600	4,18	AC 220/240	10-5/8" x 2-11/16" x 9-7/16"

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	100 100
Finitura Finishing	lucido bright
A richiesta	zincato, inox, alluminio, DP (punte divergenti)
On request	galvanized, stainless steel, aluminium, DP (divergent point)

Brads 12

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	potenza (W)	peso (kg)	alimentazione (V)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	power (W)	weight (lbs)	power supply (V)	dimensions (inch - L x W x H)



E8016S

ELET.	E8016S	15	100	600	1,23	AC 220/240	217 x 64 x 193
		5/8"	100	600	2,70	AC 220/240	8-9/16" x 2-1/2" x 7-5/8"



EF1835

ELET.	E8016S	10 ÷ 35	100	600	1,86	AC 220/240	270 x 68 x 240
		3/8" ÷ 1-3/8"	100	600	4,10	AC 220/240	10-5/8" x 2-11/16" x 9-7/16"





EF1835C

ELET.	EF1835C	10 ÷ 35	100	600	1,90	AC 220/240	270 x 68 x 240
		3/8" ÷ 1-3/8"	100	600	4,18	AC 220/240	10-5/8" x 2-11/16" x 9-7/16"


SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Brads per strip	100 100
Finitura Finishing	zincato galvanized
A richiesta On request	testa verniciata, testa piccola (1,7), inox, alluminio painted head, slight head (.065"), stainless steel, aluminium

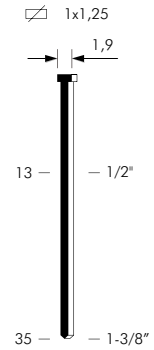



Gauge: 18
Head width: .075"

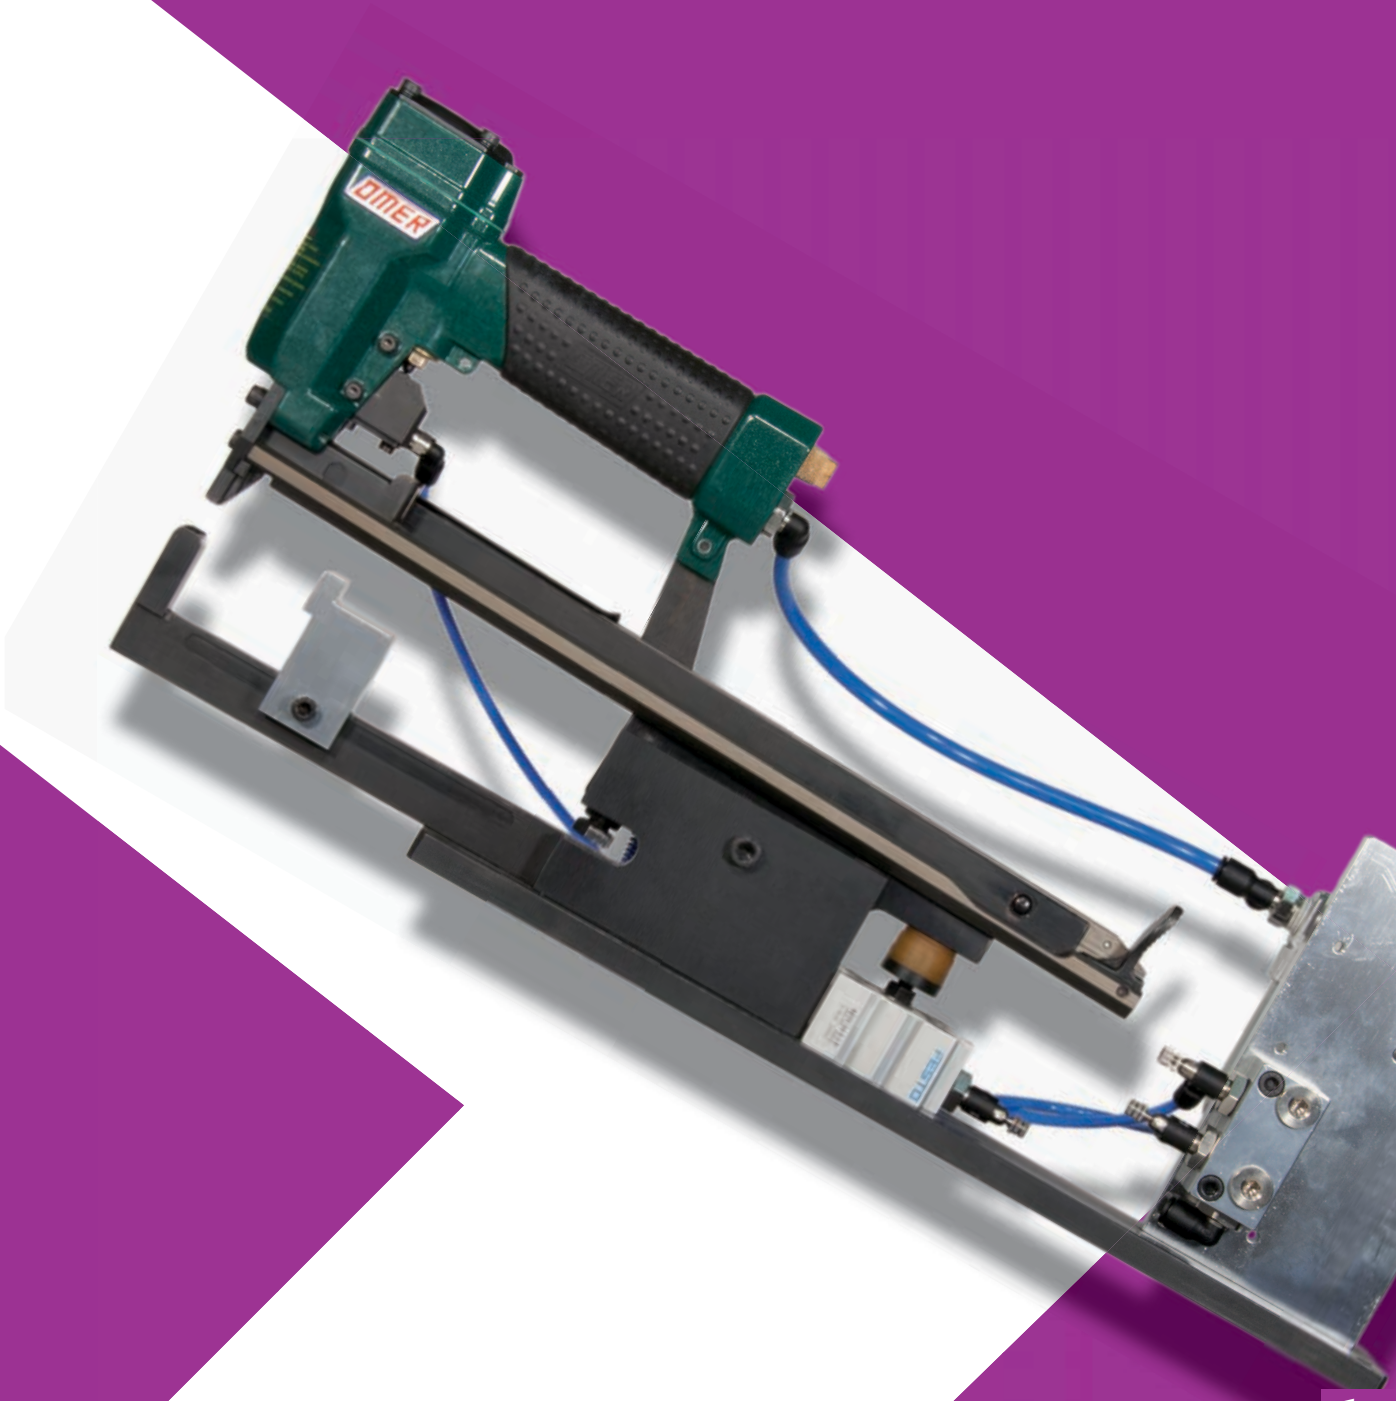

AUTOMAZIONE - DISPOSITIVI A RICHIESTA
AUTOMATION AND UPON REQUEST DEVICES

AUTOMAZIONI E ACCESSORI
AUTOMATIONS AND ACCESSORIES

ROC

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft³/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

La ROC è un'automazione che si presenta come la soluzione ottimale per le operazioni di chiusura di blister, sacchetti, scatole, espositori, ecc. Adatta sia all'uso industriale che artigianale, l'utensile è attivato mediante sparo a contatto.

ROC is the ideal automation for closing blisters, bags, boxes, displays, etc. Suitable for the use in a craftsman shop, as well as at industrial level, the stapler is activated by contact.




ROC

AUTO.							
	ROC	6 ÷ 16	2 barrette	5,5 ÷ 6,5	7,00	0,27	513 x 115 x 217
		1/4"÷ 5/8"	2 strips	80÷ 95	15,43	0,0095	20-3/16" x 4-9/16" x 8-9/16"

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

La ROC2 si presenta come un'automazione ideale per la doppia chiusura simultanea di blister, sacchetti, scatole, espositori, ecc. Adatta sia a livello industriale che artigianale, l'utensile è attivato mediante sparo a contatto. È possibile scollegare la graffatrice secondaria per poter lavorare in modalità singola.

ROC2 is the ideal automation for the simultaneous double closing of blisters, bags, boxes, displays, etc. Suitable for the use in a craftsman shop, as well as at industrial level, this tool is activated by contact. It is possible to disconnect the secondary stapler to work in a single mode.

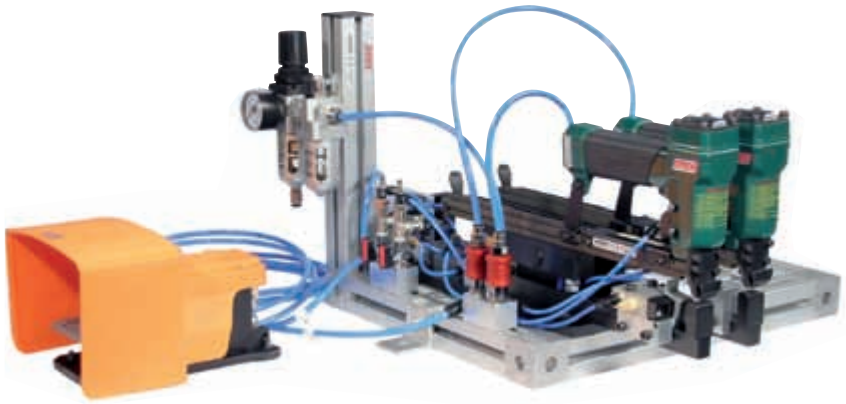

ROC2

AUTO.							
	ROC2	6 ÷ 16	2 barrette	5,5 ÷ 6,5	15,40	0,68	515 x 535 x 303
		1/4"÷5/8"	2 strips	80 ÷ 95	33,95	0,0240	20-5/16" x 21" x 12"

DISPONIBILE PER I PUNTI
AVAILABLE WITH STAPLES

3G, 64, 80, 50, 65, 40, 4097

ROP

Serie chiodatrice 100 series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft³/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



ROP

AUTO.							
	ROP	6 ÷ 16	2 barrette	5,5 ÷ 6,5	7,00	0,58	513 x 115 x 217
		1/4"÷5/8"	2 strips	80 ÷ 95	15,43	0,0204	20-3/16" x 4-9/16" x 8-9/16"

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

La ROP è un'automazione che si presenta come la soluzione ottimale per le operazioni di chiusura di blister, sacchetti, scatole, espositori, ecc. Adatta sia all'uso industriale che artigianale, l'utensile è attivato tramite comando a pedale.

ROP is the ideal automation for closing blisters, bags, boxes, displays, etc. Suitable for the use in a craftsman shop, as well as at industrial level, the stapler is activated by foot pedal.


DISPONIBILE PER PUNTI
AVAILABLE WITH STAPLES

3G, 64, 80, 50, 65, 40, 4097

INCUDINI
ANVILS



98.06
(standard)






98.06-6



98.06-7



DESCRIZIONE
DESCRIPTION

In sostituzione all'incudine standard, sono disponibili a richiesta altri modelli di incudini, che permettono differenti chiusure della graffa.

In addition to the standard anvil version, special anvils can be made available on request, which allow a different clinching of the staple.

PER AUTOMAZIONI
FOR AUTOMATIONS

ROC, ROC2, ROP
(3G, 64, 80, 50, 65)

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft³/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

MINI-REST

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

La MINI-REST è un'automazione pensata per la produzione - artigianale e industriale - di calzature. L'utensile è attivato a contatto e lascia la graffa sollevata rispetto alla superficie di lavoro, per consentirne la successiva estrazione.

MINI-REST is an automation specially conceived for the industrial and craft-made shoe production. The stapler is contact released and it leaves the staple crown over the working surface, to allow its pulling out.

DISPONIBILE PER MODELLI
AVAILABLE FOR TOOLS

CLM, CLT



MINI -REST

AUTO.							
	MINI-REST	-	-	-	6,00	-	370 x 170 x 425
		-	-	-	13,23	-	14-9/16" x 6-11/16" x 16-3/4"

ATTACCHI RAPIDI
AIR PLUGS

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

Sono disponibili 3 tipi di attacchi rapidi con filetto 1/4 gas cilindrico che possono essere utilizzati su tutte le chiodatrici OMER.

Three versions of G ¼" threaded cylindric quick couplings are available.
They can be assembled on any OMER tool.



(ITA) **17.10**



(USA) **17.13**



(EU) **17.14**

SUPPORTI CHIODATRICI
TOOL SUPPORTS

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

Questi supporti consentono una più agevole installazione degli utensili pneumatici su macchinari ad alto livello di automazione.

These supports allow an easier installation of the pneumatic tools onto high performance automations

25.04.3



Serie
Series **MINI**



25.22



Serie
Series **220**



25.42



Serie
Series **420**



25.75



Serie
Series **740**

Mod. **WP.738**
WS.738
WK.738
590.738



SUPPORTI CHIODATRICI
TOOL HNAGERS

Serie / Series

MINI

70.00



Serie / Series

220

70.26K



DESCRIZIONE
DESCRIPTION

Questi supporti consentono di appendere le chiodatrici ad un bilanciere per rendere le operazioni più agevoli all'utente.

These supports allow hanging the tool to a balancer to make operations easier.

Serie / Series

420

70.44K



Testa bassa - Low head



Serie / Series

420

70.44.1K



Testa alta - High head





Serie / Series

720

70.76.2K



Serie / Series

740

70.76K



Serie / Series

840

70.84K



COMANDI A DISTANZA
REMOTE FIRE VALVES


DESCRIZIONE
DESCRIPTION

Per tutti i modelli di chiodatrici OMER è disponibile uno specifico comando a distanza. Il dispositivo va scelto in base alla serie di appartenenza della chiodatrice.

■ Specificare SEMPRE il modello di chiodatrice per il quale viene richiesto il dispositivo.

Each tool can be equipped with a specific remote fire valve. The right device will be indentified according to the tool series and tool model.

■ DO ALWAYS specify the tool model for which you require the device.



Serie / Series

100

50.12



Serie / Series

MINI

50.05 **50.06.1**



Serie / Series

220 PLIER

50.22



Serie / Series

220/420

50.25 **50.25.1**



Serie / Series

220/420

50.42



Serie / Series

720

50.72.2K



Serie / Series

740

50.74.2 **50.74.4**



Serie / Series

840

50.83.1



Serie / Series

CRT - ROLL

35P600



Serie / Series

CRT - STRIP


35P602




COMANDI A DISTANZA
REMOTE FIRE VALVES

	codice / item	Tipo valvola / Valve Type
100	**50.12** Funzionamento senza sicura Without contact safety actuation	3/2 NA 3/2 NO
MINI	**50.05** Funzionamento senza sicura Without contact safety actuation	3/2 NA 3/2 NO
MINI	**50.06.1** Funzionamento senza sicura Without contact safety actuation	3/2 NC 3/2 NC
220	**50.22** Graffatrici Plier Plier stapler	3/2 NA 3/2 NO
220/420	**50.25*** Funzionamento con sicura Contact safety actuation	3/2 NC 3/2 NC
220/420	**50.25.1*** Funzionamento senza sicura Without contact safety actuation	3/2 NC 3/2 NC
220/420	**50.42*** Funzionamento senza sicura Without contact safety actuation	3/2 NA 3/2 NO
720	**50.72.2K** Funzionamento senza sicura Without contact safety actuation	3/2 NA 3/2 NO
740	**50.74.2*** Funzionamento senza sicura Without contact safety actuation	3/2 NA 3/2 NO
740	**50.74.4*** Funzionamento con sicura Contact safety actuation	3/2 NC 3/2 NC
840	**50.83.1** Funzionamento senza sicura Without contact safety actuation	3/2 NA 3/2 NO
CRT	**35P600** Graffatrici Roll Roll stapler	5/2 5/2
CRT	**35P602** Graffatrici Strip Strip stapler	5/2 5/2


VALVOLA 3/2 NA
VALVE 3/2 NO

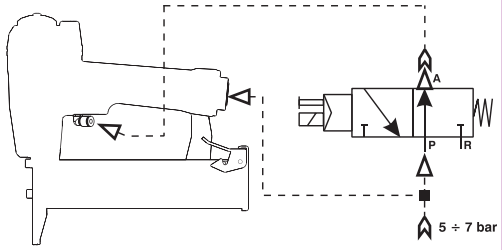

VALVOLA 3/2 NC
VALVE 3/2 NC

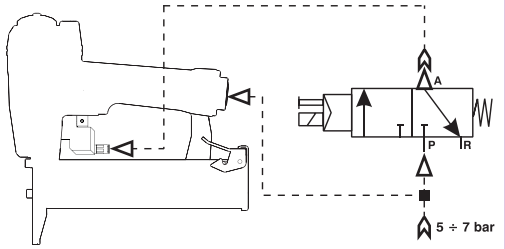

VALVOLA 5/2
VALVE 5/2

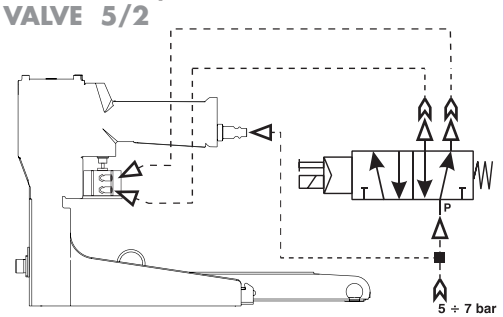


* Specificare sempre il modello di chiodatrice per questi dispositivi
* Always specify the tool model for these devices.

INDICE, PUNTI E TABELLE COMPARATIVE

INDEX, FASTENERS AND CROSS REFERENCE TABLES

GRAFFE LEGGERE E MEDIE
FINE AND MEDIUM WIRE STAPLES


3G



Gauge: 23
Crown: .350" (3/8")

pag. 4 pag. 60


SJK



Gauge: 23
Crown: .154" (5/32")

pag. 6


68



Gauge: 23
Crown: .386" (3/8")

pag. 5


64



Gauge: 23
Crown: .492" (1/2")

pag. 7


62



Gauge: 23
Crown: .500" (1/2")

pag. 8


99



Gauge: 21
Crown: .200" (7/32")

pag. 9


4097



Gauge: 21
Crown: .170" (3/16")

pag. 10-11 pag. 61


40



Gauge: 21
Crown: .180 " (3/16")

pag. 10-11


98



Gauge: 21
Crown: .307 " (5/16")

pag. 12


80



Gauge: 21
Crown: .500" (1/2")

pag. 14-15 pag. 100


84



Gauge: 21
Crown: .480" (1/2")

pag. 13


50



Gauge: 20
Crown: .484" (1/2")

pag. 16 pag. 48


T50



Gauge: 20
Crown: .409" (1/2")

pag. 17 pag. 98


88



Gauge: 20
Crown: .512" (1/2")

pag. 19


65



Gauge: 19
Crown: .480" (1/2")

pag. 18 pag. 48


110



Gauge: 18
Crown: .512" (1/2")

pag. 50 pag. 20


90

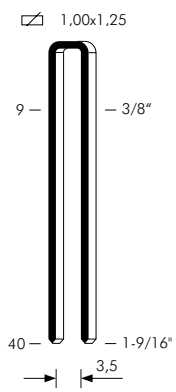

Gauge: 18
Crown: .217" (1/4")

pag. 22-23


92

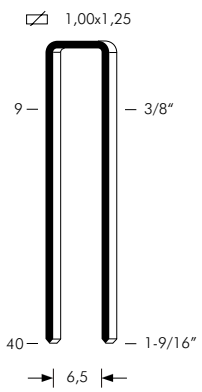

Gauge: 18
Crown: .334" (5/16")

pag. 24-25 pag. 100


SG44

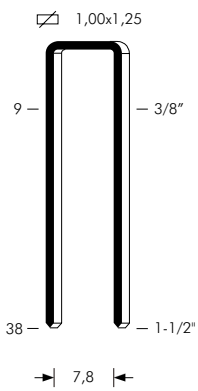

Gauge: 18
Crown: .386" (3/8")

pag. 21


500

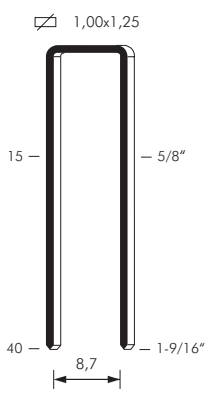

Gauge: 18
Crown: .421" (1/2")

pag. 26

94

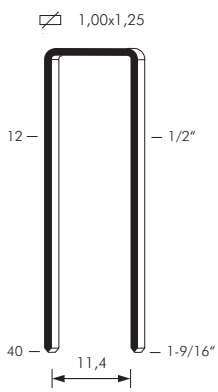


Gauge: 18
Crown: .528" (17/32")

pag. 27

M1

1,30x1,45

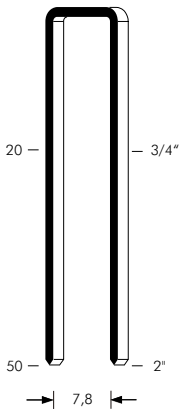


Gauge: 17
Crown: .410" (7/16")

pag. 28

M2

1,40x1,60

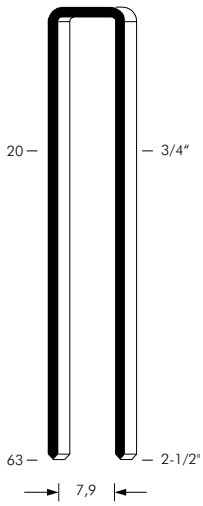


Gauge: 16
Crown: .421" (7/16")

pag. 29

700

1,40x1,60

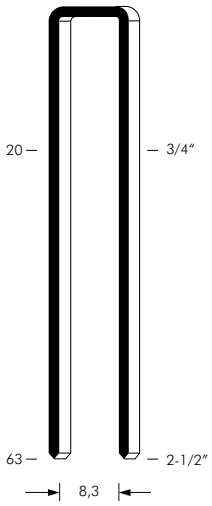


Gauge: 16
Crown: .437" (7/16")

pag. 30

S4

1,40x1,60

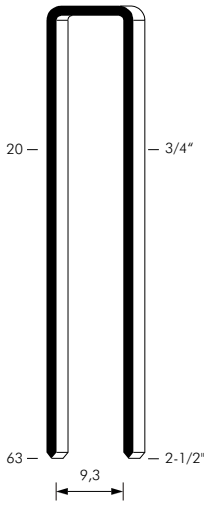


Gauge: 16
Crown: .476" (1/2")

pag. 31

1016


1,40x1,60

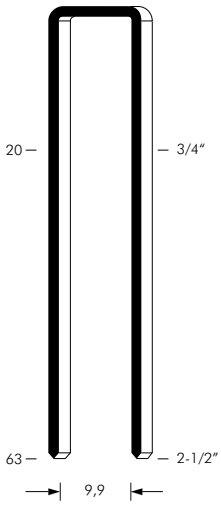

Gauge: 16
Crown: .500" (1/2")

M4


Ø 1,72

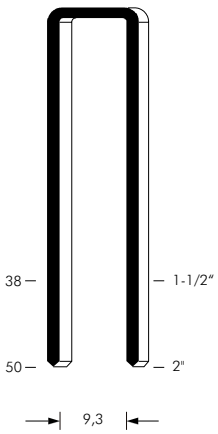

Gauge: 15,5
Crown: .502" (1/2")

WP

1,40x1,60




Gauge: 16
Crown: 1.038" (1")

pag. 32

M3

1,60x1,90

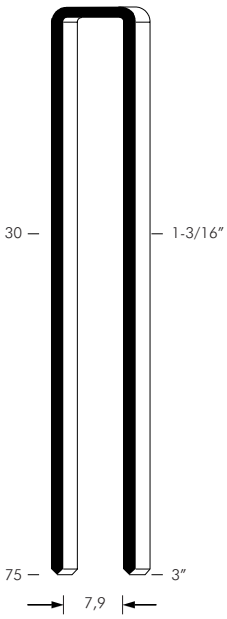


Gauge: 15
Crown: .437" (7/16")

pag. 33

S29

1,80 x 2,10

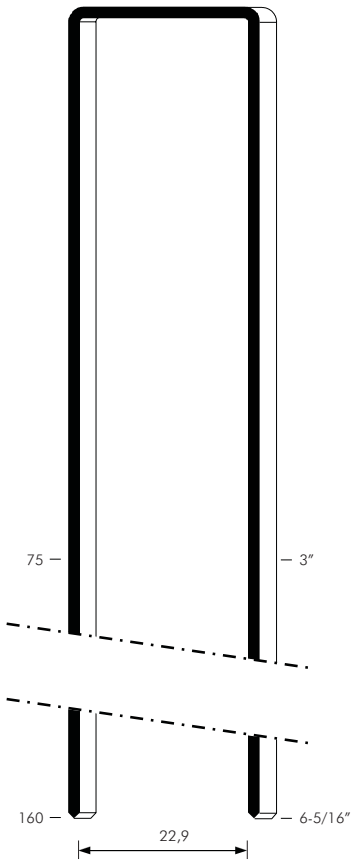


Gauge: 14
Crown: 1.043" (1")

pag. 34

Gauge: 14
Crown: 1.043" (1")

WK

1,40x1,60




Gauge: 16
Crown: .913" (15/16")

pag. 32

WS

1,40x1,60



Gauge: 16
Crown: .982" (1")

pag. 32

SPILLI
PINS

Pins 6

∅ 0,64




Gauge: 23
Wire dia: .025"

pag. 36

Pins 8

0,75x0,90




Gauge: 21

pag. 37

Pins I

1x1,25




Gauge: 18

pag. 38

Pins AP


2,40x2,80



Gauge: 12

tabella comparativa cross reference table	OMER	pagina / page	ATRO	BEA	BOSTITCH	DUO-FAST	HAUBOLD	ISABERG RAPID	KIHLBERG	PASLODE	PREBENA	SENCO
spilli pins	Pins 6	36	MINI	S700	MINIPINS		ST06		506		AL	CZ
	Pins 8	37	MINI/S		MINIPINS 18	MP	ST08				BE	
	Pins I	38	I	S100	AZ5550	I	SKN10				GA-PINS	AZ
	Pins AP		AP		SPIN	AL						PCH
groppini brads	Brads B6	39										
	Brads M	40	MINI TIP	SK200		MB					JA	
	Brads 12	41 - 42 101	TIPIN	SK300	BT1300	B44	SKN12		512	F18	JM	AX(AY)
	Brads 14	43	TIP	SK400	BT1200	HB/60	SKN16		516	F16	N	
	Brads 17	44				FN8	SKN20				ND	
	DA	45		SKDA		DA						DA
	DB15	46			FN15							


Brads B6



Gauge: 23
Head width: .035"
Shank dia: .025"

pag. 39


Brads M



Gauge: 21
Head width: .055"

pag. 40


Brads 12



Gauge: 18
Head width: .075"

pag. 101
pag. 41-42


Brads 14



Gauge: 16
Head width: .108"


pag. 43

Brads 15



Gauge: 15
Head width: .137"


Brads 17



Gauge: 14
Head width: .137"

pag. 44


DA

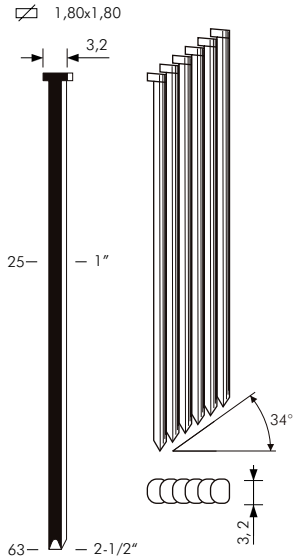

Gauge: 15
Head width: .126"

pag. 45

DB15

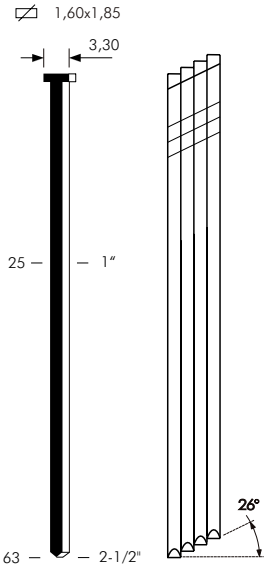


Gauge: 15
Head width: .130"

pag. 46

GRAFFE PER IMBALLAGGIO
CARTON CLOSING STAPLES

50

0,50x1,25




Gauge: 20
Crown: .484" (1/2")

pag. 48
pag. 16

65

0,65x1,25




Gauge: 19
Crown: .480" (1/2")

pag. 48
pag. 18

110

0,65x1,60




Gauge: 18
Crown: .512" (1/2)"

pag. 50
pag. 20

77K

0,70x2,25




Gauge: 17
Crown: .488" (1/2")

pag. 49

BA

0,50x2,60




Gauge: 16,5
Crown: .504" (1/2")

pag. 49

590


0,85 x 1,80

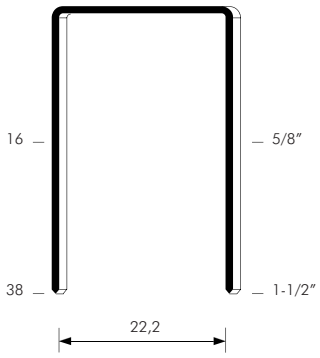

pag. 51

32

0,80x1,90

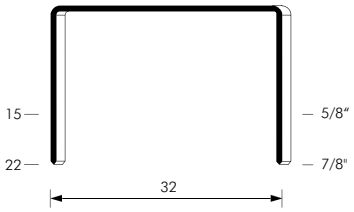


Gauge: 16,5
Crown: 1.260" (1-1/4")

pag. 52

32

1,35 x 2,30

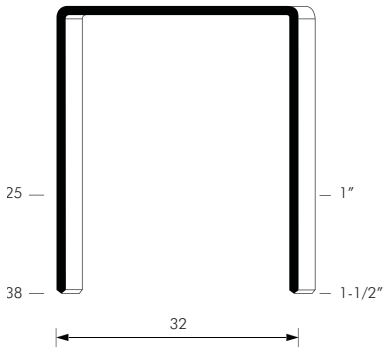


Gauge: 14
Crown: 1.260" (1-1/4")

pag. 53

34 L

0,80x2,25

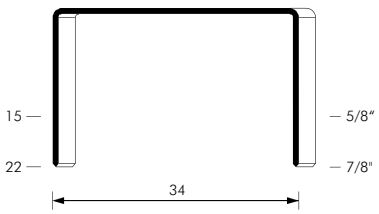


Gauge: 16
Crown: 1.338" (1-3/8")

pag. 54

34

0,80x1,90

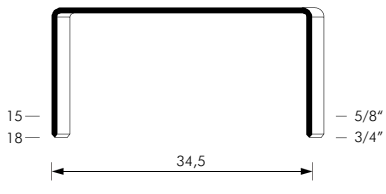


Gauge: 16,5
Crown: 1.358" (1-3/8")

pag. 54

35


0,80x2,25

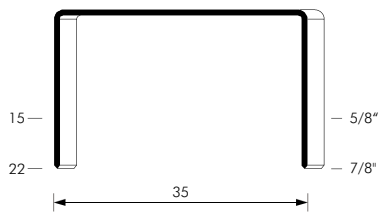

Gauge: 16
Crown: 1.378" (1-3/8")


pag. 55

ROLL C

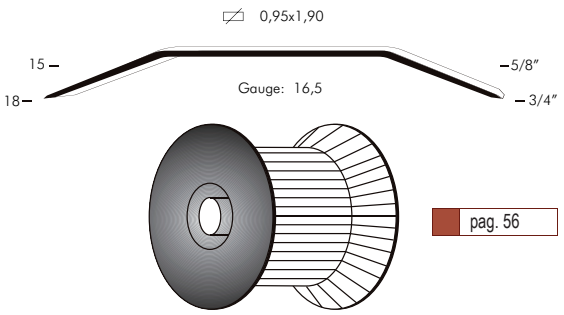


pag. 56

ROLL 34

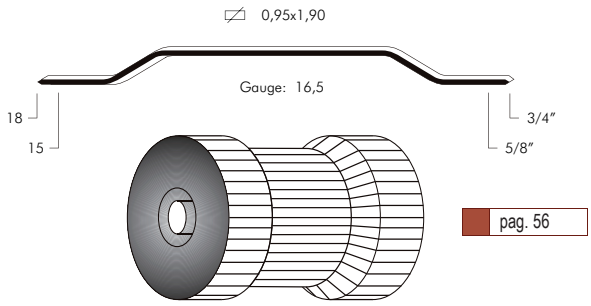


pag. 56

ROLL A

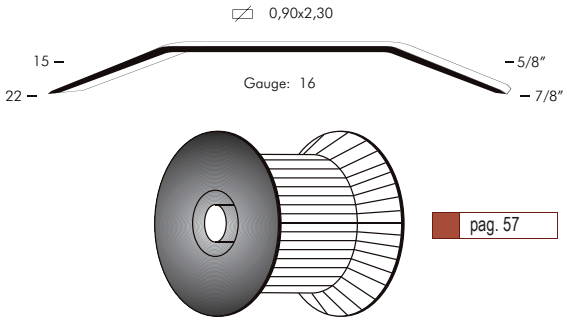

pag. 57

ROLL D

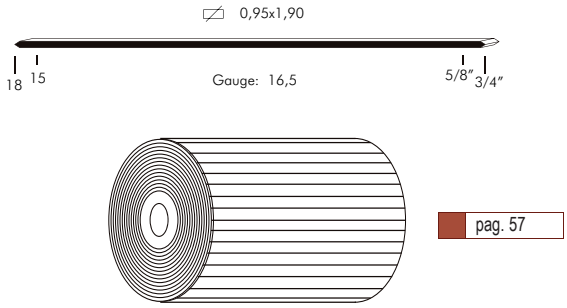


pag. 57

tabella comparativa cross reference table	OMER	pagina / page	ATRO	BEA	BOSTITCH	DUO-FAST	HAUBOLD	ISABERG RAPID	KIHLBERG	PASLODE	PREBENA	SENCO
graffe per imballaggio carton closing staples	50	16-48		95		50	900				D	
	65	18-48										
	110	20-50	110									
	77K	49							777			
	BA	49			SB103020							
	590	51							590			
	32	52-53	C	32					561		R	
	34L	54			SW9040							
	34	54			SW7437							
	35	55	A	35					560		B	
	Roll C	56	CR									
	Roll 34	56			SWC7437							
	Roll A	57	AR									
	Roll D	57		LOCK					555			

PUNTI SPECIALI E APPLICAZIONI MANUALI
SPECIAL FASTNERS AND MANUAL APPLICATIONS


77



Gauge: 25
Crown: .354" (3/8")

pag. 60


3G



Gauge: 23
Crown: .350" (3/8")

pag. 60 pag. 4


4097



Gauge: 21
Crown: .170" (3/16")

pag. 61 pag. 10-11


M3PF

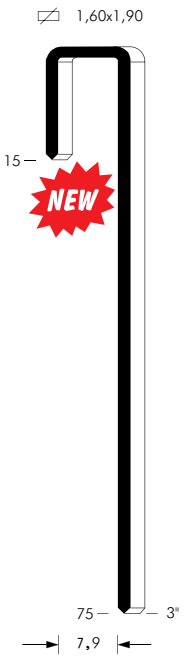

Gauge: 15
Crown: .437" (7/16")

pag. 67


53



Width: .196" (3/16")
Thickness: .015"

pag. 61


VN11



Crown: .425" (7/16")

pag. 62


713



Gauge: 14
Crown: .393" (3/8")


pag. 66

MINI CF



Width: 3/4"


CF



Width: 1"


pag. 63

JUMBO CF

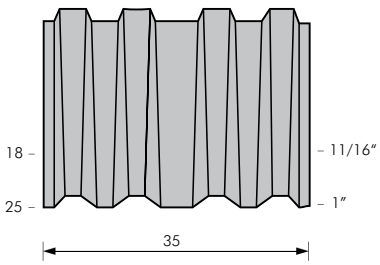

Width: 1-3/8"


SR8



Gauge: 16

pag. 64


HR20



Gauge: 16

pag. 65


HR23



Gauge: 15

pag. 65

81P




Gauge: 19
Crown: .500" (1/2")

pag. 88

81P BM


(For tyre retreading)



Gauge: 19
Crown: .500" (1/2")

pag. 88

82P




Gauge: 16
Crown: .512" (1/2")

pag. 89

82P BM


(For tyre retreading)



Gauge: 16
Crown: .504" (1/2")

pag. 89


83P



Gauge: 15
Crown: .420" (7/16")

pag. 90


Pins IP



Gauge: 18

pag. 91


Pins 14P



Gauge: 16

pag. 91


Brads 12P



Gauge: 18
Head width: .082"


pag. 92

Brads 14P

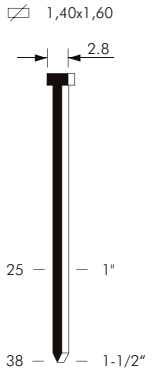

Gauge: 16
Head width: .110"

Brads 17P




Gauge: 15
Head width: .122"

pag. 93

COP-100

NEW



COP-120

NEW





tabella comparativa cross reference table	OMER	pagina / page	ATRO	BEA	BOSTITCH	DUO-FAST	HAUBOLD	ISABERG RAPID	KIHLBERG	PASLODE	PREBENA	SENCO
punti speciali hog-rings special fasteners hog-rings	77	60	55	50							VB	
	3G	4 - 60										
	4097	10-11-64										
	713	66										
	53	61										
	VN11	62										
	MINI CF			WM								
	CF	63	CF	W		CF	WN				WN	CF
	JUMBO CF			MAXI W			JAMBO WN					
	SR8	64			Ring 616							
	HR20	65	HR20 TAPE		Ring 16							
	HR23	65	HR23 TAPE		Ring 15							
	M3PF	67										

CHIODI
FINISH NAILS


FN21



Gauge: 13
Head width: .275"

pag. 70


TN22



Gauge: 13
Shank dia: .086"
Head width: .275"

pag. 70


TN22 Beton



Gauge: 13
Shank dia: .086"
Head width: .275"

pag. 71

ST15

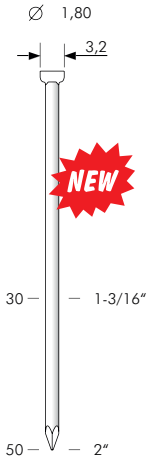

Gauge: 15
Shank dia: .071"
Head width: .126"


pag. 71

tabella comparativa cross reference table	OMER	pagina / page	ATRO	BEA	BOSTITCH	DUO-FAST	HAUBOLD	ISABERG RAPID	KIHLBERG	PASLODE	PREBENA	SENCO
chiodi finish nails	FN21	70	FN				TN22					
	TN22	70	TN22	T		TN	TN22				T	T
	TN22 Beton	71	TN22	T		TN	TN22				T	T
	ST15	71										
chiodi stecca PVC strip PVC Nails	SNP-28	80	RN29	R20-29		RN28	RB29			SN28	RK28	RHN28
	SNP-31	81	RN31	R20-31		RN31	RB31			SN31	RK31	RHN31
	SNP-34	82	RN34	R20-34		RN34	RB34			SN34	RK34	RHN34
	SNP-38	83	RN38	R20-38		RN38	RB38					
	SNP-42	84	RN42	R20-42		RN42	RB42					
	SNP-46	85	RN46	R20-46		RN46	RB46					

CHIODI STECCA PVC
STRIP PVC COLLATED NAILS

SNP-28

Ø 7
Head dia: .275"

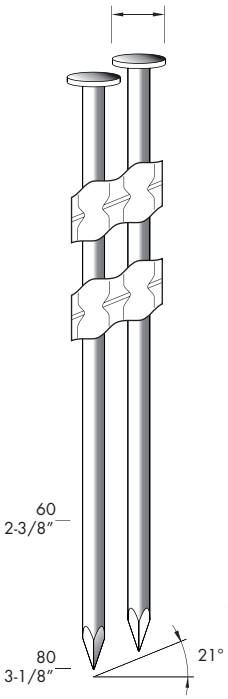


Ø 2,8
Shank dia: .110"
Gauge: 11½

pag. 80

SNP-31

Ø 7,2
Head dia: .283"

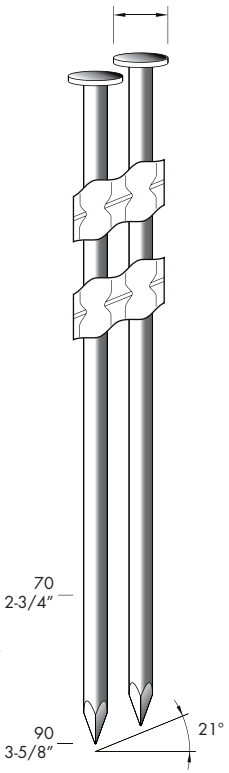


Ø 3,1
Shank dia: .120"
Gauge: 11

pag. 81

SNP-34

Ø 7,2
Head dia: .283"

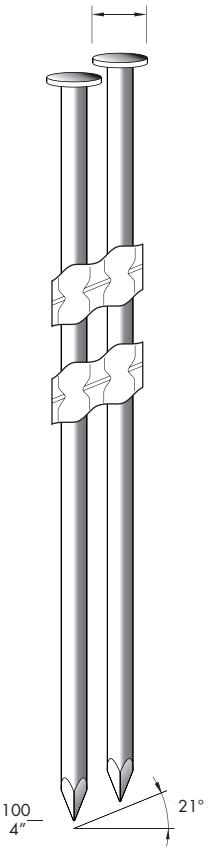


Ø 3,4
Shank dia: .134"
Gauge: 10

pag. 82

SNP-38

Ø 8
Head dia: .315"

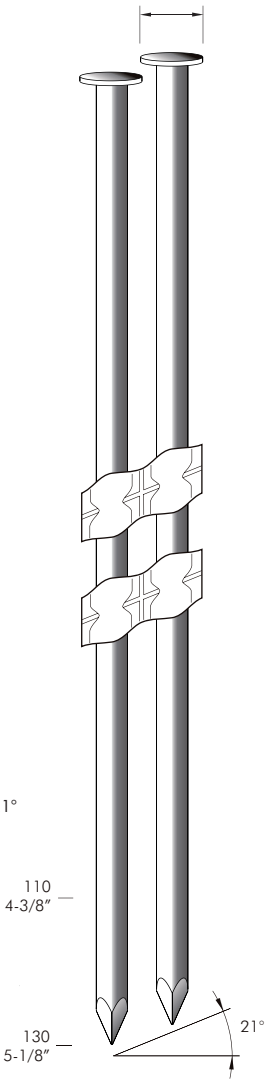


Ø 3,8
Shank dia: .148"

pag. 83

SNP-42

Ø 8,2
Head dia: .323"

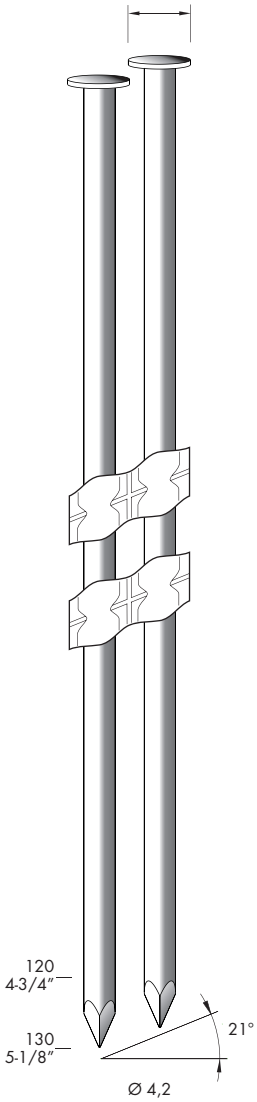


Ø 4,2
Shank dia: .162"
Gauge: 8

pag. 84

SNP-46


Ø 9,5
Head dia: .374"

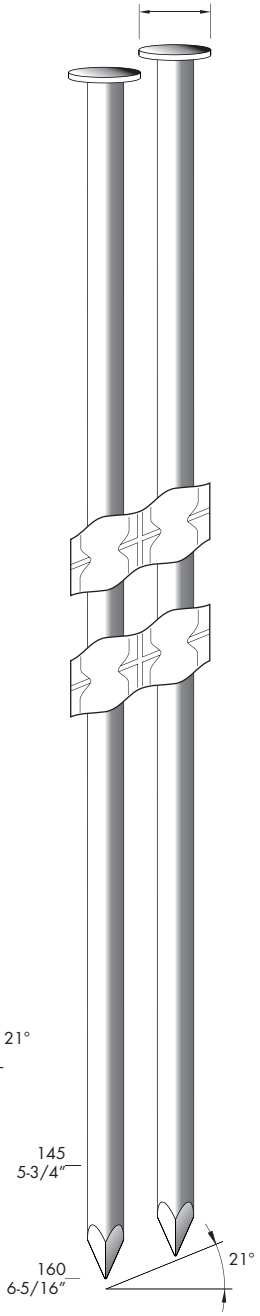


Ø 4,6
Shank dia: .181"
Gauge: 6,5

pag. 85

Stecca PVC
Strip PVC collated




A richiesta
On request



CHIODI ROTOLO
COIL NAILS

CNW 21


Ø 5,1
Head dia: .200″

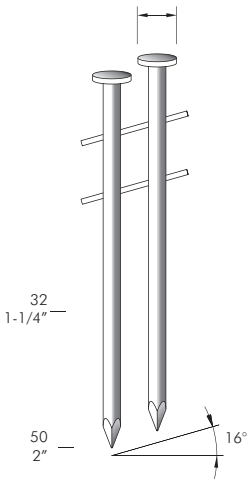


Ø 2,1
Shank dia: .082″
Gauge: 13¾

pag. 72

Avvolgimento conico
Conical winding




A richiesta
On request



CNW 203


Ø 5,4
Head dia: .212″

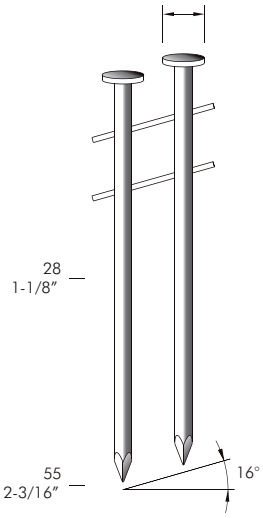


Ø 2,1
Shank dia: .082″
Gauge: 13¾

pag. 73

Avvolgimento piatto
Flat winding




A richiesta
On request



CNW 23

Ø 5,4 ÷ Ø 5,9
Head dia: .212″ ÷ .232″

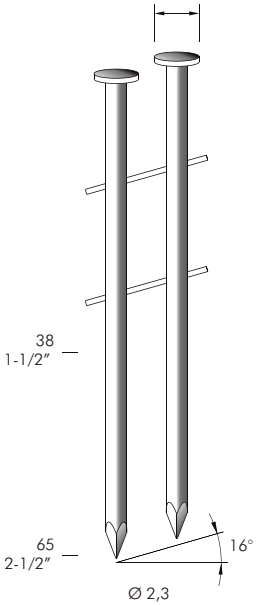


Ø 2,3
Shank dia: .092″
Gauge: 13

pag. 74

CNW 25

Ø 6,2
Head dia: .244″

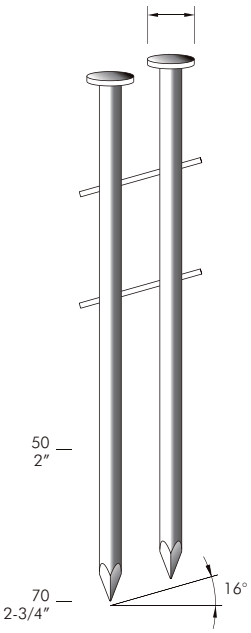


Ø 2,5
Shank dia: .099″
Gauge: 12½

pag. 75

tabella comparativa cross reference table	OMER	pagina / page	ATRO	BEA	BOSTITCH	DUO-FAST	HAUBOLD	ISABERG RAPID	KIHLBERG	PASLODE	PREBENA	SENCO
chiodi rotolo coil nails	CNW 21	72	COIL 21	BDC							CNW	SCN
	CNW 203	73			N 55							
	CNW 23	74			FAC		RNCW				CNW	SCN
	CNW 25	75	COIL 26	BDC	FAC		RNCW				CNW	SCN
	CNW 28	76	COIL 29	BDC	FAC		RNCW				CNW	SCN
	CNW 31	77	COIL 31	BDC	FAC		RNCW				CNW	SCN
	CNW 33	78	COIL 33	BDC	FAC		RNCW				CNW	SCN
	CNW 38	79	COIL 38	BDC	FAC		RNCW				CNW	SCN

CNW 28

Ø 6,7
Head dia: .264″

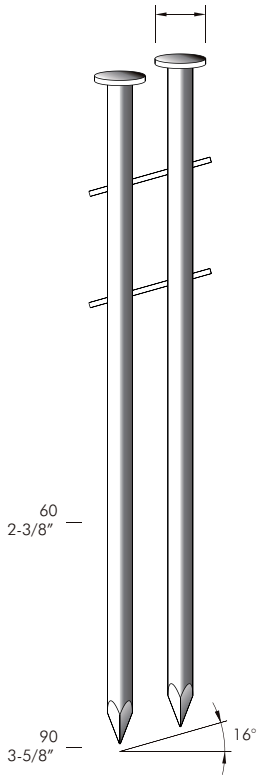


Ø 2,8
Shank dia: .110″
Gauge: 11½

pag. 76

CNW 31

Ø 6,9
Head dia: .272″

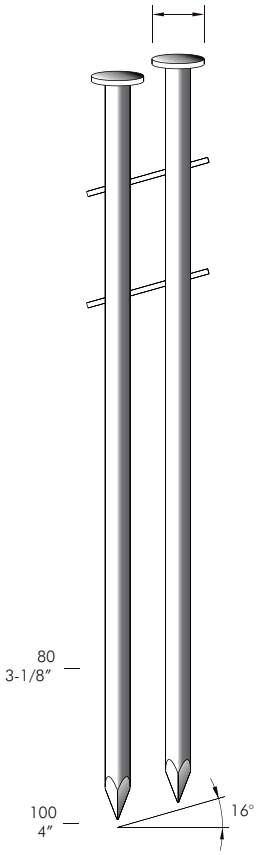


Ø 3,1
Shank dia: .120″
Gauge: 11

pag. 77

CNW 33

Ø 7,2
Head dia: .283″

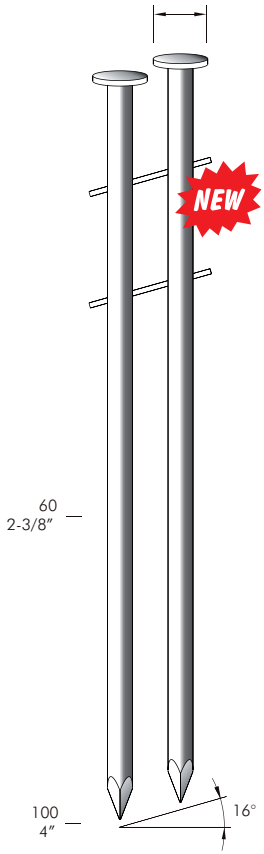


Ø 3,3
Shank dia: .130″
Gauge: 10

pag. 78

CNW 38


Ø 8,3
Head dia: .327″

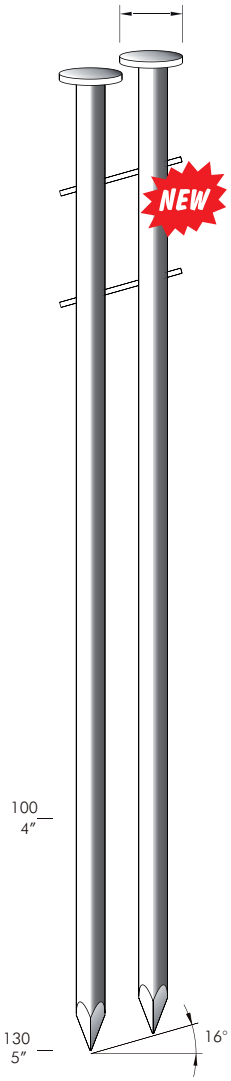

Ø 3,8
Shank dia: .150″
Gauge: 9

pag. 79

Avvolgimento piatto
Flat winding




A richiesta
On request



APPLICAZIONI MANUALI
MANUAL APPLICATIONS


26



Gauge: 25½
Crown: .503" (1/2")

pag. 96


SP19



Gauge: 25
Crown: .366" (3/8")

pag. 96


113



Gauge: 23
Crown: .413" (13/32")

pag. 97


153



Gauge: 23
Crown: .445" (7/16")

pag. 97


T50



Gauge: 20
Crown: .409" (1/2")

pag. 98 pag. 17


73



Gauge: 20
Crown: .437" (1/2")

pag. 98


B8



Gauge: 25
Crown: .448 " (7/16")

pag. 99


B10




Gauge: 20
Crown: .445" (7/16")

pag. 99


tabella comparativa cross reference table	OMER	pagina / page	ATRO	BEA	BOSTITCH	DUO-FAST	HAUBOLD	ISABERG RAPID	KIHLBERG	PASLODE	PREBENA	SENCO
punti applicazioni manuali manual application fasteners	26	96						26				
	SP19	96			SP19							
	113	97						13			VZ	
	153	97						53			VX	
	T50	17 - 98						A11 (140)			PF	H
	73	98						73			PB	
	B8	99			STCR2115						FA	
	B10	99			STCR5019				694		FB	




Punta C (standard)
C-point (standard)




Punta DP
DP-point




Punta CC
CC-point




SENZA Punta
BLUNT-point




Punta OC
OC-point



Punta CD
CD-point



Punta IC
IC-point



Punta DD
DD-point